

1 Was ist ein HotSpot ?	4
2 Einführung	4
3 Wie funktioniert dieses Hotspot-System?	4
3.1..Loginseite	4
3.2.. Kostenlose Webseiten	5
3.3 Fehlermeldung	5
3.4.. Design anpassen	6
3.5.. Erfolgreiche Anmeldung	6
3.6 Abmeldung	7
3.7 Zusatzoptionen für Benutzeranmeldung	8
3.7.1 Guthaben aufladen.....	10
3.7.2 Benutzerkonto anlegen	12
3.7.3 Benutzerpassword ändern	13
3.7.4 Flatrate buchen	14
3.7.5 SMS-Authentifizierung	15
3.7.5.1 Benutzerkonto über SMS-Authentifizierung anlegen	15
3.7.5.2 Kostenlose Prepaid-Code über SMS-Authentifizierung erhalten	16
4 Systemvoraussetzungen	16
5 Installation	16
6 Internertverbindungsfreigabe (ICS) einrichten	22
6.1 Automatische Netzwerkkonfiguration	22
6.2 Manuelle Netzwerkeinrichtung unter Windows	22
6.2.1 Einrichten der gemeinsamen Nutzung der Internetverbindung unter Windows XP	22
6.2.2 Einrichten der gemeinsamen Nutzung der Internetverbindung unter Windows	
Vista/7/8	25
7 MyHotspot Funktionen-Übersicht	26
7.1 Symbolleisten	26
7.2 Menüleiste	27
7.2.1 Menüpunkt "Arbeitsschicht"	27
7.2.1.1 Personal wechseln	27
7.2.1.2 Beenden	27
7.2.2 Menüpunkt "Bearbeiten"	28
7.2.2.1 Benutzerkonten.....	28
7.2.2.1.1 Benutzerkontenübersicht	28
7.2.2.1.2 Filter	29
7.2.2.1.3 Benutzerkonto erstellen/bearbeiten	29
7.2.2.1.4 Kontoverlauf.....	31
7.2.2.1.5 Buchungsübersicht	31
7.2.2.1.6 Benutzerkonto deaktivieren/aktivieren	32
7.2.2.2 Prepaid-Codes	32
7.2.2.2.1 Codelisteübersicht	33
7.2.2.2.2 Filter	33
7.2.2.2.3 Code-Liste hinzufügen/ Prepaid-Code bearbeiten	34

7.2.2.2.4	Codeliste drucken.....	36
7.2.2.2.5	Kontoverlauf.....	36
7.2.2.2.6	Buchungsübersicht	36
7.2.2.2.7	Prepaid-Code deaktivieren	36
7.2.2.3	Servicepersonal	37
7.2.2.4	Produkte und Artikeln	39
7.2.2.4.1	Neue Produktsgruppe erstellen.....	39
7.2.2.4.2	Produktsgruppe bearbeiten.....	40
7.2.2.4.3	Produktsgruppe löschen	40
7.2.2.4.4	Neue Produkt erstellen	40
7.2.2.4.5	Produkt bearbeiten.....	40
7.2.2.4.6	Produktsgruppe löschen	40
7.2.2.5	Tarife	41
7.2.2.5.1	Basis-Tarife	41
7.2.2.5.2	Flatrate-Tarife.....	45
7.2.2.5.3	Bandbreiten-Manager	47
7.2.2.6	Hotspot konfigurieren	48
7.2.2.6.1	Netzwerk	48
7.2.2.6.2	Zugriff	49
7.2.2.6.3	Design.....	50
7.2.2.6.4	Kostenlose URLs.....	52
7.2.2.6.5	Weisse MAC-Liste	53
7.2.2.6.6	Firewall und Portfilter	54
7.2.2.6.7	PayPal.....	55
7.2.2.6.8	Webfilter.....	58
7.2.2.6.9	SSL-Zertifikat.....	59
7.2.2.6.10	SMS-Authentifizierung	60
7.2.2.6.10.1	SMS-Nachricht.....	61
7.2.2.6.10.2	Beschränkung	62
7.2.2.6.10.3	Benutzerkonto über SMS-Authentifizierung anlegen	63
7.2.2.6.10.4	Kostenlose Prepaid-Code über SMS-Authentifizierung erhalten ...	66
7.2.2.7	Server Einstellung	68
7.2.2.7.1	Kassenbon	68
7.2.2.7.2	Währung und Taxes	69
7.2.2.7.3	Datensicherung.....	70
7.2.2.7.4	Startoptionen	70
7.2.2.7.5	Ticketstationen	71
7.2.2.8	Clients und Computern.....	72
7.2.2.8.1	Ticketstationen-Übersicht	73
7.2.2.8.2	Ticketstation anlegen.....	73
7.2.2.8.3	Ticketstation bearbeiten	73
7.2.3	Menüpunkt "Aufgaben"	74
7.2.4	Menüpunkt "Statistik"	74
7.2.4.1	Kassenbericht	74
7.2.4.2	Buchungsbericht.....	75
7.2.4.3	Logins Statistik.....	76
7.2.2.4	Umsatz Statistik.....	78
7.2.2.5	URL-Logbuch	79
7.2.2.6	Statistikdaten löschen.....	80
7.2.2.6	SMS-Bericht.....	80
7.3	Terminal Kontextmenü (rechte Maustaste).....	82


7.4 Ticketstationen- Kontextmenü (rechte Maustaste)	83
7.5 Abrechnen und verkaufen	84
8 Häufige Fragen	85

1 Was ist ein HotSpot ?

Als Hotspot bezeichnet man jede drahtlose Zugriffspunkt, die einen Internetzugang gegen Entgelt oder kostenfrei per WLAN zur Verfügung stellt. Solche Hotspots werden im öffentlichen Räume (Hotels , Krankenhäusern, Restaurants, Cafés, Flughäfen, Bahnhöfen, öffentliche Plätze, Fussgängerzonen) angeboten.

2 Einführung


MyHotspot ist eine professionelle Windows-basierte Software-Komplettlösung zur Verwaltung, Überwachung und Abrechnung Ihres öffentlichen W-LAN-Netzes. Mit Hilfe des MyHotspot können Sie Ihren eigenen öffentlichen HotSpot betreiben. Mit dem eigenen Notebook, Tablett oder Smartphone können Ihre Gäste gegen Entgelt oder kostenlos Ihren W-LAN-Internetzugang nutzen, sobald sie sich mit Ihrem Benutzerkonto oder einem erworbenen Prepaid-Code authentifiziert haben. Wird die PayPal-Zahloption aktiviert, können Ihre Benutzer einen Prepaid-Code bargeldlos erwerben und eine Sitzung automatisch starten.

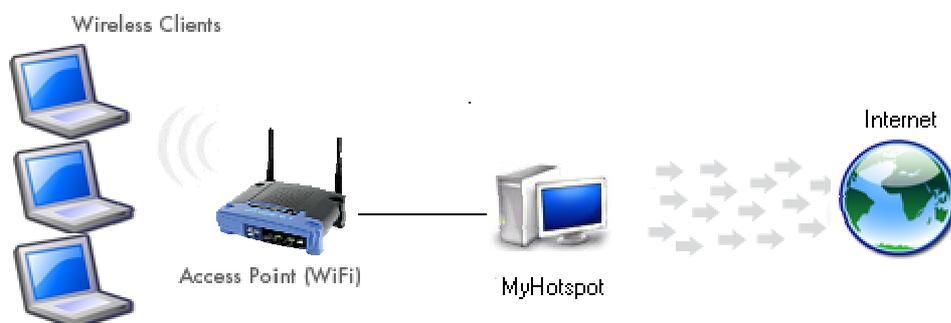

3 Wie funktioniert dieses Hotspot-System?

3.1..Loginseite

Der Kunde sucht wie gewohnt nach verfügbaren W-LAN Netzen und verbindet sich mit Ihrem W-LAN Netz. Falls ein Gast sich noch nicht authentifiziert hat, wird sein WebBrowser bei einem beliebigen Seitenaufruf automatisch auf eine Loginseite umgeleitet. Dort soll er sich mit seinem Benutzername/Passwort oder einem gültigen Prepaid-Codes anmelden. Wird die PayPal-Zahloption aktiviert, können Ihre Benutzer einen Prepaid-Code bargeldlos erwerben und eine Sitzung automatisch starten.

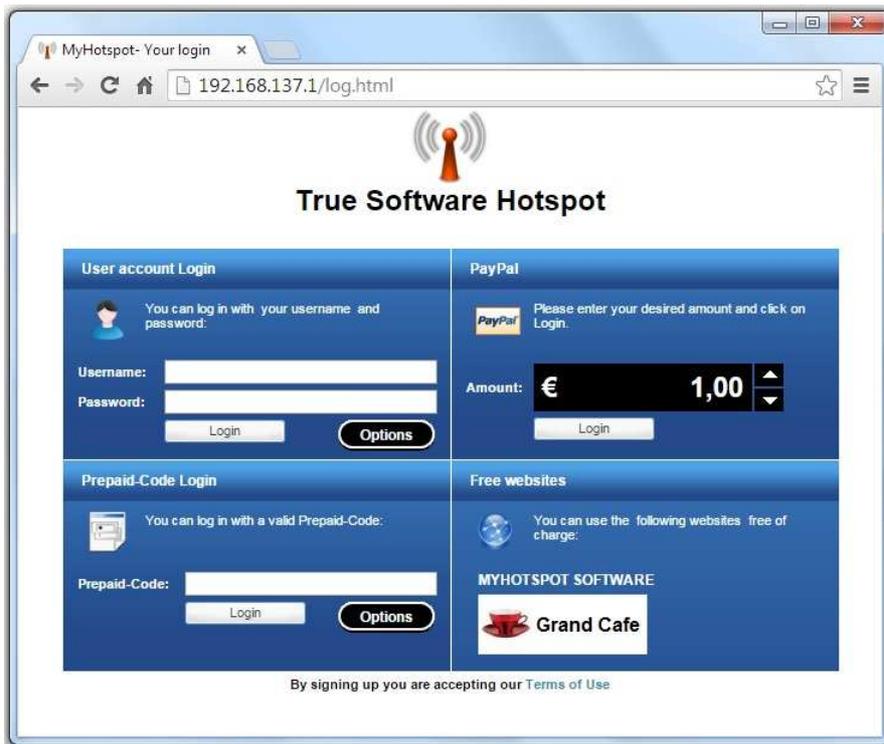


3.2.. Kostenlose Webseiten

Normalerweise müssen sich Ihre Kunden authentifizieren, bevor Sie einen URL aufrufen. Sie können mehrere Webseiten (z.B. Ihre eigene Homepage) definieren, auf sie Ihre Gäste ohne Authentifizierung und kostenlos surfen dürfen.

3.3 Fehlermeldung

Für den Fall, dass die Authentifizierung oder Anmeldung nicht erfolgen kann, wird die entsprechende Fehlermeldung auf dem Benutzer-Webbrowser angezeigt.



Beispiel: Eingabe eines falschen Benutzernamens

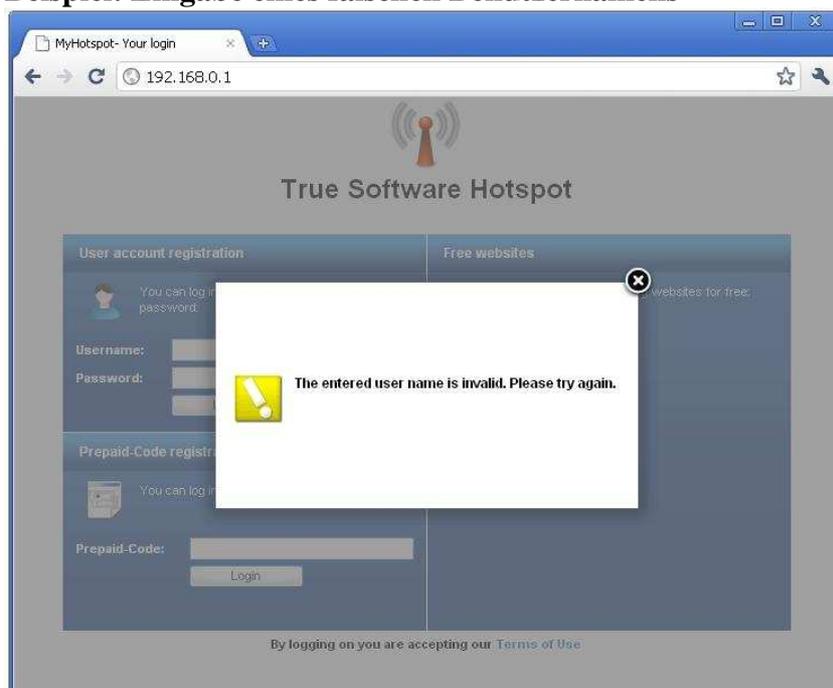

3.4.. Design anpassen

Das Design und die Zugriffsoptionen der Startseite sind jederzeit anpassbar. Sie können zum Beispiel Ihr Firmenlogo einblenden oder die Authentifizierung nur mit Prepaid-Codes erlauben

Beispiele, bei denen die Loginseite angepasst wurde:

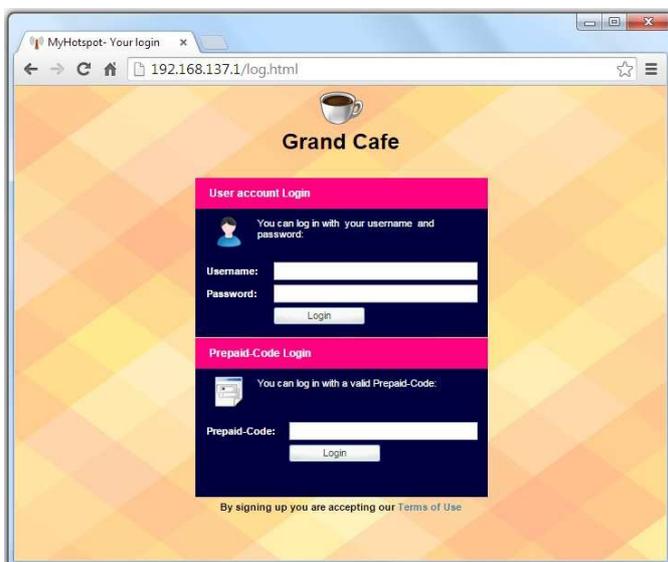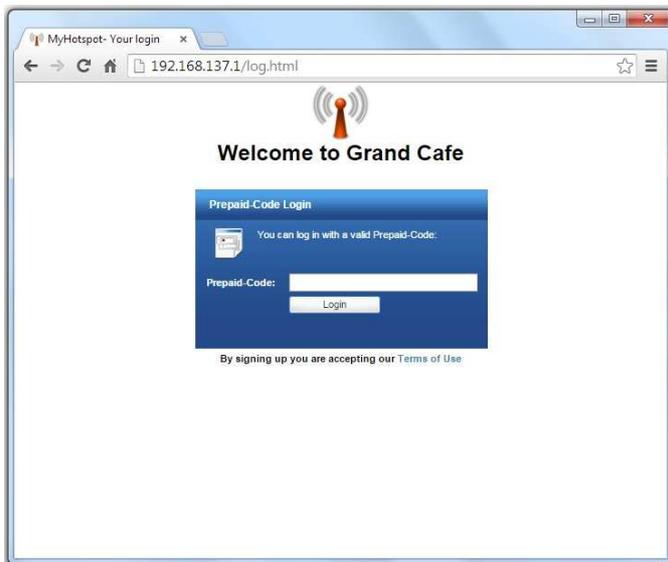

3.5.. Erfolgreiche Anmeldung

Sobald der Benutzer sich erfolgreich angemeldet hat, wird der Zähler-Fenster automatisch gestartet. Dort wird der aktuelle Guthaben/Restzeit angezeigt. Durch Drücken auf die Schaltfläche "Abmelden" kann er die Sitzung beenden. Da eine Kommunikation zwischen den Teilnehmern nicht gewünscht wird, weil hierdurch Sicherheitsprobleme auftreten könnten, wird im MyHospot eine Benutzerisolierung aktiviert






3.6 Abmeldung

Der Server sperrt den Zugang nach Ablauf der gebuchten Zeit oder nach Überschreiten der erlaubten Datenvolumen. Der Benutzer kann die Internetsitzung selbständig beenden. Meldet er sich ab, kann er sein nicht verbrauchtes Guthaben später weiternutzen. MyHotspot bietet zudem die automatische Abmeldung und Speicherung des Guthabens, falls der Benutzer vergisst, sich abzumelden.



3.7 Zusatzoptionen für Benutzeranmeldung

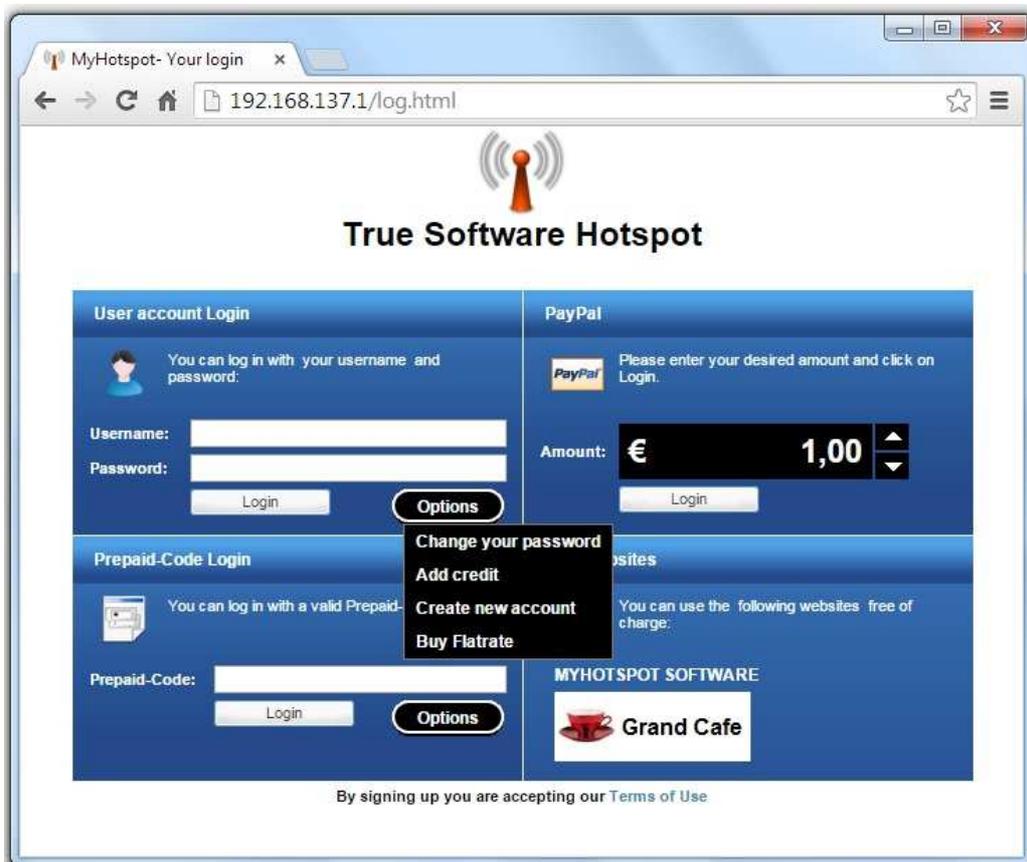

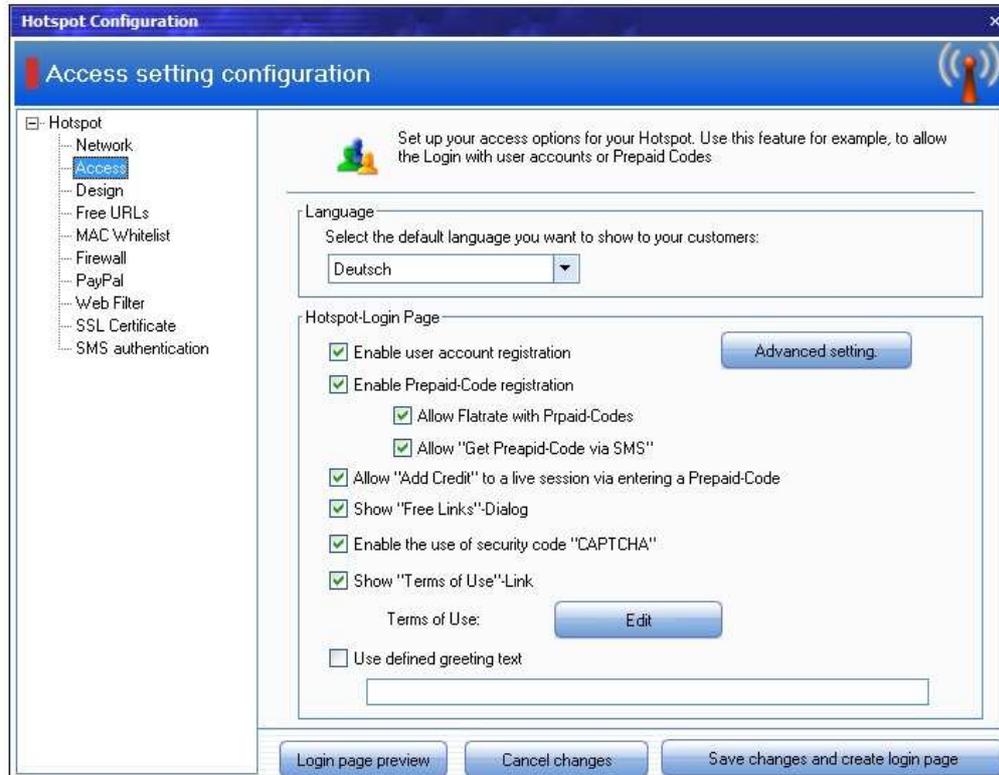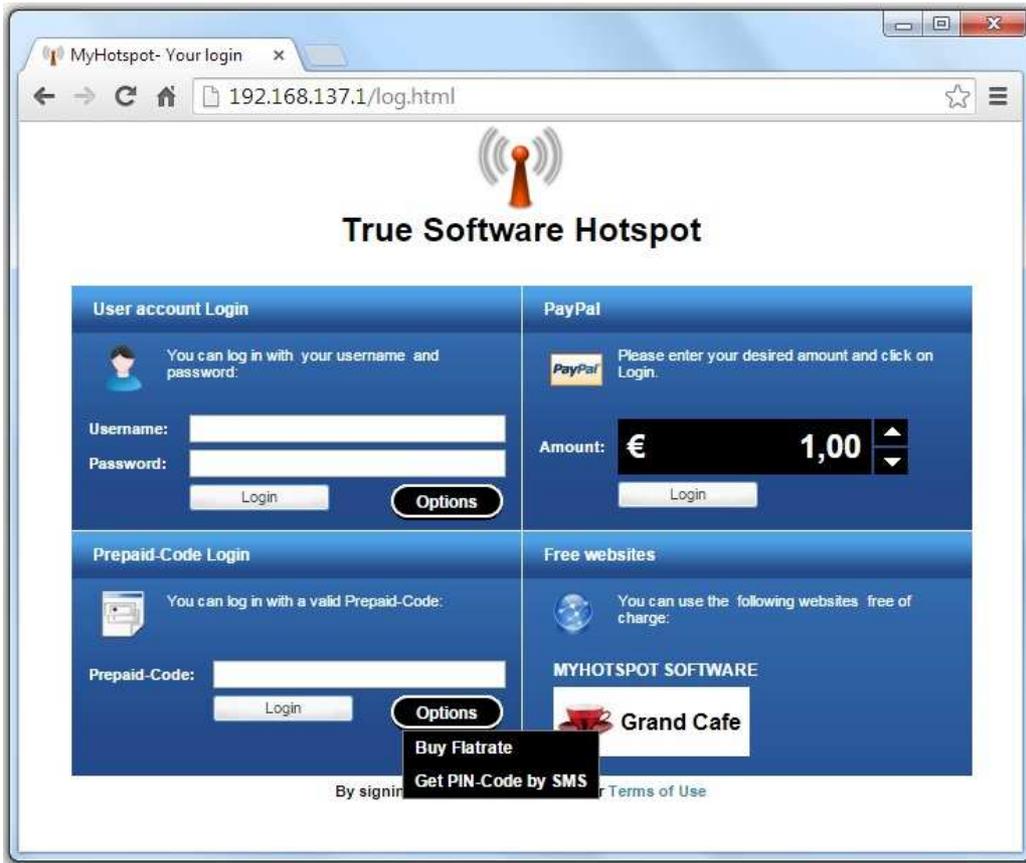

Advanced setting for registration with user accounts

Guest Login:
The guest account allow the unlimited and simultaneous login of multiple users (for Example: your Employees) on your Internet-Hotspot.

Enable guest-login

Guest Username:

Guest Password:

Down-/Upload:

"Options"-Button

Allow "Change User Password"

Allow "Add Credit to user account" via entering a Prepaid-Code

Allow Flatrate with user accounts

Allow "Get Preapid-Code via SMS"

Allow "Create a new user account", select a tariff and bandwidth profile for the new created user accounts.

Basic Tariff

Flatrate Tariff

Down-/Upload

User must fill in all form fields

Enable the fast version of user creation with just username and password or mobile phone number

3.7.1 Guthaben aufladen

MyHotspot - Add Credit

192.168.137.1/addmoney.html

Erstellen von Lesezei... zeitung und Fernseh... Prüfen Sie Ihre Positi... phpMyAdmin





You can add credit to your account using a valid Prepaid-Code.

User name

Password


Prepaid-Code

Der Benutzer hat die Möglichkeit je nach Einstellung am Server Guthaben auf ihrem Benutzerkonto durch Eingabe eines gültigen Prepaid-Codes aufzuladen. Wird diese Option am Server deaktiviert, wird die Schaltfläche „Guthaben aufladen“ ausgeblendet.

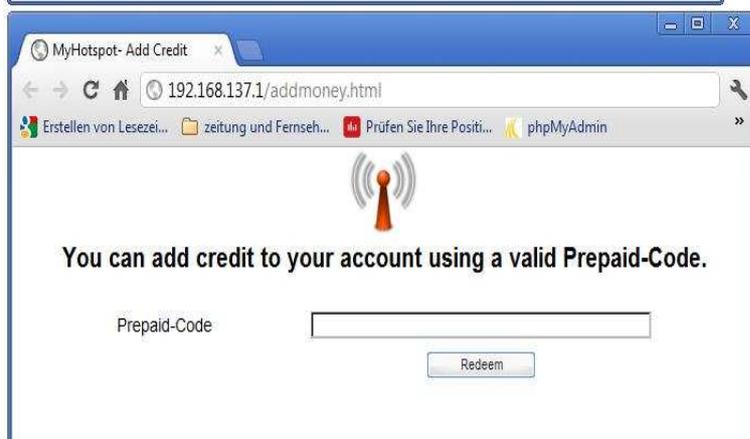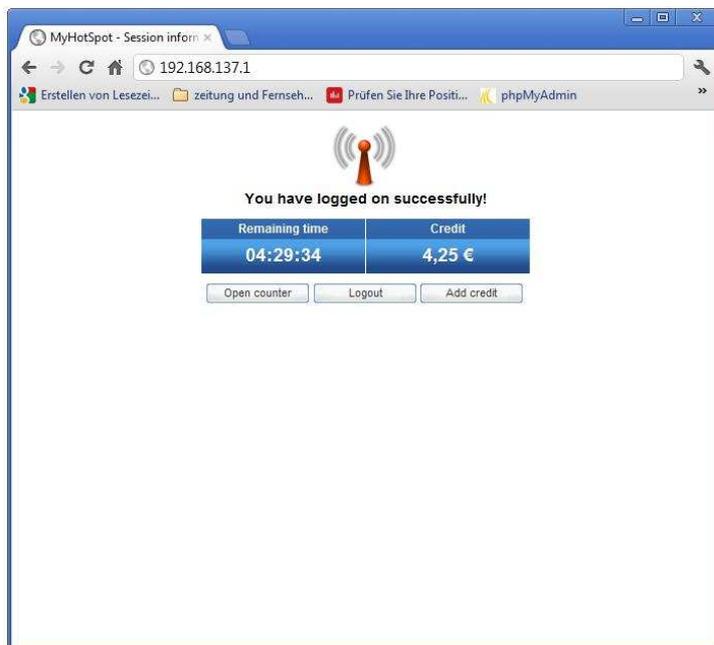

Wenn das Guthaben einer aktiven Sitzung sich dem Ende nähert, kann der Gast je nach Einstellung am Server durch Eingabe eines weiteren Prepaid-Codes die Zeit verlängern. Dieser Funktion kann auch genutzt werden, um Guthaben auf einem Benutzer /Code- Konto einzuzahlen. Wird diese Option am Server deaktiviert, wird die Schaltfläche „Guthaben aufladen“ ausgeblendet.

3.7.2 Benutzerkonto anlegen

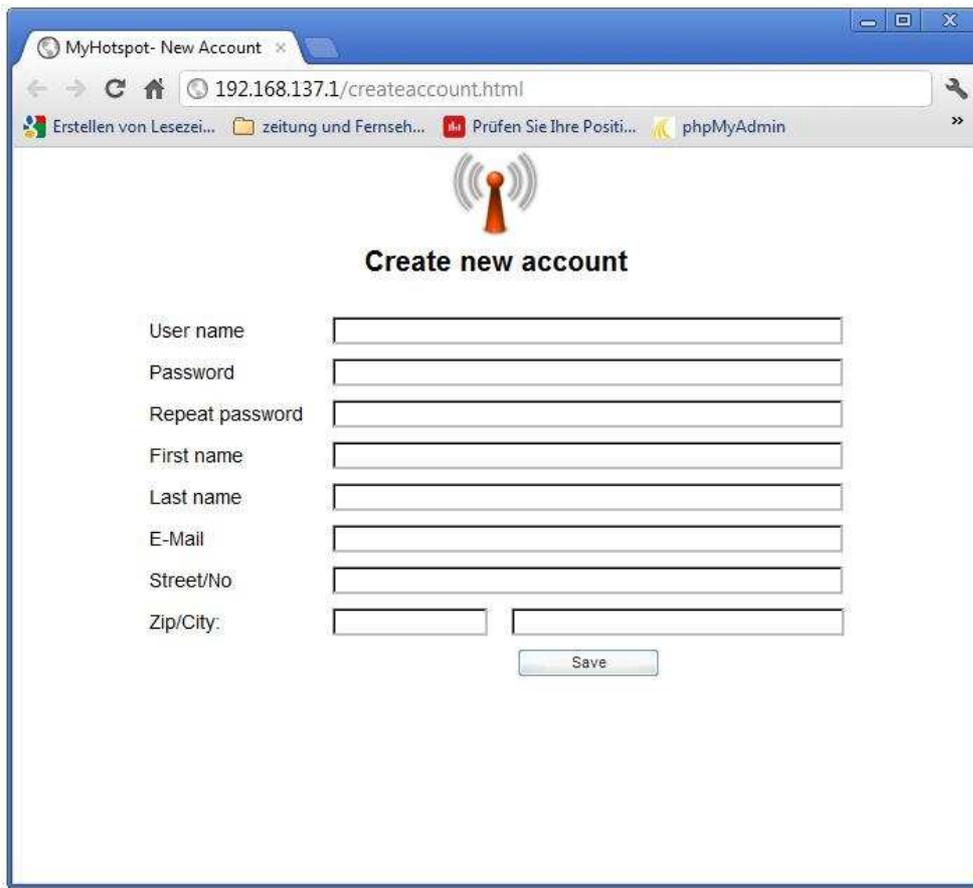

The screenshot shows a web browser window titled "MyHotspot- New Account" with the address bar displaying "192.168.137.1/createaccount.html". The page features a wireless signal icon and the heading "Create new account". Below the heading is a form with the following fields:

- User name
- Password
- Repeat password
- First name
- Last name
- E-Mail
- Street/No
- Zip/City: (split into two input boxes)

A "Save" button is located at the bottom of the form.

Kunden können je nach Einstellung am Server eigenständig einen Benutzerkonto erstellen. Wird diese Option am Server deaktiviert, wird die Schaltfläche „Neuen Account erstellen“ ausgeblendet.


3.7.3 Benutzerpassword ändern



The screenshot shows a web browser window titled "MyHotspot- Change passw". The address bar displays "192.168.137.1/changepassword.html". The browser's tab bar shows several open tabs, including "Erstellen von Lesezei...", "zeitung und Fernseh...", "Prüfen Sie Ihre Positi...", and "phpMyAdmin". The main content area of the browser displays a page with a wireless signal icon at the top center, followed by the heading "Change your Password". Below the heading, there are four input fields labeled "User name", "Old password", "New password", and "Repeat new password". A "Save" button is positioned below the input fields.


Benutzer können je nach Einstellung am Server eigenständig Ihr Passwort ändern. Wird diese Option am Server deaktiviert, wird die Schaltfläche „Passwort ändern“ ausgeblendet.

3.7.4 Flatrate buchen

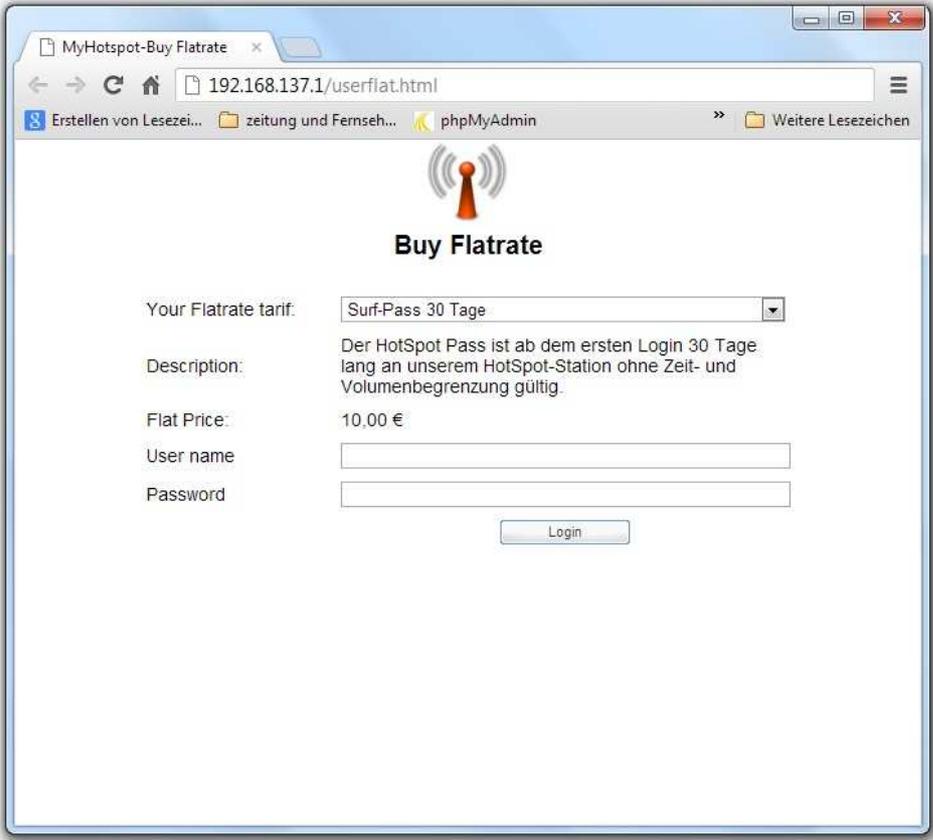

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `192.168.137.1/userflat.html`. The page title is "MyHotspot-Buy Flatrate". At the top center is a wireless signal icon. Below it, the heading "Buy Flatrate" is displayed. The form contains the following fields and text:

- Your Flatrate tarif:** A dropdown menu with "Surf-Pass 30 Tage" selected.
- Description:** "Der HotSpot Pass ist ab dem ersten Login 30 Tage lang an unserem HotSpot-Station ohne Zeit- und Volumenbegrenzung gültig."
- Flat Price:** "10,00 €"
- User name:** An empty text input field.
- Password:** An empty password input field.
- Login:** A button located below the password field.

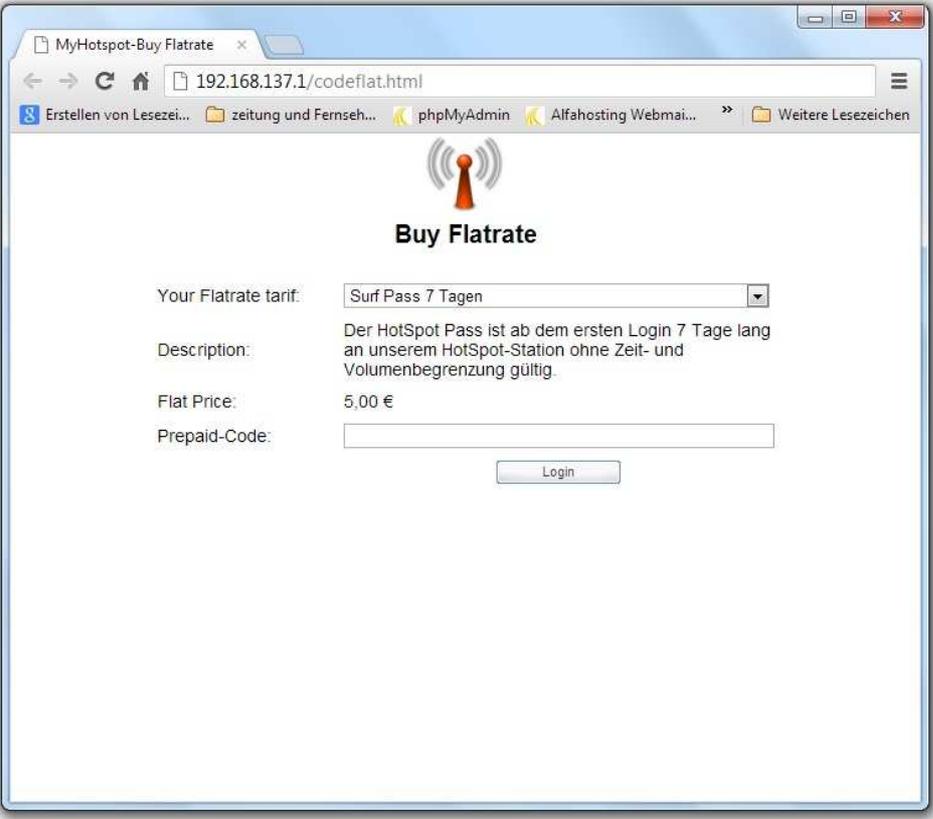

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `192.168.137.1/codeflat.html`. The page title is "MyHotspot-Buy Flatrate". At the top center is a wireless signal icon. Below it, the heading "Buy Flatrate" is displayed. The form contains the following fields and text:

- Your Flatrate tarif:** A dropdown menu with "Surf Pass 7 Tagen" selected.
- Description:** "Der HotSpot Pass ist ab dem ersten Login 7 Tage lang an unserem HotSpot-Station ohne Zeit- und Volumenbegrenzung gültig."
- Flat Price:** "5,00 €"
- Prepaid-Code:** An empty text input field.
- Login:** A button located below the Prepaid-Code field.

Der Kunde kann je nach Einstellung am Server einen Flatrate buchen. Er zahlt einen festgelegten Grundbetrag und kann daraufhin den Zugang ins Internet über Ihrem

Hotspot so oft und so intensiv innerhalb des gebuchten Zeitraums in Anspruch nehmen.

3.7.5 SMS-Authentifizierung

3.7.5.1 Benutzerkonto über SMS-Authentifizierung anlegen

MyHotspot- New Account x

192.168.137.1/createaccount.html

Apps Erstellen von Lesezei... zeitung und Fernseh... phpMyAdmin Weitere Lesezeichen



Create new account

Please enter your country code (Example:44) and your mobile phone number (Example:07123456 or 7123456) to receive your user password by SMS.

User name

Country code

Phone number

First name

Last name

E-Mail

Street/No

Zip/City:

Security code [Load new security code](#)

Enter security code

Wird diese Option am Server aktiviert, muss sich der Kunde beim Erstellen eines Benutzerkontos mit seiner mobilen Telefonnummer authentifizieren. Der Benutzer-Passwort wird für das neue Konto automatisch generiert und per SMS-Nachricht an hinterlegte Mobilfunk-Rufnummer zugesandt.

3.7.5.2 Kostenlose Prepaid-Code über SMS-Authentifizierung erhalten

MyHotspot-Get Prepaid-Code

192.168.137.1/getcode.html

Apps Erstellen von Lesezei... zeitung und Fernseh... phpMyAdmin » Weitere Lesezeichen

Get Prepaid-Code by SMS

Please enter your country code (Example:44) and your mobile phone number (Example:07123456 or 7123456) to receive your PIN-Code by SMS.

Country code

Phone number

+49

Security code [Load new security code](#)

Enter security code

Wird diese Option am Server aktiviert, muss sich der Kunde mit seinem mobilen Telefonnummer authentifizieren, um einen kostenlosen Prepaid-Code zu erwerben. Ein PIN-Code wird automatisch generiert und per SMS-Nachricht an hinterlegte Mobilfunk-Rufnummer zugesandt.


Wird diese Option am Server deaktiviert, wird die Schaltfläche „PIN-Code per SMS erwerben“ ausgeblendet.


4 Systemvoraussetzungen

Windows 2000/XP/Vista/7

Computer ab Pentium II, mindestens 500 MHz

5 Installation

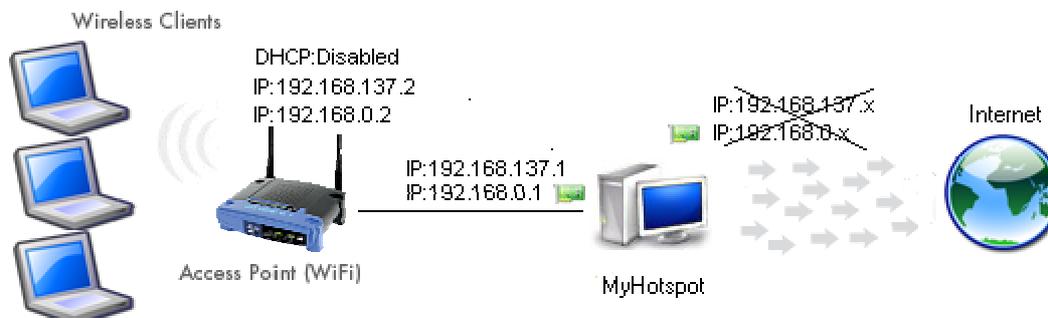

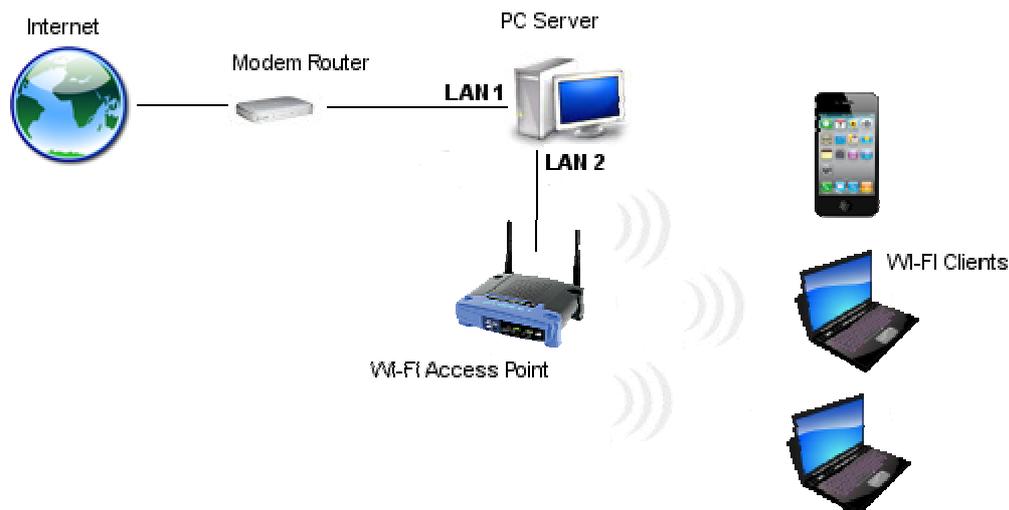


Zur Verwendung von MyHotspot werden mehrere Komponenten und Funktionen benötigt:

- Ein PC-Computer mit Windows Betriebssystem (XP/Vista/7).
- 2 Netzwerkkarten. Falls der Einbau einer zweiten Ethernet-Netzwerkkarte nicht möglich wäre, dann ist der Einsatz von einem Externen USB-Netzwerkkarte als alternative Lösung möglich.
- 2 Netzwerkkabeln.
- WLAN-Access-Point oder WLAN Router, mit denen die Benutzer mit ihren WLAN-Geräten zunächst einen Zugriff auf das lokale Netzwerk erhalten.
- Eine funktionierende Internetverbindung.

Hardware-Installation:

- Verbinden die erste Netzwerkkarte mit dem Internet. Achten Sie bitte darauf, dass die Internetverbindung einwandfrei funktioniert und die IP-Adresse dieser Netzwerkkarte nicht im Adressbereich "192.168.0.x" oder "192.168.137.x" liegen darf.
- Verbinden Sie die zweite Netzwerkkarte mit einem **LAN-Port** (Nicht mit dem WAN-Port) des WLAN-Access Point oder WLAN Routers.

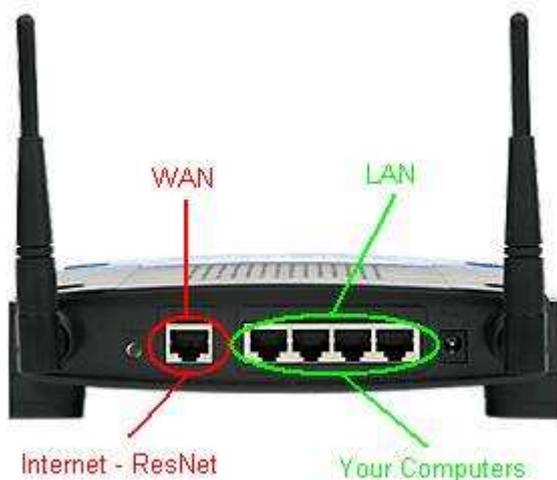

- Der LAN-Port des Access Points muss auf statische Weise (statische IP) wie folgt konfiguriert werden:
 - Die IP-Adresse muss statisch auf eine Adresse im Bereich "192.168.0.x" (z.B 192.168.0.2) bei XP/Vista oder "192.168.137.x" (z.B 192.168.137.2) bei Win7/8 angepasst werden.

Beispiel für NETGEAR-WLAN-Router:

LAN IP Setup

LAN TCP/IP Setup

IP Address: 192 . 168 . 0 . 2

IP Subnet Mask: 255 . 255 . 255 . 0

RIP Direction: None

RIP Version: Disabled

Use Router as DHCP Server

Starting IP Address: 192 . 168 . 0 . 2

Ending IP Address: 192 . 168 . 0 . 51

Address Reservation

#	IP Address	Device Name	Mac Address
---	------------	-------------	-------------

Add Edit Delete

Apply Cancel

◦Subnetzmaske: 255.255.255.0

◦Falls Sie einen W-LAN-Router verwenden, Sorgen Sie bitte dafür, dass DHCP-Server abgeschaltet werden. Damit kann dieser WLAN Router als WLAN Access Point fungieren.

Beispiel für NETGEAR-WLAN-Router:

LAN IP Setup

LAN TCP/IP Setup

IP Address: 192 . 168 . 0 . 2

IP Subnet Mask: 255 . 255 . 255 . 0

RIP Direction: None

RIP Version: Disabled

Use Router as DHCP Server

Starting IP Address: 192 . 168 . 0 . 2

Ending IP Address: 192 . 168 . 0 . 51

Address Reservation

#	IP Address	Device Name	Mac Address

Add Edit Delete

Apply Cancel

◦ Sorgen Sie bitte dafür, dass der Zugang zu Ihrem W-LAN Router oder Access Point unverschlüsselt ist.

Beispiel für NETGEAR-WLAN-Router:

Guest Network Settings b/g/n

Wireless Settings - Profile 1

Enable Guest Network

Enable SSID Broadcast

Allow Guest to access MY Local Network

Guest Wireless Network Name (SSID): Guest

Security Options - Profile 1

None

WEP

WPA-PSK [TKIP]

WPA2-PSK [AES]


WPA-PSK [TKIP] + WPA2-PSK [AES]

WPA/WPA2 Enterprise

Apply Cancel

Software-Installation:

- Sorgen Sie bitte dafür, dass das Programm SKYPE "skype.exe" aus Ihrem Rechner entfernt ist. Der Skype verwendet gleichzeitig den Port 80, was zu einer Fehlfunktion von MyHotspot führen kann.

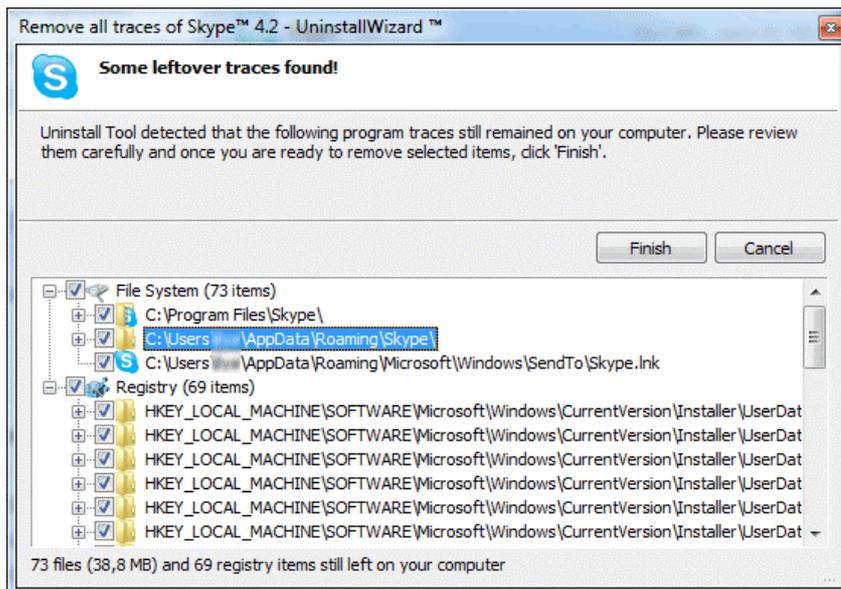


- Starten Sie den Setupdatei, um MyHotspot zu installieren.
- Während der Installation soll eine Treiber-Installation bestätigt werden. Mehrere Fenstern mit dem Text "Die Software, die für diese Hardware installiert wird: ... , hat den Windows Logo Test nicht bestanden..." werden angezeigt, klicken Sie jedesmal auf:
 - "Installation Fortsetzen" beim Windows XP.
 - "Diese Treibersoftware trotzdem installieren" beim Windows Vista/7/8.



1. Die Gemeinsamen Nutzung der Internetverbindung (Internetverbindungsfreigabe) soll Während des Installationsvorgangs aktiviert werden. Der entsprechende Netzwerkkassistent wird gestartet. Folgen Sie weitere Anweisungen, bis die Netzwerkeinrichtung abgeschlossen ist. Achten Sie bitte darauf, dass nur die Aktivierung der Internetverbindungsfreigabe (ICS) die einwandfreie Funktionalität von MyHotspot sicherstellen kann. Nach Abschluss der Einrichtung muss die an der W-LAN Access Point angeschlossene Netzwerkkarte die IP-Adresse „192.168.0.1“ bei XP/Vista oder „192.168.137.1“ bei Win7/8 bekommen haben. Sie können es einfach testen, indem Sie auf Ihrem Webbrowser den URL "http://192.168.0.1" bei XP/Vista oder "http://192.168.137.1" bei Win7/8 aufrufen.
- Sobald die Installation abgeschlossen ist, ist eine neue Start des Computers erforderlich.


- Falls Sie Windows Vista/7/8 verwenden, sorgen Sie dafür, dass MyHotspot unter einen Admin-Windows-Konto mit dem Zusatzoption "Als Administrator ausführen" ausgeführt werden soll.

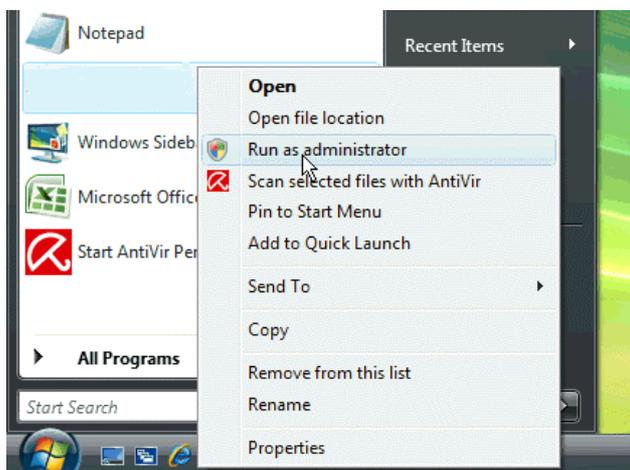

Während der Installation wird MyHotspot automatisch in der Ausnahmeliste der Firewall eingetragen. Sollte das nicht funktioniert haben, so müssen Sie die Anwendung „MyHotspot.exe“ und die Port-Adresse 80 innerhalb der Firewall-Konfiguration freigeben.

Installation-Beispiel 2:


Verwandlung eines Notbooks/Laptops zu einem Hotspot-Server:

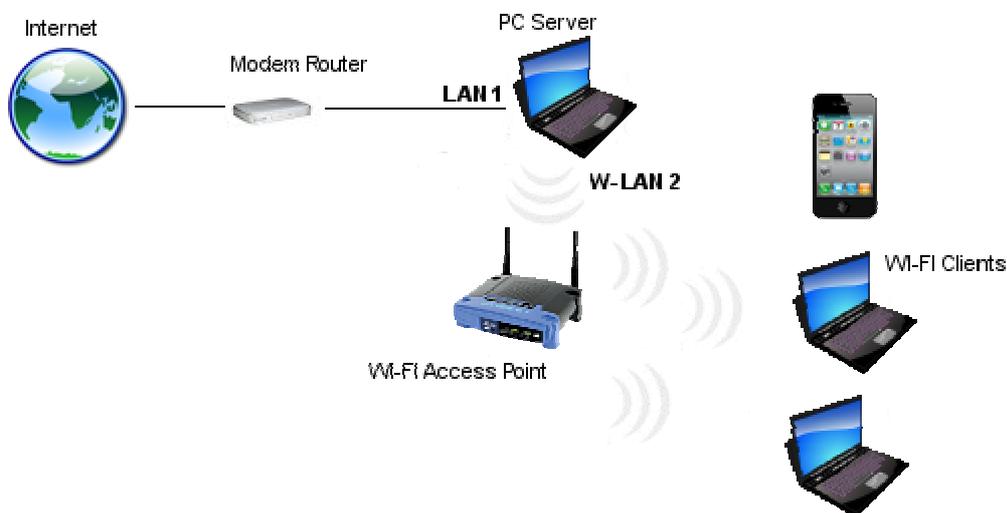

Sie müssen einfach die Kabelverbindung zwischen den zweiten Netzwerkkarte (LAN2) und Ihren W-LAN Access Point durch eine Wireless-Verbindung über die W-LAN-Karte Ihres Notbooks ersetzen. Anschliessend führen Sie die oben beschriebene Installationsanweisungen durch.

6 Internertverbindungsfreigabe (ICS) einrichten

6.1 Automatische Netzwerkkonfiguration

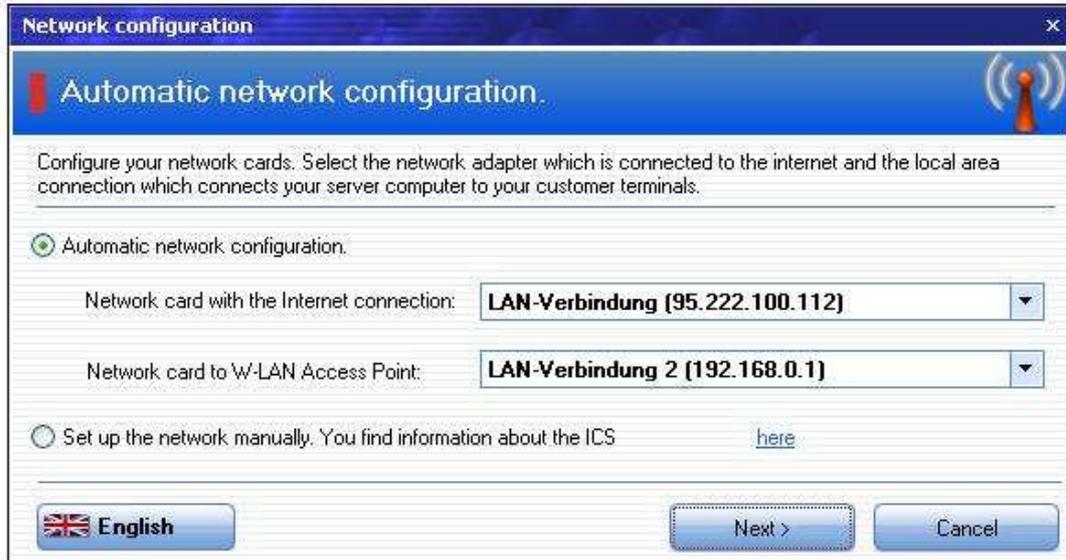


Den automatische Netzwerkinstallations-Assistenten können Sie unter „Bearbeiten->Hotspot konfigurieren->Netzwerk-> Netzwerkinstallations-Assistent Starten“ aufrufen.

Wählen Sie aus, welche Netzwerkkarte mit dem Internet und welche mit dem W-LAN Access Point verbunden ist und drücken Sie anschliessend auf die Schaltfläche „Weiter“. Standardmässig können Sie die Voreinstellung ohne Änderung übernehmen.

6.2 Manuelle Netzwerkeinrichtung unter Windows



6.2.1 Einrichten der gemeinsamen Nutzung der Internetverbindung unter Windows XP


Die Konfiguration der Internetverbindungsfreigabe kann vollständig mit dem Netzwerkinstallation-Assistenten von Windows erfolgen. Diesen Assistenten können Sie unter „Start-Systemsteuerung- Netzwerkinstallationsassistenten“ manuell starten.

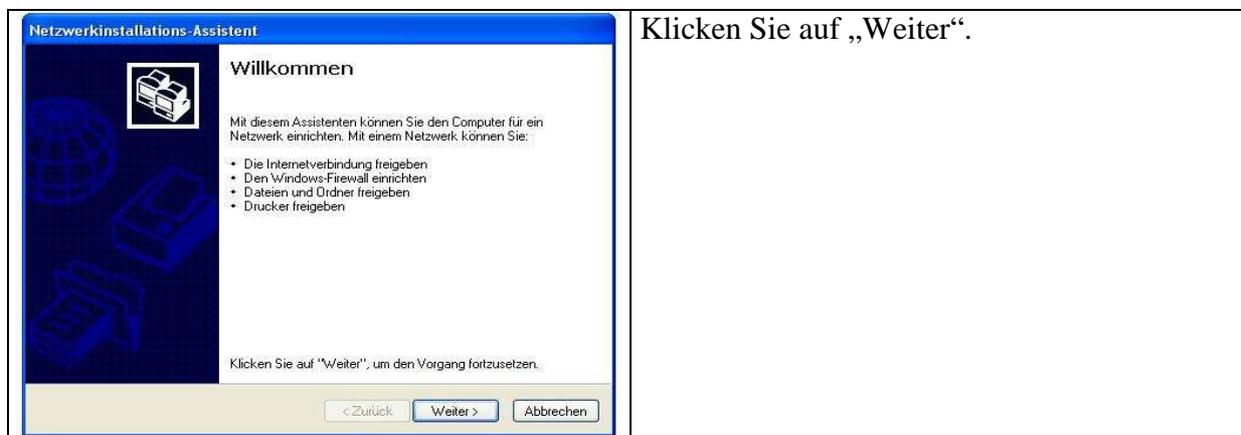

Klicken Sie auf „Weiter“.

<p>Netzwerkinstallations-Assistent</p> <p>Bevor der Vorgang fortgesetzt werden kann...</p> <p>Lesen Sie die Prüfliste zum Erstellen eines Netzwerks, bevor Sie den Vorgang fortsetzen.</p> <p>Führen Sie folgende Schritte durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Installieren Sie die Netzwerkkarten, Modems und Kabel. • Schalten Sie alle Computer, Drucker und externe Modems ein. • Stellen Sie die Verbindung mit dem Internet her. <p>Klicken Sie auf "Weiter", um nach einer freigegebenen Internetverbindung im Netzwerk zu suchen.</p> <p style="text-align: right;"> <input style="border: none;" type="button" value=" < Zurück "/> <input style="border: none;" type="button" value=" Weiter > "/> <input style="border: none;" type="button" value=" Abbrechen "/> </p>	<p>Klicken Sie auf „Weiter“.</p>				
<p>Netzwerkinstallations-Assistent</p> <p>Wählen Sie ein Verbindungsmethode aus.</p> <p>Wie wird die Verbindung zwischen diesem Computer und dem Internet hergestellt?</p> <p><input checked="" type="radio"/> Dieser Computer verfügt über eine direkte Verbindung mit dem Internet. Andere Computer im Netzwerk verwenden die freigegebene Internetverbindung dieses Computers. Beispiel anzeigen</p> <p><input type="radio"/> Dieser Computer stellt eine Verbindung mit dem Internet über ein lokales Gateway oder einen anderen Computer des eigenen Netzwerks her. Beispiel anzeigen</p> <p><input type="radio"/> Andere Methode</p> <p>Weitere Informationen über das Konfigurieren von Heim- und kleinen Firmennetzwerken</p> <p style="text-align: right;"> <input style="border: none;" type="button" value=" < Zurück "/> <input style="border: none;" type="button" value=" Weiter > "/> <input style="border: none;" type="button" value=" Abbrechen "/> </p>	<p>Wählen Sie den ersten Punkt aus und klicken Sie auf „Weiter“.</p>				
<p>Netzwerkinstallations-Assistent</p> <p>Wählen Sie Ihre Internetverbindung aus.</p> <p>Wählen Sie die Internetverbindung aus der folgenden Liste.</p> <p>"LAN-Verbindung" wurde als die zutreffendste Verbindung gewählt.</p> <p>Verbindungen:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">LAN-Verbindung</td> <td style="padding: 2px;">SIS 900 PCI Fast Ethernet Adapter</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">LAN-Verbindung 3</td> <td style="padding: 2px;">Realtek RTL8029(AS)-basierter Ethernetadapter (Standard)</td> </tr> </table> <p>Weitere Informationen über das Ermitteln der Internetverbindung</p> <p style="text-align: right;"> <input style="border: none;" type="button" value=" < Zurück "/> <input style="border: none;" type="button" value=" Weiter > "/> <input style="border: none;" type="button" value=" Abbrechen "/> </p>	LAN-Verbindung	SIS 900 PCI Fast Ethernet Adapter	LAN-Verbindung 3	Realtek RTL8029(AS)-basierter Ethernetadapter (Standard)	<p>Wählen Sie den Netwerkadapter mit einem bereits funktionierenden direkten Internetverbindung aus und Klicken Sie auf „Weiter“</p>
LAN-Verbindung	SIS 900 PCI Fast Ethernet Adapter				
LAN-Verbindung 3	Realtek RTL8029(AS)-basierter Ethernetadapter (Standard)				
<p>Netzwerkinstallations-Assistent</p> <p>Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für diesen Computer ein.</p> <p>Computerbeschreibung: <input type="text" value="Meine"/> Beispiele: Computer im Arbeitszimmer oder Heikes Computer</p> <p>Computername: <input type="text" value="PCSERVER"/> Beispiele: ARBEITSZIMMER oder HEIKE</p> <p>Der aktuelle Computername lautet PCSERVER.</p> <p>Bei einigen Internetdienstanbieter müssen bestimmte Computernamen verwendet werden. Bei Computern mit einem Kabelmodem ist dies meistens so.</p> <p>Ändern Sie den vom Internetdienstanbieter angegebenen Computernamen nicht, falls dies der Fall ist.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie unter Computernamen und -beschreibungen.</p> <p style="text-align: right;"> <input style="border: none;" type="button" value=" < Zurück "/> <input style="border: none;" type="button" value=" Weiter > "/> <input style="border: none;" type="button" value=" Abbrechen "/> </p>	<p>Klicken Sie auf „Weiter“.</p>				

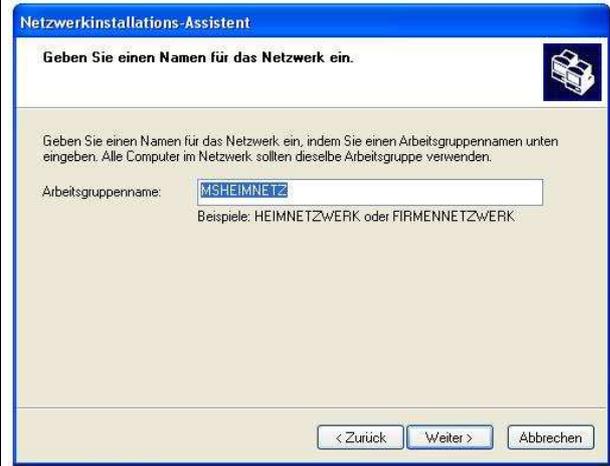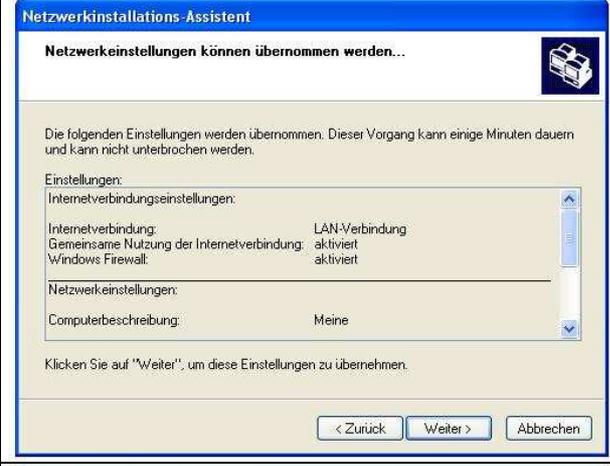	<p>Klicken Sie auf „Weiter“.</p>
	<p>Wählen Sie den zweiten Punkt „Datei und Druckerfreigabe deaktivieren“ aus und klicken Sie auf „Weiter“</p>
	<p>Anschließend öffnet sich das Übersichtsfenster mit den eingegebenen Daten, welche sie mit dem Klick auf „Weiter“ bestätigen.</p>
	<p>Danach startet der NI-Assistent die Einrichtung des Netzwerkes. Warten sie bis sich das Bild des NI-Assistenten ändert.</p>

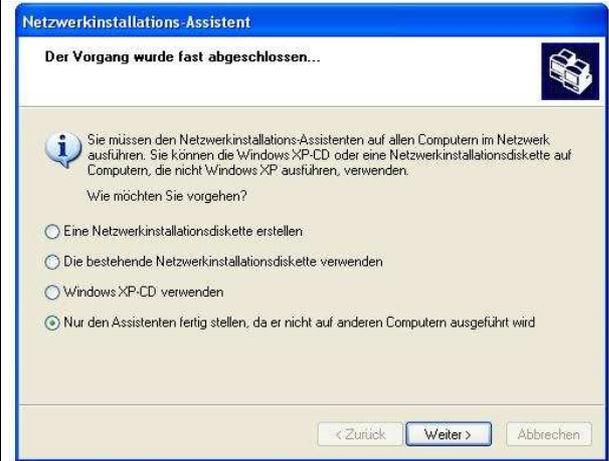	<p>Im nächsten Schritt, nach dem der NI-Assistent das Netzwerk eingerichtet hat, wählen sie den letzten Punkt „ Nur den Assistenten fertig stellen, da er nicht auf anderen Computer ausgeführt wird“ aus und klicken dann auf „Weiter“.</p>
	<p>Klicken sie auf „Fertig stellen“. Sie werden dann gefragt ob der Computer neu gestartet werden soll und dies bestätigen sie, in dem sie auf „Ja“ klicken.</p>

6.2.2 Einrichten der gemeinsamen Nutzung der Internetverbindung unter Windows Vista/7/8

- Öffnen Sie Netzwerkverbindungen, indem Sie auf die Schaltfläche "Start" klicken, auf **Systemsteuerung** klicken, auf **Netzwerk und Internet** klicken, auf **Netzwerk- und Freigabecenter** klicken und dann auf **Netzwerkverbindungen verwalten** klicken.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Verbindung, die gemeinsam genutzt werden soll, und klicken Sie anschließend auf **Eigenschaften**. Wenn Sie aufgefordert werden, ein Administrator Kennwort oder eine Bestätigung einzugeben, geben Sie das Kennwort bzw. die Bestätigung ein.
- Klicken Sie auf die Registerkarte **Freigabe**, und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen **Anderen Benutzern im Netzwerk gestatten, die Internetverbindung dieses Computers zu verwenden**.

Nach Abschluss der Einrichtung muss die an der W-LAN Access Point angeschlossene Netzwerkkarte die IP-Adresse „192.168.0.1“ bei XP/Vista oder „192.168.137.1“ bei Win7/8 bekommen haben

7 MyHotspot Funktionen-Übersicht

MAC	Start	Duration	State	Credit
00-0E-2E-62-87-B0	16:09:58	03:17:04	User:messi	3,25 €
08-00-27-00-00-07	16:00:59	09:23:04	User:Gerrad	9,25 €
00-EE-68-00-08-BA	15:00:59	00:53:05	User:Buffon	0,75 €
00-15-58-5B-DE-89	15:30:59	06:07:10	User:thierry	4,75 €
00-30-67-66-74-72	16:30:00	01:22:06	Code:unq7cv6gku	1,25 €
00-17-31-68-6B-D2	16:32:00	01:54:06	Code:17t50ja47a	1,75 €
00-27-0E-03-FA-CB	16:33:00	00:55:06	Code:l7jd8t2001	0,75 €
00-19-DB-E8-35-12	16:30:00	01:22:06	Code:v2bte0p2o2	1,42 €

Sobald ein Benutzer sich erfolgreich authentifiziert hat, erscheint sein Gerät automatisch in der Geräten Liste.

Mit der rechten Maustaste können Sie das Kontextmenü öffnen. Dort können verschiedene Optionen und Einstellungen hervorgerufen werden. Sie können zum Beispiel Per Mausclick eine bestehende Internetsitzung beenden.

7.1 Symbolleisten

	Mit dieser Funktion können Sie einem Gerät einen Geld-Betrag hinzufügen.
	Mit dieser Funktion können Sie die aktuelle Internet-Sitzung am gewählten Gerät beenden.
	Hier können Sie eine Barverkauf von Artikeln oder Prepaid-Codes tätigen. Es öffnet sich das Verkauf- und Abrechnungsfenster. Wählen Sie wie gewohnt die Artikeln aus und drücken Sie anschliessend auf "Buchung".

	Sie kehren zum Hauptfenster der allgemeinen Übersicht zurück
	Sie wechseln im Hauptfenster von der allgemeinen Übersicht zum Protokollierungsfenster. Dort werden alle Aktivitäten an Ihrem W-LAN Hotspot aufgelistet.
	Sie wechseln im Hauptfenster von der allgemeinen Übersicht zum Ticketstationen-Fenster. Dort werden alle Ticketstationen aufgelistet.

7.2 Menüleiste

7.2.1 Menüpunkt "Arbeitsschicht"

7.2.1.1 Personal wechseln

Die Funktion "Personal wechseln" ermöglicht es, den aktuellen angemeldeten Personal zu ändern. Es erscheint automatisch eine Anmeldefenster, wo ein andere Personal Sich mit seinem Benutzernamen und Passwort neu anmelden soll. Damit werden alle für diesen Service-Personal voreingestellte Zugriffsrechte gesetzt. Jeder betätigte Verkaufsaktivität wird protokolliert. Damit hat der Cafebetreiber den Überblick über alle Kassenaktivitäten.

7.2.1.2 Beenden

Wählen Sie diesen Menüpunkt um MyHotspot Programm zu schliessen.

7.2.2 Menüpunkt "Bearbeiten"

7.2.2.1 Benutzerkonten

Im Benutzerverwaltung von MyHotspot werden alle Benutzerkonten verwaltet. Im linken Bereich werden die bestehenden Benutzer in einer Tabelle angezeigt. Die Sortierung wird geändert, wenn Sie auf einen Spaltenkopf der Tabelle klicken.

Durch die Schaltflächen im rechten Bereich können Sie neue Benutzerkonten erstellen und bereits bestehende Benutzerkonten bearbeiten, deaktivieren/aktivieren oder löschen.

7.2.2.1.1 Benutzerkontenübersicht

	Konto ist Offline
	Konto ist Online
	Aktiviertes Konto
	Deaktiviertes Konto.
	Abgelaufenes Konto
F	Gebuchte Flatrate
Benutzername	Der Login Name des Benutzers für die Anmeldung
Name	Vorname und Nachname des Benutzers
Guthaben	Vorhandenes Guthaben auf dem Benutzerkonto.
Überziehungsrahmen	Zeigt den zugelassene Guthaban-Überziehungslimit des Benutzerkontos an.

Schaltflächen:

Neues Konto erstellen	Sie können hier ein neues Benutzerkonto hinzufügen.
Konto bearbeiten	Sie können hier das angewählte Benutzerkonto bearbeiten.
Konto löschen	Sie können hier das angewählte Benutzerkonto löschen. Den Löschvorgang müssen Sie später noch mal bestätigen.
Konto aufladen	Mit dieser Funktion können Sie dem angewählten Benutzerkonto einen Geld-Betrag hinzufügen.
Artikel verkaufen	Mit dieser Funktion können Sie dem angewählten Benutzer Artikeln verkaufen. Den gesamten Betrag kann bar bezahlt oder aus dem Guthaben abgebucht werden.
Konto deaktivieren/ aktivieren	Sie können hier das angewählte Benutzerkonto deaktivieren oder aktivieren. Mit einem deaktivierten Konto kann sich der Benutzer nicht mehr anmelden
Flatrate beenden	Mit dieser Funktion können Sie eine gebuchte Flatrate beenden
Kontoverlauf	Sie rufen den Kontoverlauf zum angewählten Benutzerkonto auf
Buchungsübersicht	Sie rufen den Buchungsübersicht zum angewählten Benutzerkonto auf

7.2.2.1.2 Filter

Mit dem Filter oberhalb der Tabelle haben Sie die Möglichkeit gezielt nach dem Benutzernamen, dem Kontostatus oder dem Nachnamen von Benutzern zu suchen. Geben Sie den Suchbegriff oder Anfangsbuchstaben im Feld an. Die Tabelle wird automatisch aktualisiert und zeigt nur die Benutzer an, auf die die angegebene Kriterien zutreffen.

7.2.2.1.3 Benutzerkonto erstellen/bearbeiten

Ein neuen Benutzer wird über die Schaltfläche "Neues Konto erstellen" neu erstellt. Das Konto von bestehenden Benutzern kann mit einem Doppelklick oder über die Schaltfläche "Konto Bearbeiten" geöffnet werden.

Es öffnet sich automatisch ein Fenster, wo Sie persönliche Information und Kontodaten des Benutzers erfassen. Diese Benutzerangaben können Sie jederzeit bearbeiten oder korrigieren.

Benutzername	Der Login Name des Benutzers für die Anmeldung
Passwort	Passwort des Benutzers beim Login am Client.
Passwort wiederholen	Zur Bestätigung geben Sie bitte erneut das Passwort ein
Tarif	Wählen Sie den Tarif aus, der für dieses Konto verwendet werden soll
Down-/Upload	Wählen Sie den Bandbreiten-Profil, der für dieses Konto verwendet werden soll
Guthaben	Vorhandenes Guthaben auf dem Benutzerkonto. Über die Schaltfläche „Konto aufladen“ können Sie Geld einzahlen
Dieser Benutzerkonto ist aktiv	Aktivieren Sie diese Checkbox um dieses Benutzerkonto zu aktivieren.
Ablaufdatum nach ersten Anmeldung	Aktivieren Sie diese Checkbox so läuft dieses Benutzerkonto nach einer Anzahl von Tagen nach der ersten Anmeldung ab.
Ablaufdatum nach letzten Anmeldung	Aktivieren Sie diese Checkbox so läuft dieses Benutzerkonto nach einer Anzahl von Tagen nach der letzten Anmeldung ab.
Ablaufdatum	Aktivieren Sie diese Checkbox um eine festes Ablaufdatum dieses Benutzerkontos festzulegen.

Unbegrenzte Überziehungsrahmen	Aktivieren Sie diese Checkbox, um einen unbegrenzte Guthaben-Überziehungsrahmen für diesen Benutzer zu erteilen.
Zugelassene Überziehungslimit	Tragen Sie hier den Guthaben-Überziehungslimit ein. Ein Überziehungslimit ist die betraglich eingeräumte Überziehungsmöglichkeit für dieses Konto.

7.2.2.1.4 Kontoverlauf.

Der Kontoverlauf (Historie) zeigt Ihnen die statistische Informationen zu den Sitzungen zum ausgewählten Benutzerkonto. Den Kontoverlauf können Sie über die Schaltfläche „Kontoverlauf“ aufrufen.

History for messi

Filter

Preselection: Total
 User defined: 29.04.2011 --- 03.05.2011

Session statistic

Date	Description	Admin	Duration	Tact Duration	Cost
30.04.2011 04:13:08	User: messi	Administrator	00:01:44 h	00:02:00 h	0,07 €
30.04.2011 03:45:56	User: messi	Administrator	00:22:05 h	00:23:00 h	0,77 €
30.04.2011 01:31:01	User: messi	Administrator	00:30:23 h	00:31:00 h	1,03 €
30.04.2011 01:24:01	User: messi	Administrator	00:05:59 h	00:06:00 h	0,20 €
30.04.2011 01:14:28	User: messi	Administrator	00:08:16 h	00:09:00 h	0,30 €
29.04.2011 20:46:58	User: messi	Administrator	04:18:29 h	04:19:00 h	8,63 €
29.04.2011 15:10:33	User: messi	Administrator	01:25:11 h	01:26:00 h	2,87 €
29.04.2011 12:29:15	User: messi	Administrator	00:00:09 h	00:01:00 h	0,03 €
29.04.2011 01:49:10	User: messi	Administrator	02:03:31 h	02:04:00 h	4,13 €
			08:55:47 h	09:01:00 h	18,03 €

Sie haben die Möglichkeit über den Filterfunktion, einen bestimmten Zeitraum anzugeben, für den Sie den Kontoverlauf sehen möchten. Anschliessend können Sie den Verlauf-Bericht gleich ausdrucken. Der Kontoverlauf bleibt aber dennoch weiterhin auf dem Server gespeichert, sodass Sie auch den historischen Verlauf des Kontos noch lange Zeit (z.B im Missbrauchsfälle) im Nachhinein einsehen können.

7.2.2.1.5 Buchungsübersicht

Die Buchungsübersicht zeigt Ihnen alle ausgeführte Transaktionen und Buchungen zum ausgewählten Benutzerkonto. Die Buchungsübersicht können Sie über die Schaltfläche „Buchungsübersicht“ aufrufen.

17.03.2010 21:25:04	Credit: 11,00 €	11,00 €
18.03.2010 14:26:18	Session: 660 Min	-11,00 €
19.04.2010 21:54:34	Credit: 10,00 €	10,00 €
20.04.2010 14:42:16	Session: 600 Min	-10,00 €
26.06.2010 12:08:51	Credit: 10,00 €	10,00 €
26.06.2010 13:10:53	1x Fanta	-1,00 €
26.06.2010 13:10:53	1x Coffee	-0,80 €
26.06.2010 13:10:53	1x Cola	-1,00 €
26.06.2010 13:10:53	1x Fanta	-1,00 €
26.06.2010 13:10:53	1x Coffee	-0,80 €

Close

7.2.2.1.6 Benutzerkonto deaktivieren/aktivieren

Mit einem deaktivierten oder abgelaufenen Konto kann der Benutzer sich am Client nicht anmelden. Der Service Personal kann manuell jederzeit den Kontostatus umstellen.

7.2.2.2 Prepaid-Codes

Filter			
Code list name	[All]		
Prepaid code			
Status	[All]		
Reset			
Prepaid codes administration			
	Prepaid code	Balance	Sold
	h11np25ah7		2,00 € <input type="checkbox"/>
	6g1ogrx068		2,00 € <input type="checkbox"/>
	F 5c5xg6r7h0		2,00 € <input type="checkbox"/>
	bs6k10442d		2,00 € <input type="checkbox"/>
	70fk87tuly		2,00 € <input type="checkbox"/>
	e42wj281ya		2,00 € <input type="checkbox"/>
	ilh65p7334		2,00 € <input type="checkbox"/>
	267d1m08o5		2,00 € <input type="checkbox"/>
	k37k0g557		2,00 € <input type="checkbox"/>
	sh4r60504		2,00 € <input type="checkbox"/>
	v2bte0p2o2		1,42 € <input checked="" type="checkbox"/>
	F l7jd8t2001		1,25 € <input type="checkbox"/>
	F 17l50ja47a		2,25 € <input checked="" type="checkbox"/>
	unq7cv6gku		1,25 € <input checked="" type="checkbox"/>
	44us2l0hpk		2,00 € <input type="checkbox"/>
	453w640t1d		2,00 € <input type="checkbox"/>

Create code list

Delete code list

Export code list

Print code list

Edit code

Delete code

Get code

Disable code

Terminate Flatrate

Account history

Transaction overview

Im Codeverwaltung von MyHotspot werden alle Prepaid-Codes verwaltet. Im linken Bereich werden die bestehenden Prepaid-Codes in einer Tabelle angezeigt. Die Sortierung wird geändert, wenn Sie auf einen Spaltenkopf der Tabelle klicken.

Durch die Schaltflächen im rechten Bereich können Sie neue Code-Listen erstellen und bereits bestehende Prepaid-Codes bearbeiten, deaktivieren/aktivieren oder löschen.

7.2.2.2.1 Codelisteübersicht

	Prepaid-Code-Konto ist Offline
	Prepaid-Code-Konto ist Online
	Aktiviertes Prepaid-Code-Konto
	Deaktiviertes Prepaid-Code-Konto
	Abgelaufenes Prepaid-Code-Konto
F	Gebuchte Flatrate
Prepaid-Code	Prepaid-Code-Bezeichnung
Guthaben	vorhandenes Guthaben auf dem Prepaid-Code-Konto.
Verkauft	Zeigt an, ob der Prepaid-Code. Verkauft ist.

Schaltflächen:

Codeliste erstellen	Sie können hier einen Code-Liste neu erstellen oder zu einem bestehenden Liste hinzufügen.
Codeliste löschen	Sie können hier den aktuelle angewählte Code-Liste löschen. Den Löschvorgang müssen Sie später noch mal bestätigen.
Codeliste exportieren	Mit Hilfe dieser Schaltfläche haben Sie die Möglichkeit den aktuelle Code-Liste in einem Format zu erstellen, die Sie anschliessend speichern oder ausdrucken können
Codeliste drucken	Mit Hilfe dieser Schaltfläche haben Sie die Möglichkeit den aktuelle Code-Liste auszudrucken.
Code bearbeiten	Sie können hier den angewählte Prapaid-Code Bearbeiten.
Code löschen	Sie können hier den angewählte Prepaid-Code aus der Liste löschen. Den Löschvorgang müssen Sie später noch mal bestätigen.
Code verkaufen	Mit dieser Funktion können Sie den angewählte Prepaid-Code verkaufen. Die Zahlung erfolgt in Bar.
Code aktivieren/deaktivieren	Sie können hier das ausgewählte Code-Konto deaktivieren oder aktivieren. Ein deaktivierte Prepaid-Code kann nicht eingelöst werden
Flatrate beenden	Mit dieser Funktoin können Sie eine gebuchte Flatrate beenden
Kontoverlauf	Sie rufen den Kontoverlauf zum angewählten Prepaid-Code auf
Buchungsübersicht	Sie rufen den Buchungsübersicht zum angewählten Prepaid-Code auf

7.2.2.2.2 Filter

Mit dem Filter oberhalb der Tabelle haben Sie die Möglichkeit, gezielt nach einem Code oder dem Kontostatus zu suchen. Geben Sie den Suchbegriff oder Anfangsbuchstaben im Feld an. Die Tabelle wird automatisch aktualisiert und zeigt nur die Code-Konten an, auf die die angegebene Kriterien zutreffen.

7.2.2.3 Code-Liste hinzufügen/ Prepaid-Code bearbeiten

Wollen Sie ein Prepaid-Code bearbeiten, dann wählen Sie zunächst einen Code-Konto aus der Liste und wählen dann die Schaltfläche „Code Bearbeiten“

The screenshot shows a dialog box titled "Edit prepaid code" with a close button (X) in the top right corner. The dialog is divided into several sections:

- Prepaid code:** A text input field containing "fjw33cvk1".
- Creation time:** A date and time field showing "11.11.2013 23:09:36".
- Balance:** A text field showing "10,00 €".
- Tariff:** A section with two radio buttons and dropdown menus:
 - Basic Tariff: VIP
 - Flatrate Tariff: Surf-Pass 30 Days
- Account setting:** A section with a dropdown menu and several checkboxes:
 - Down-/Upload: Default
 - This Prepaid-Code is active
 - Expiration date: 18.11.2020
 - Prepaid-Code will expire in a number of days after the first login: 1 Days
 - Prepaid-Code will expire in a number of days after the last login: 1 Days
 - Prepaid-Code will expire in a number of hours after the creation time: 2 Hours
 - Prepaid-Code will expire after a single use

At the bottom of the dialog, there are three buttons: "OK", "Cancel", and "Apply".


Wollen Sie einen Code-Liste neu erstellen oder zu einem bestehenden Liste hinzufügen, dann wählen Sie bitte die Schaltfläche "Neue Codelist erstellen "

Es öffnet sich automatisch ein Fenster zum Eingabe der Code-Information, die auch später bearbeitet oder korrigiert werden kann.

Anzahl	Geben Sie die Anzahl der Prepaid-Codes an, die Sie erstellen wollen.
Zeichenlänge	Geben Sie die Länge des Prepaid-Codes an
Code-Guthaben	Geben Sie die Höhe des Guthabens an.
Tarif	Wählen Sie den Tarif aus, der für diesen Konto verwendet werden soll
Down-/Upload	Wählen Sie den Bandbreiten-Profil, der für dieses Konto verwendet werden soll
Dieser Code ist aktiv	Aktivieren Sie diese Checkbox um diesen Kontos zu aktivieren.
Ablaufdatum nach ersten Nutzung	Aktivieren Sie diese Checkbox so läuft dieses Prepaid-Code-konto nach einer Anzahl von Tagen nach der ersten Nutzung ab. .
Ablaufdatum nach letzten Nutzung	Aktivieren Sie diese Checkbox so läuft dieses Prepaid-Code-konto nach einer Anzahl von Tagen nach der letzten Nutzung ab..
Ablaufdatum	Aktivieren Sie diese Checkbox um eine festes Ablaufdatum für dieses Prepaid-Code-konto festzulegen.
Ablaufzeit nach der Erstellung	Aktivieren Sie diese Checkbox so läuft dieses Prepaid-Code-konto nach einer Anzahl von Stunden nach der Erstellung ab

Konto läuft nach einer einmaligen Nutzung ab	Aktivieren Sie diese Checkbox so läuft dieses Prepaid-Konto nach der ersten Nutzung ab.
--	---

7.2.2.4 Codeliste drucken.

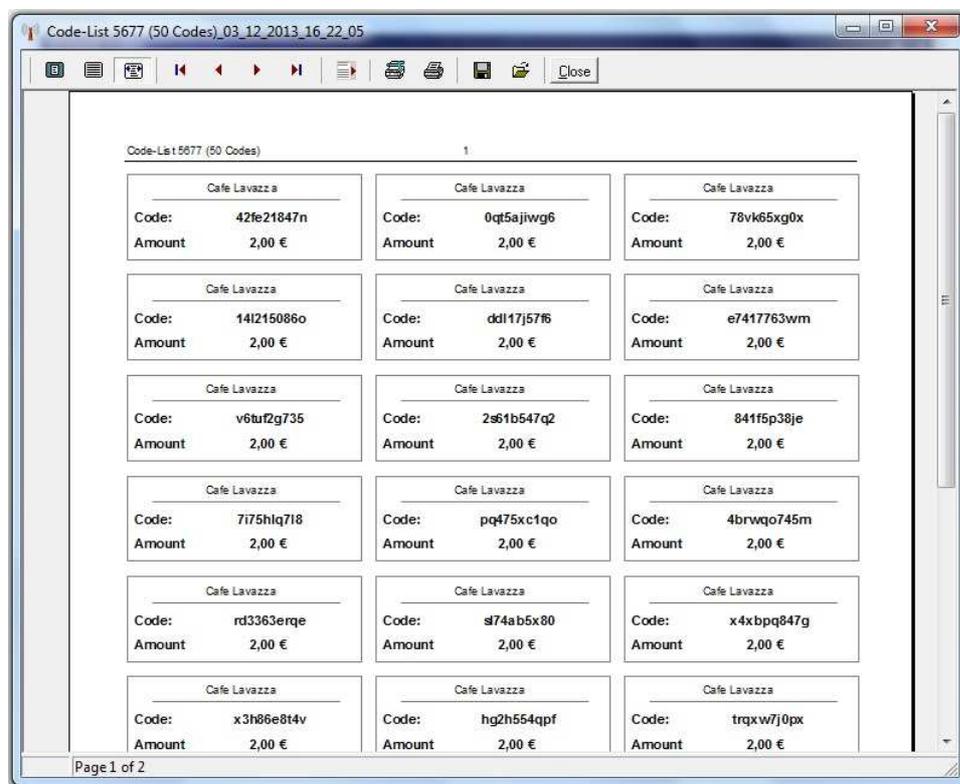

Wollen Sie einen Code-Liste drucken, dann wählen Sie zunächst einen Liste aus der Codeliste-Namens aus und drücken Sie anschliessend auf die Schaltfläche „Codeliste drucken“

7.2.2.5 Kontoverlauf.

Der Kontoverlauf (Historie) zeigt Ihnen die statistische Informationen zu den Sitzungen zum ausgewählten Code-konto. Den Kontoverlauf können Sie über die Schaltfläche „Kontoverlauf“ aufrufen.

Sie haben die Möglichkeit über den Filterfunktion, einen bestimmten Zeitraum anzugeben, für den Sie den Kontoverlauf sehen möchten. Anschliessend können Sie den Veralauf-Bericht gleich ausdrucken. Der Kontoverlauf bleibt aber dennoch weiterhin auf dem Server gespeichert, sodass Sie auch den historischen Verlauf des Kontos noch lange Zeit (z.B im Missbrauchsfälle) im Nachhinein einsehen können.

7.2.2.6 Buchungsübersicht

Die Buchungsübersicht zeigt Ihnen alle ausgeführte Transaktionen und Buchungen zum ausgewählten Code-Konto. Die Buchungsübersicht können Sie über die Schaltfläche „Buchungsübersicht“ aufrufen.

7.2.2.7 Prepaid-Code deaktivieren


Mit einem deaktivierten oder abgelaufenen Code kann sich der Benutzer am Client damit nicht anmelden. Der Service Personal kann manuell jederzeit den Kontostatus umstellen.

7.2.2.3 Servicepersonal

Im Personalverwaltung von MyHotspot werden alle Personalkonten verwaltet. Im linken Bereich werden die bestehenden Personals in einer Tabelle angezeigt. Die Sortierung wird geändert, wenn Sie auf einen Spaltenkopf der Tabelle klicken.

Durch die Schaltflächen im rechten Bereich können Sie neue Personalkonten mit Zugriffsrechten erstellen und bereits bestehende Personalkonten bearbeiten oder löschen.


Der Administrator-Konto kann nicht gelöscht werden und besitzt alle Zugriffsrechte auf die Software.

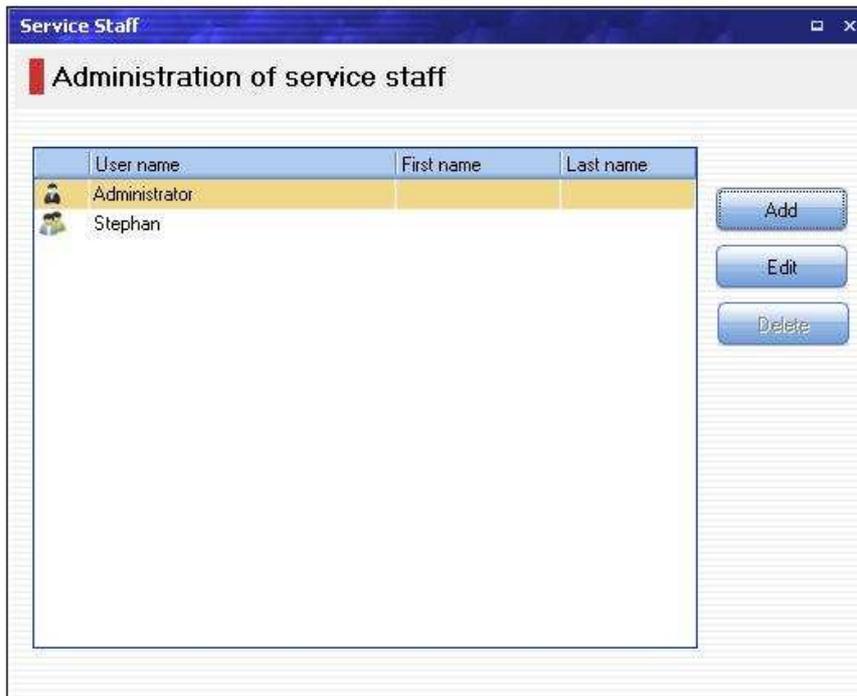

Ein neuer Personal wird über die Schaltfläche "Hinzufügen" neu erstellt. Das Konto von bestehenden Personals kann mit einem Doppelklick oder über die Schaltfläche " Bearbeiten" geöffnet werden.


Es öffnet sich automatisch ein Fenster, wo Sie persönliche Information und Kontodaten des Personals erfassen. Diese Personalangaben können Sie jederzeit bearbeiten oder korrigieren. Legen Sie auch die Zugriffsrechte für diesen Personal fest.

Wollen Sie ein Personalkonto löschen , dann wählen Sie zunächst einen Personal aus der Liste und wählen dann die Schaltfläche „Entfernen“. Anschließend müssen Sie den Löschvorgang bestätigen

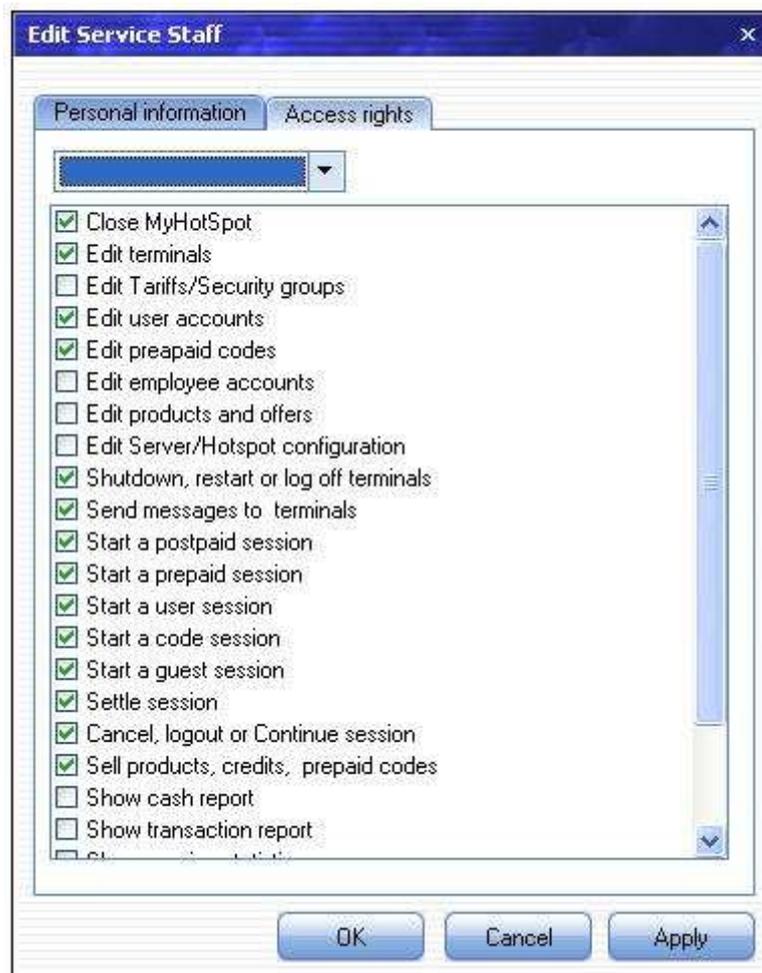

Mit den Zugriffsrechten auf MyHotspot legen Sie fest, welche Funktionen Ihr Personal betätigen darf.

7.2.2.4 Produkte und Artikeln

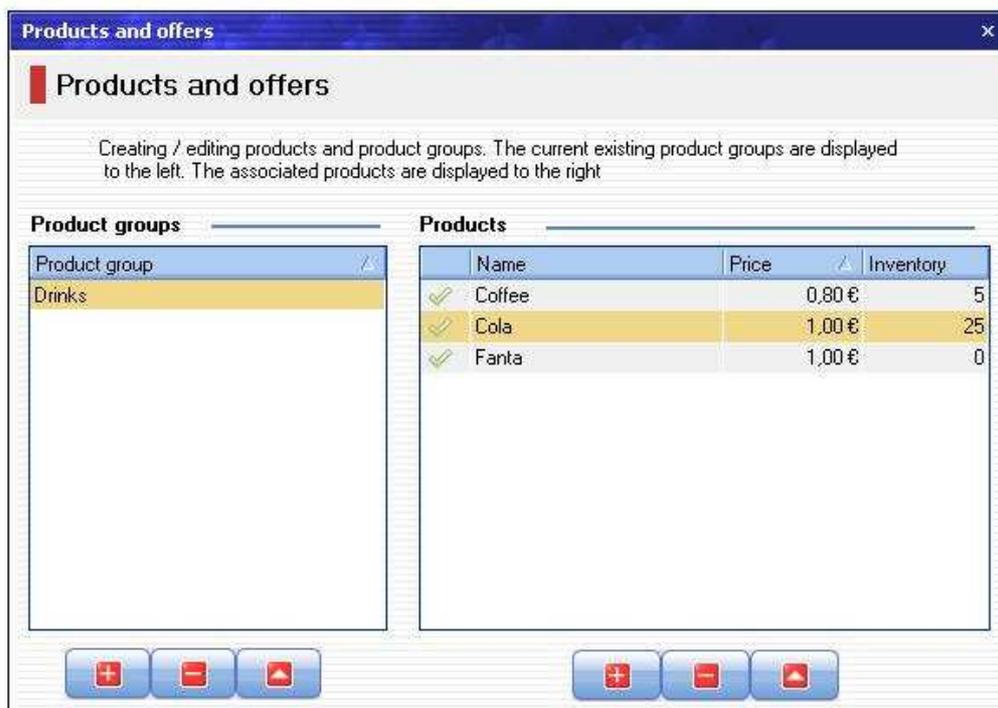

Die Artikelverwaltung zeigt Ihnen in einer Tabelle alle angelegte Produkte und Produktgruppen.

Die aktuelle vorhandene Produktgruppen werden links angezeigt. Rechts werden die Produkte aufgelistet, die der jeweils ausgewählte Gruppe zugeordnet sind.

Durch die Schaltflächen im unteren Teil der Seite können Sie neue Produkte oder Produktgruppe hinzuzufügen und bereits bestehende Produkte oder Produktgruppen verwalten oder löschen.

Shaltflächen:

1		Wechselt zum ersten Datensatz in der Datenmenge
2		Wechselt zum vorherigen Datensatz
3		Wechselt zum nächsten Datensatz
4		Wechselt zum letzten Datensatz in der Datenmenge..
5		Neue Produkt oder Produktgruppe hinzufügen
6		Ausgewählte Produkt oder Produktgruppe entfernen
7		Ausgewählte Produkt oder Produktgruppe bearbeiten
8		Änderungen der ausgewählte Produkt oder Produktgruppe übernehmen
9		Bricht Änderungen der ausgewählten Produkt oder Produktgruppe

7.2.2.4.1 Neue Produktgruppe erstellen

Schaltfläche Nummer"5" am unteren Teil der Produktgruppentabelle drücken
Name der Produktgruppe angeben

.Mit Schaltfläche Nummer "8" bestätigen - die neue Produktgruppe ist angelegt

7.2.2.4.2 Produktgruppe bearbeiten

Produktgruppe auswählen.

Schaltfläche Nummer"7" am unteren Teil der Produktgruppentabelle drücken

Name der Produktgruppe angeben

.Mit Schaltfläche Nummer "8" bestätigen –

7.2.2.4.3 Produktgruppe löschen

Produktgruppe auswählen.

Schaltfläche Nummer"6" am unteren Teil der Produktgruppentabelle drücken

Löschvorgang bestätigen um die Produktgruppe endgültig zu löschen

7.2.2.4.4 Neue Produkt erstellen

Schaltfläche Nummer"5" am unteren Teil der Produktstabelle drücken

Felder ausfüllen

Mit Schaltfläche Nummer "8" bestätigen - der neue Produkt ist angelegt

7.2.2.4.5 Produkt bearbeiten

Produkt auswählen.

Schaltfläche Nummer"7" am unteren Teil der Produktstabelle drücken

Felder ausfüllen

Mit Schaltfläche Nummer "8" bestätigen –

7.2.2.4.6 Produktgruppe löschen


Produktgruppe auswählen.

Schaltfläche Nummer"6" am unteren Teil der Produktstabelle drücken

Löschvorgang bestätigen um der Produkt endgültig zu löschen

7.2.2.5 Tarife

7.2.2.5.1 Basis-Tarife

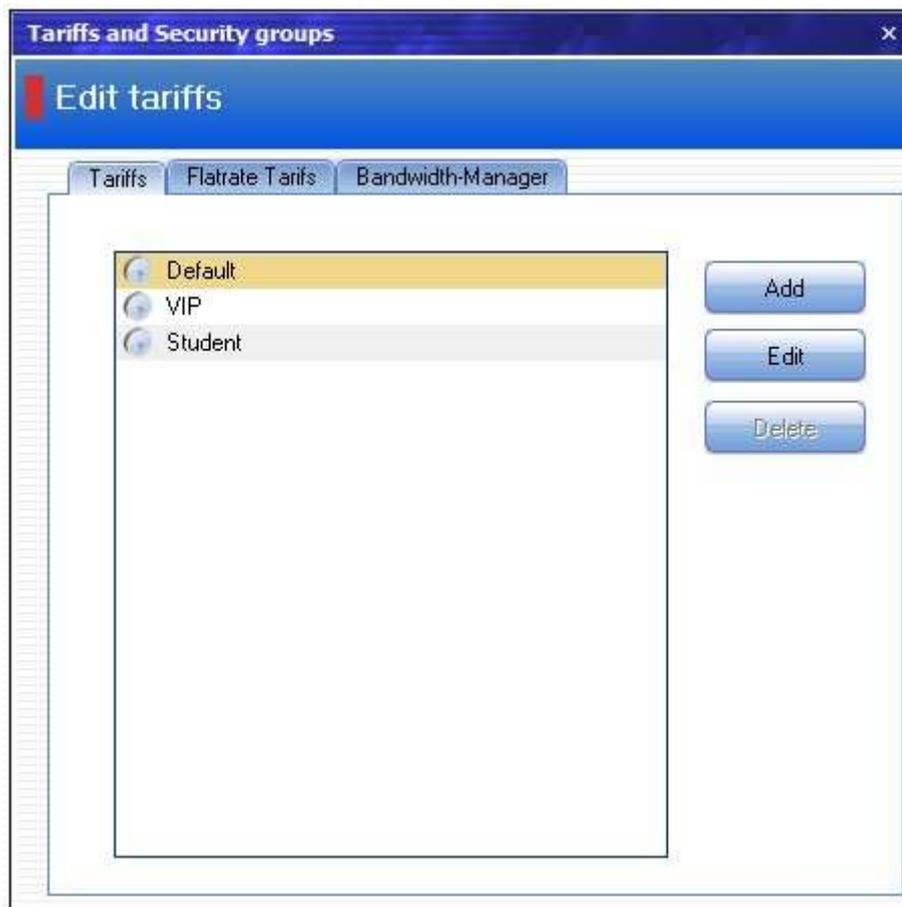

Tarif anlegen: Wenn Sie einen neuen Tarif erstellen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen“ und geben dann zuerst den Namen des Tarifs an.

Grundpreis: Der Grundpreis ist der Entgelt, den der Kunde unabhängig von Nutzungsdauer draufzahlen soll.

Mindestumsatz: Der Mindestumsatz ist der Preis, den der Kunde mindestens zahlen soll.

Beispiel 1: Grundpreis=0,00 €, Mindestumsatz: 1,00 € Kosten=0,20 €
Zu zahlen=1,00 €

Beispiel 2: Grundpreis=1,00 €, Mindestumsatz: 0,00 € Kosten=0,20 €
Zu zahlen=1,20 €

Beispiel 3: Grundpreis=1,00 €, Mindestumsatz: 1,00 € Kosten=0,20 €
Zu zahlen=1,20 €

Stundenpreis:

Basis-Stundenpreis	Geben Sie den Preis pro Stunde an.
Abr. Intervall in Min	Geben Sie bitte die Taktung an.

Individuale Preis: Sie können Mit dem Individualen Preis unterschiedliche Staffelpreise anlegen. Geben Sie in Minuten den Beginn und das Ende des Intervalls sowie den Preis für diesen Zeitraum an. Klicken Sie auf "die Schaltfläche „+“, um das Intervall in die Liste zu übernehmen . Wiederholen Sie den Vorgang bis die Tarifierstellung abgeschlossen ist.

Tagespreise: die Tagespreise geben Ihnen die Möglichkeit je nach Wochentag und Uhrzeit unterschiedliche Preise festzulegen.

Drücken Sie die Schaltfläche „Hinzufügen“, um einen neuen Tagestarif zu erstellen.

Wählen Sie den Zeitbereich und die Wochentage aus, für die der gewählte Tarif gelten soll.

Tarifbeispiele

1. Sie wollen einen Stundenpreis von EUR 4.- anlegen, der Kunde soll aber mindestens eine Stunde bezahlen.

Erstellen Sie einen „Stundenpreis“ mit EUR 4.- und „Mindestumsatz“ EUR 4, „Abr. Intervall in Min“ 1 Minute.

2. Sie wollen einen Stundenpreis von EUR 2.-, der Kunde soll jede angefangene 20 Minuten bezahlen.

Erstellen Sie einen „Stundenpreis“ mit EUR 2.- und „Mindestumsatz“ EUR 0.-, „Abr. Intervall in Min“ 20 Minuten..

3. Sie wollen für die erste Stunde EUR 4.-, für die zweite Stunde EUR 2.-, und dann immer EUR 1.- pro Stunde berechnen.

Erstellen Sie einen Individualtarif mit den folgenden Intervallen:

1. Zeitblock 60 Minuten, Preis: 4,00, Pauschalpreis
2. Zeitblock 60 Minuten, Preis: 2,00, Pauschalpreis
3. Zeitblock 60 Minuten, Preis: 1,00, Pauschalpreis

Datentarif:

Bei dem Datentarif richtet sich das zu zahlende Entgelt des Benutzers nach der Menge der übertragenen Daten (Down- und Upload).

Beispiel:

Grundpreis=1,20 €, Mindestumsatz: 0,00 €

Zeittarif:

- „Studenpreis“ Basisstundenpreis=1,00 € Abr. Intervall in Min=60 Minuten

Datentarif aktiviert:

- jedes angefangen Datenpaket= 50 MiB kostet=0,20 €

Der Kunde hat 15 Minute gesurft und dabei 60 Mib Datenvolumen verbraucht.

Die Option „Beide Preisen aus dem Zeit- und Datentarif werden ermittelt. Es wird der größere Preis verwendet“ wird gewählt:

- Preis aus dem Zeittarif: (60 Minuten wird abgerechnet) $1,00+1,20=2,20$ €
- Preis aus Datentarif: (2 Pakete von je 50 MiB) $2*0,20+1,20=1,60$ €
- End-Preis: 2,20 € ,

Die Option „Preis wird nur aus dem Datentarif ermittelt. Der Zeittarif (Basis und Tagespreise) wird ignoriert“ wird gewählt:

- Preis aus dem Zeittarif: (60 Minuten wird abgerechnet) $1,00 + 1,20 = 2,20$ € wird ignoriert.
- Preis aus Datentarif: (2 Pakete von je 50 MiB) $2 * 0,20 + 1,20 = 1,60$ €
- End-Preis: 1,60 €

7.2.2.5.2 Flatrate-Tarife



Edit Flatrate Tarif

Flatrate Name
Surf-Pass 30 Days
[Example: Surf Pass 30 Days oder Day Ticket 24]

Flatrate Description
The Surf passport is valid for 30 days after the first logi at our Hotspot without any time or volume limit
[Example: The Surf passport is valid for 30 days after the first login at our hotspot without any time or volume limit.]

Flatrate Duration
30 Days 0 Hours 0 Minutes

Flat-Price
10,00 €

Max Data Traffic: 5 GiB

Der Kunde zahlt einen festgelegten Grundbetrag und kann daraufhin den Zugang ins Internet über Ihrem Hotspot so oft und so intensiv innerhalb des gebuchten Zeitraums in Anspruch nehmen.

Wird die Option "Maximale erlaubte Datenvolumen" aktiviert, so wird der Flatrate vorzeitig nach Überschreitung dieser Datenmenge beim Down- und Upload beendet.

Flat-Tarif anlegen: Wenn Sie einen neuen Flat-Tarif erstellen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen“ und geben dann zuerst den Namen, Beschreibung, Nutzungsdauer, Preis des Tarifs und maximale Datenvolumen an.

7.2.2.5.3 Bandbreiten-Manager



Die Bandbreite gibt an, wie schnell der Kunde im Internet surfen kann. Der Bandbreiten-Manager hat die Aufgabe, die Internet-Geschwindigkeit einzelner Hotspot-Clients zu kontrollieren.

Bandbreiten-Profil anlegen: Wenn Sie einen neuen Bandbreiten-Profil erstellen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen“ und geben dann zuerst den Namen, Down- und Up-Geschwindigkeit an.

7.2.2.6 Hotspot konfigurieren

Änderung Speichern und Startseite erstellen	Drücken Sie diese Schaltfläche, um alle Änderungen an Ihrem Hotspot-System zu übernehmen. Die offizielle Loginseite wird damit automatisch neu erstellt.
Änderungen verwerfen	Drücken Sie diese Schaltfläche, um alle durchgeführte Änderungen zu verwerfen.
Startseite Vorschau	Mit Hilfe dieser Schaltfläche haben Sie die Möglichkeit, einen Vorschau der Loginsseite vor der endgültigen Speicherung zu erstellen.

7.2.2.6.1 Netzwerk

Netzwerk konfigurieren: Um MyHotspot verwenden zu können, soll eine Internetverbindungs freigabe eingerichtet werden.


Stellen Sie bitte sicher, dass MyHotspot unter ein Windows-Konto mit Admin-Rechten ausgeführt wurde. Betätigen Sie die Schaltfläche „Netzwerkinstallations-Assistent Starten“. Folgen Sie weitere Anweisungen, bis die Netzwerkeinrichtung abgeschlossen ist.

Inaktivität-Timeout: Kunden/Gäste werden automatisch nach einer bestimmten Zeit von Inaktivität ausgeloggt.

Maximale Verbindungen: Aktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie den Anzahl der gleichzeitigen Sitzungen an Ihrem Hotspot beschränken wollen.

URL-Protokollierung: Aktivieren Sie diese Funktion. Damit zeichnet MyHotspot alle Internetseitenaufrufe mit vollständiger URL auf. Sie können also jederzeit erkennen, welcher Client welche URLs aufgerufen hat.

7.2.2.6.2 Zugriff

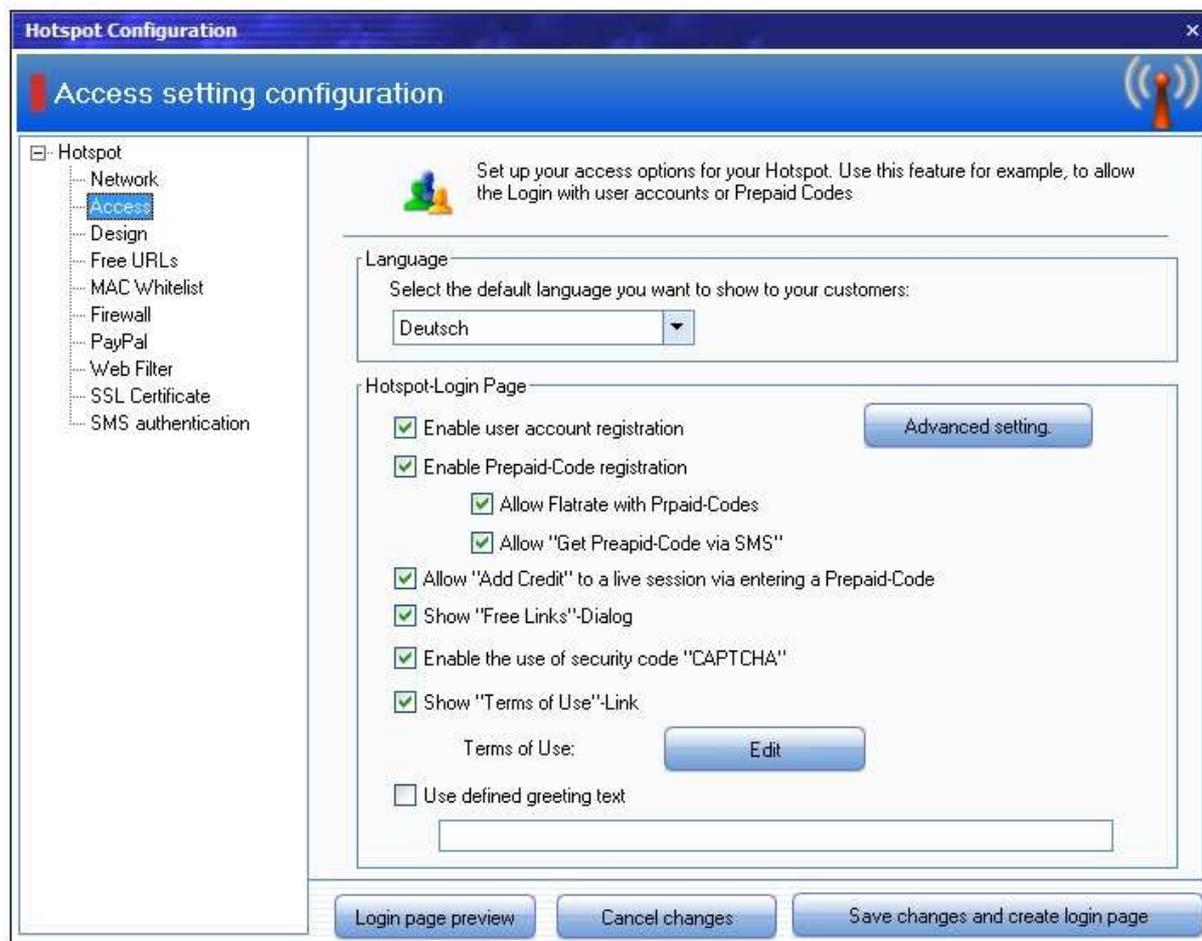

Richten Sie Ihre Zugriffsoptionen für die Startseite ein. Sie können z.B festlegen, ob Benutzer mit einem Benutzerkonto oder einem Prepaid-Code einloggen dürfen.

Standardsprache: Geben Sie bitte die Standardsprache an, die Ihren Gäste angezeigt werden soll.

Benutzeranmeldungsdialog anzeigen: Aktivieren Sie diesen Checkbox. Damit können sich Ihre Kunden mit Benutzername und Passwort authentifizieren.

Prepaid-Code-Anmeldungsdialog anzeigen: Aktivieren Sie diesen Checkbox. Damit können sich Ihre Kunden mit einem Prepaid-Code authentifizieren .

Nutzung von Flatrates mit Prepaid-Codes erlauben: Aktivieren Sie diesen Checkbox. Damit können sich Ihre Kunden einen Flatrate mit einem Prepaid-Code buchen.

Erwerb eines kostenlosen Prepaid-Code über SMS-Authentifizierung erlauben: Aktivieren Sie diesen Checkbox. Damit können Ihre Kunden einen kostenlosen Prepaid-Code erhalten, wenn sie sich mit ihrem mobilen Telefonnummer authentifizieren.

Verwendung von Sicherheitscode „CAPTCHA“ aktivieren: Aktivieren Sie diesen Checkbox, um die Eingabe von Sicherheitscode beim Erstellen eines neuen Benutzerkontos oder Erwerb eines kostenlosen Prapaid-Code über SMS zu erzwingen. Captchas werden verwendet, damit man entscheiden kann, ob das Gegenüber ein Mensch oder eine Maschine ist. In der Regel macht man dies, um zu prüfen, ob Eingaben in Internetformulare über Menschen oder Maschinen erfolgt sind, weil Roboter hier oft missbräuchlich eingesetzt werden. Captchas dienen also der Sicherheit.


Dialog für kostenlose Links anzeigen: Aktivieren Sie diesen Checkbox, um den Dialog für kostenlose Links anzuzeigen. Damit können Ihre Kunden die vordefinierte Links kostenlos nutzen.

Link "Nutzungsbedingungen" anzeigen: Aktivieren Sie diesen Checkbox, um den Link „Nutzungsbedingungen“ auf der Loginseite anzuzeigen.


Nutzungsbedingungen: Sie können hier Ihre Nutzungsbedingungen bearbeiten. Hierdurch sichern Sie in rechtlicher Hinsicht gegen Missbrauch durch die Benutzer ab.

Benutzerdefinierte Begrüßungstext verwenden: Aktivieren Sie diesen Checkbox, wenn Sie Ihren benutzerdefinierte Text verwenden wollen.

7.2.2.6.3 Design

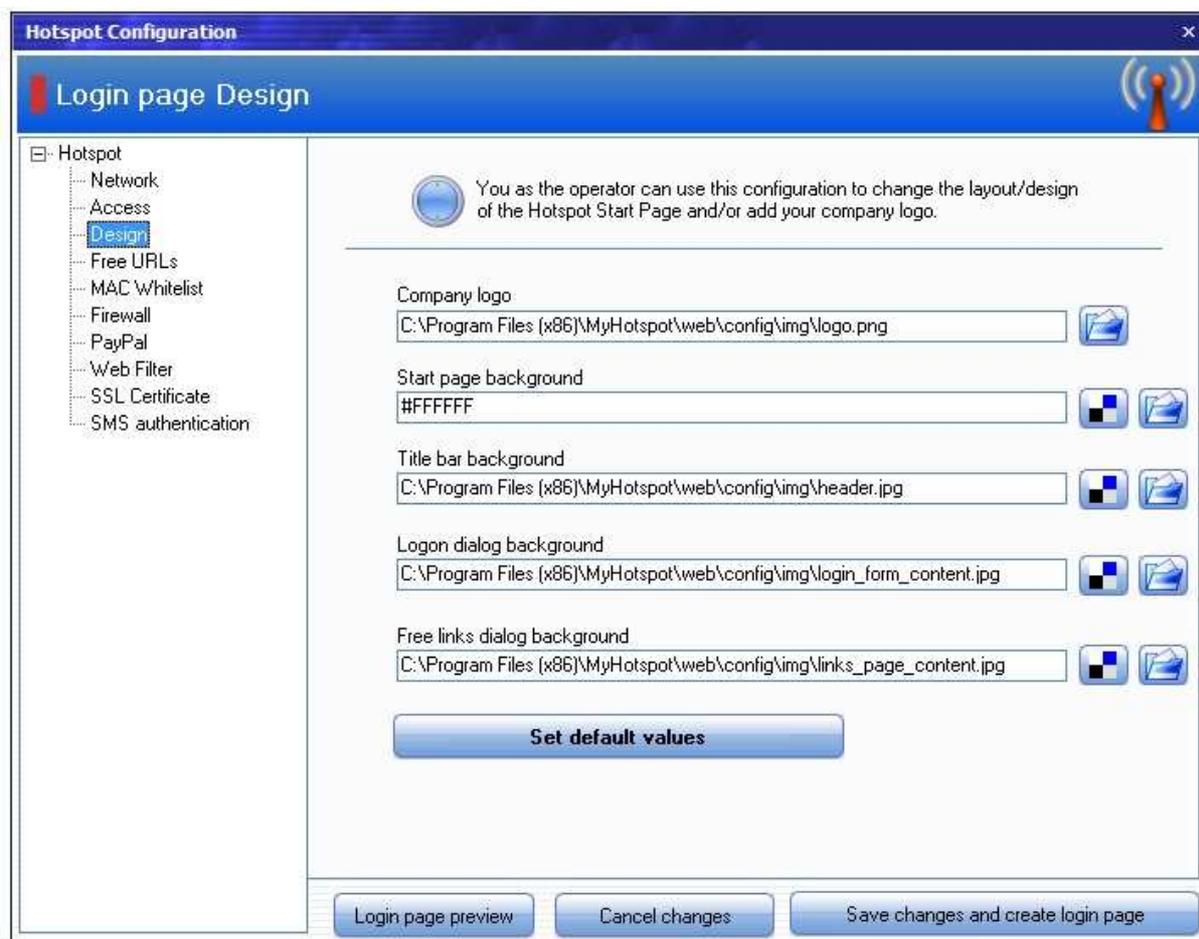

Als Cafebetreiber können Sie das Design der Loginseite (Startseite) anpassen. Sie können zum Beispiel Ihr Firmenlogo einblenden oder neue Hintergründe und Textfarben verwenden. Das wäre zum Beispiel für Ihre Firmenpräsentation von Vorteil.

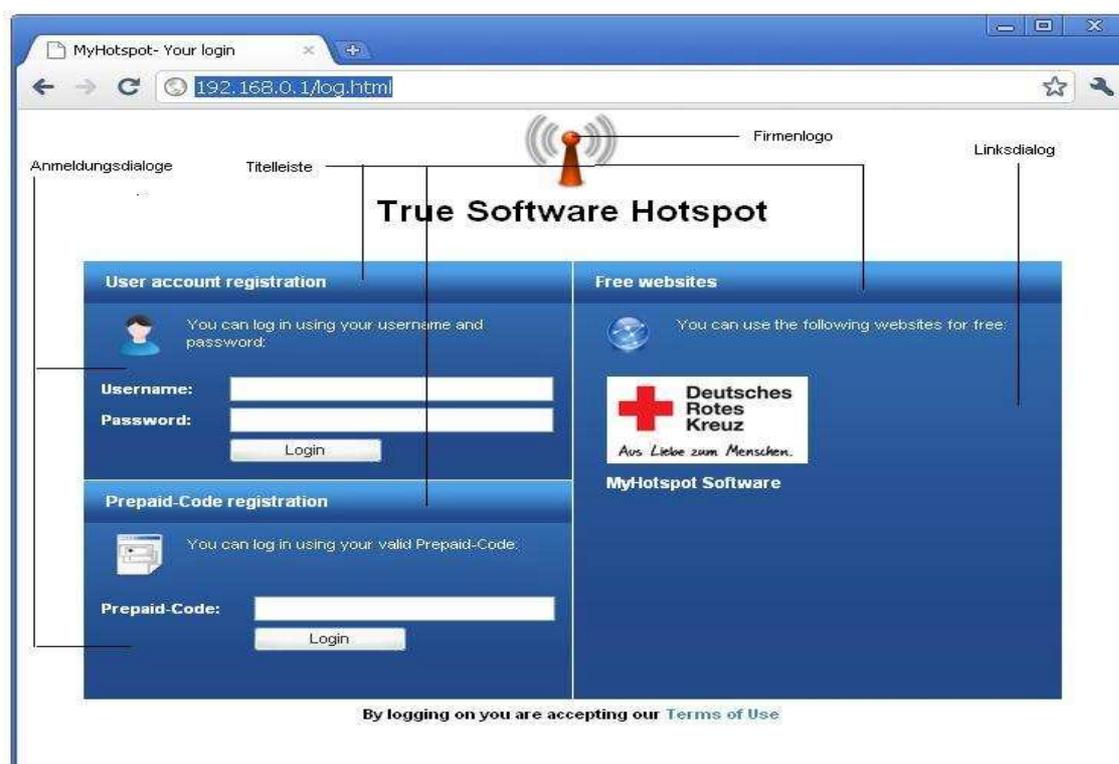

Firmen Logo

Sie können hier ein optionales Firmenlogo angeben, welches denn in der oberen Ecke der Loginseite erscheint.

Loginseite-Hintergrund: Sie können hier ein optionales Hintergrundbild oder Farbe für die Loginseite angeben.


Titelleiste-Hintergrund: Sie können hier ein optionales Hintergrundbild oder Farbe für die Titelleiste angeben.

Anmeldungsdialog-Hintergrund: Sie können hier ein optionales Hintergrundbild oder Farbe für die Anmeldungsdialoge angeben.

Linksdialog-Hintergrund: Sie können hier ein optionales Hintergrundbild oder Farbe für den Dialog der kostenlosen Links angeben.


Standardwerte setzen: betätigen diese Schaltfläche, um alle durchgeführte Änderungen rückgängig zu machen. Damit werden alle Einstellungen auf die Werkeinstellungen zurückgesetzt

7.2.2.6.4 Kostenlose URLs

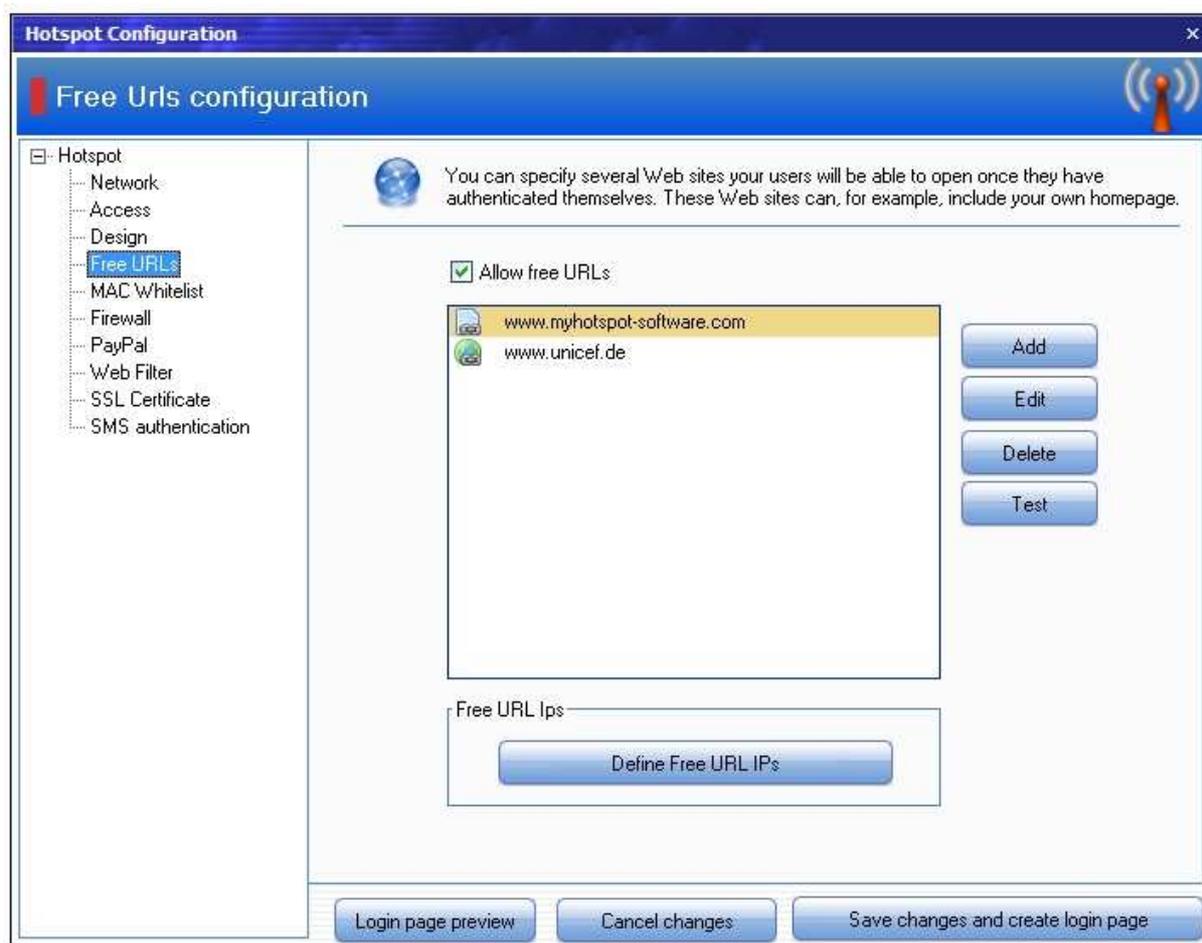


Normalerweise müssen sich Ihre Kunden authentifizieren, bevor Sie einen URL aufrufen. Sie können hier mehrere Webseiten definieren, auf sie Ihre Gäste ohne Authentifizierung und kostenlos surfen dürfen.

7.2.2.6.5 Weisse MAC-Liste

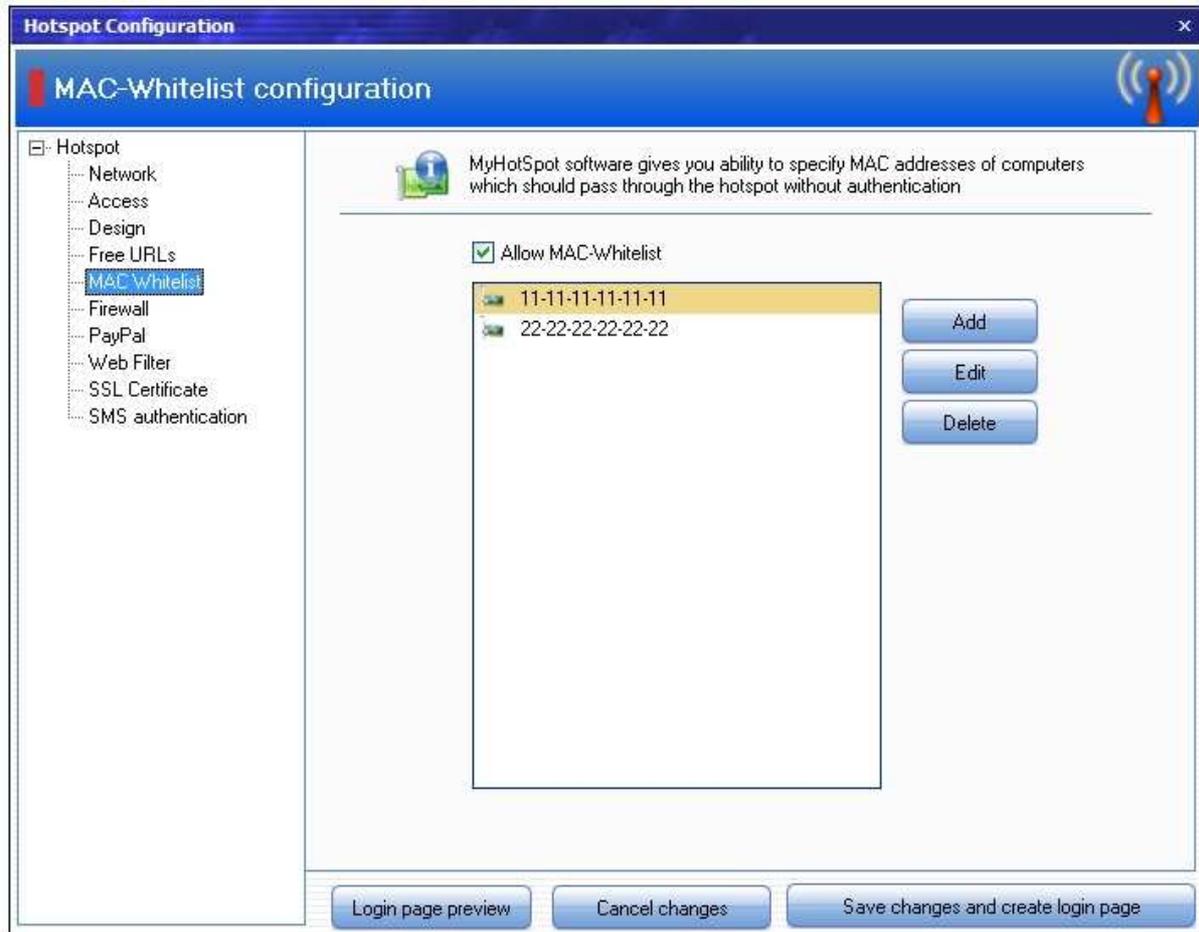

Sie können auch MAC-Adressen definieren Welche den gesamten Internetzugang ohne Authentifizierung kostenlos nutzen dürfen.

7.2.2.6.6 Firewall und Portfilter

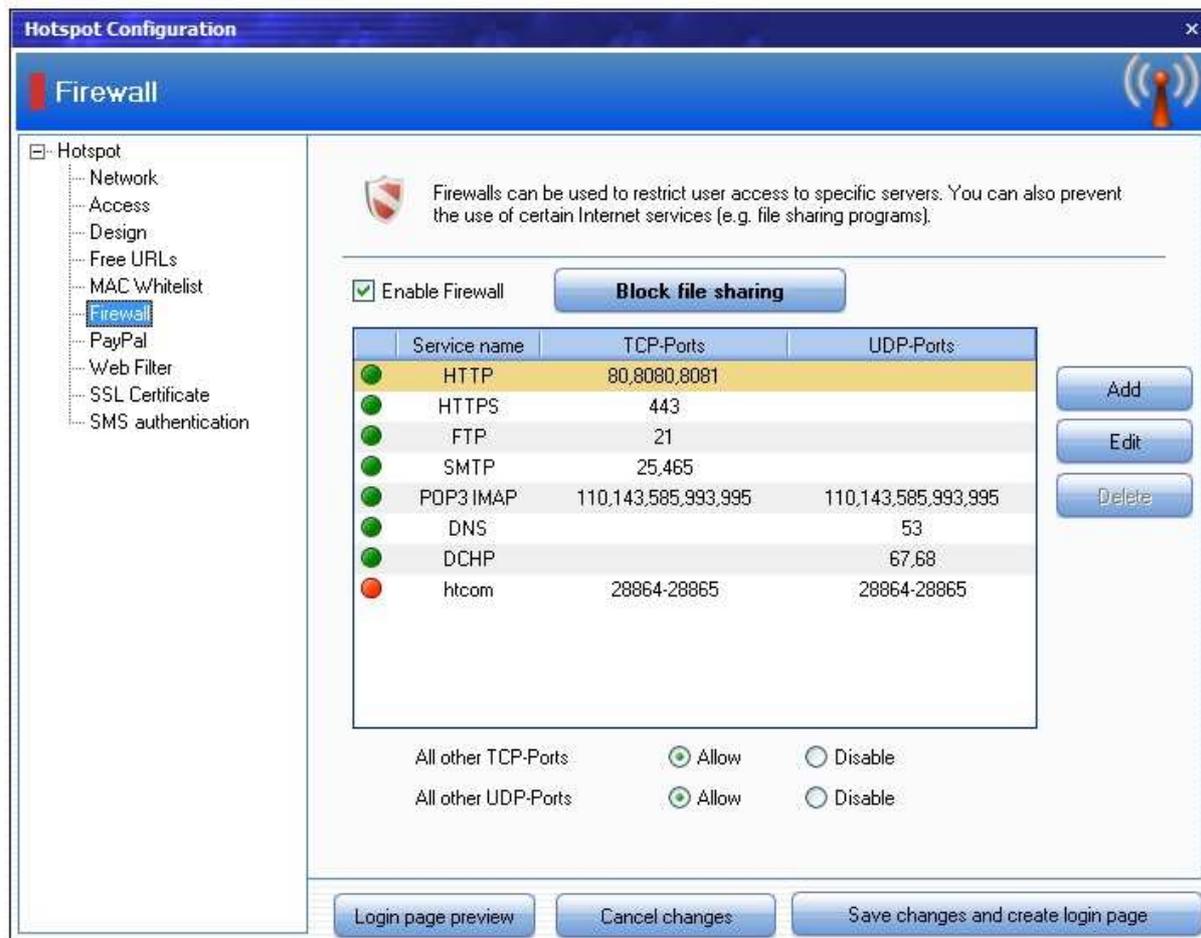

Ein Firewall dient dazu den Netzwerkzugriff zu beschränken. Darüber hinaus können Sie die Nutzung bestimmter Internetdienste (z.B. FileSharing-Programme) vollständig unterbinden.

Alle andere TCP-Ports...Erlauben

Aktivieren Sie diesen RadioBox, wenn ein TCP-Port, das nicht mit einem Eintrag aus der Liste übereinstimmt, erlaubt wird.

Alle andere TCP-Ports...Blocken

Aktivieren Sie diesen RadioBox, wenn ein TCP-Port, das nicht mit einem Eintrag aus der Liste übereinstimmt, blockiert wird.

Alle andere UDP-Ports...Erlauben

Aktivieren Sie diesen RadioBox, wenn ein UDP-Port, das nicht mit einem Eintrag aus der Liste übereinstimmt, erlaubt wird.

Alle andere UDP-Ports...Blocken

Aktivieren Sie diesen RadioBox, wenn ein UDP-Port, das nicht mit einem Eintrag aus der Liste übereinstimmt, blockiert wird.

Beispiel: Sie Wollen einen Dienst mit den TCP-Portnummern 1233,1234,1560,1561,1562,1563,45345,46840 und UDP-Portnummer 60000 bis 62000 blockieren.

Firewall-Dienst einrichten

Achten Sie bitte bei der Dienst Einrichtung auf die korrekte Schreibweise. Ihre Portnummern dürfen nur in dem Bereich von 0 bis 65535 liegen.

Dienstname:

TCP-Ports:
(z.B. 1433,1567,5500-5505,28864-30944,45900)

UDP-Ports:
(z.B. 1433,1567,5500-5505,28864-30944,45900)

Dienst: Erlauben Blocken

7.2.2.6.7 PayPal

Hotspot Configuration

PayPal

Hotspot

- Network
- Access
- Design
- Free URLs
- MAC Whitelist
- Firewall
- PayPal**
- Web Filter
- SSL Certificate
- SMS authentication

 The PayPal payment option allows your customer to start a session with any amount after successful payment through PayPal.

Enable PayPal payment

PayPal currency:

Minimum payment:

Increase increments:

API-username:

API-password:

API-signature:

PayPal-Prepaid-Code

MyHotSpot will create a Prepaid-Code which can be used later. Use this option when the created code will be displayed after successful payment through PayPal.

Display the PayPal-Prepaid-Code

PayPal IP Ranges

Use only your defined Ip List

Wenn Sie einen Händler-PayPal-Konto besitzen und PayPal als Zahlungsmittel anbieten, dann aktivieren die entsprechende Checkbox und füllen Sie die nachstehenden Felder vollständig aus.

Regeln für neue Prepaid-Code:

Properties for new Prepaid-Codes

Select the properties for the new prepaid-codes created by Ticket station or from PayPal

Tariff

Basic Tariff Default

Flatrate Tariff Surf-Pass 30 Days

Account setting

Down-/Upload Default

Expiration date 01.06.2016

Prepaid-Code will expire in a number of days after the first login 7 Days

Prepaid-Code will expire in a number of days after the last login 7 Days

Prepaid-Code will expire in a number of hours after the creation time: 3 Hours

Prepaid-Code will expire after a single use


OK

Geben Sie an, welche Regeln auf die über PayPal neue erworbene Prepaid-Codes anzuwenden sind


Wie funktioniert die PayPal-Zahlfunktion?

Kunde entscheidet für PayPal-Zahloption: Kunde gibt einen beliebigen Betrag im PayPal-Anmeldungsdialog an und drückt anschliessend auf die Schaltfläche "Anmelden"

Zahlungsabwicklung: Der Kunde wird zur PayPal-Seite umgeleitet und muss sich mit seinem PayPal-Konto anmelden.

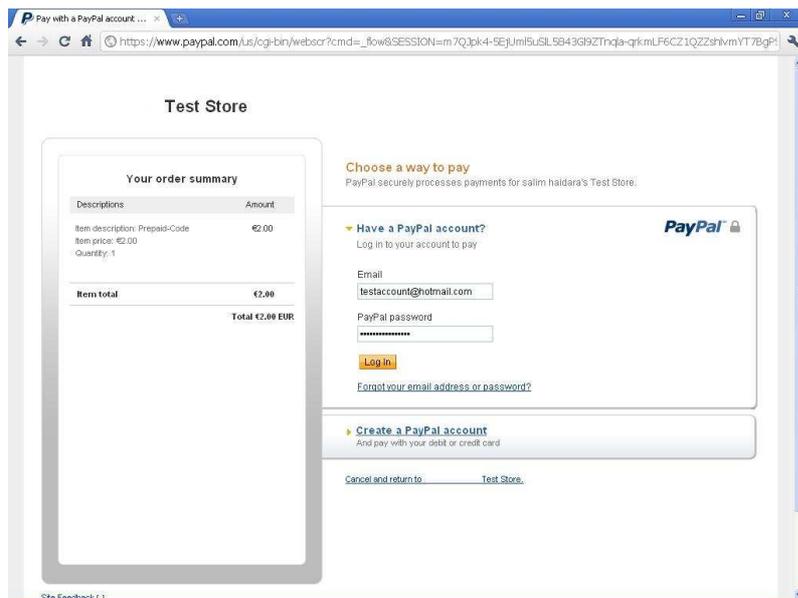


Zahlungsbestätigung: Der Kunde muss nochmal die Zahlung bestätigen.

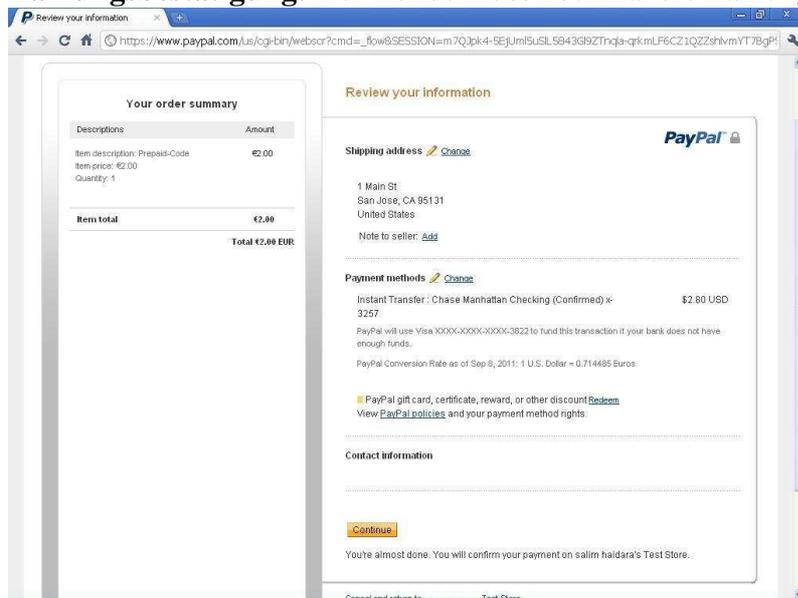


Sitzungserstellung: Nach erfolgreicher Zahlungsabwicklung wird eine Sitzung erstellt. Der entsprechenden Prepaid-Code wird je nach Einsellung am Server angezeigt.




7.2.2.6.8 Webfilter

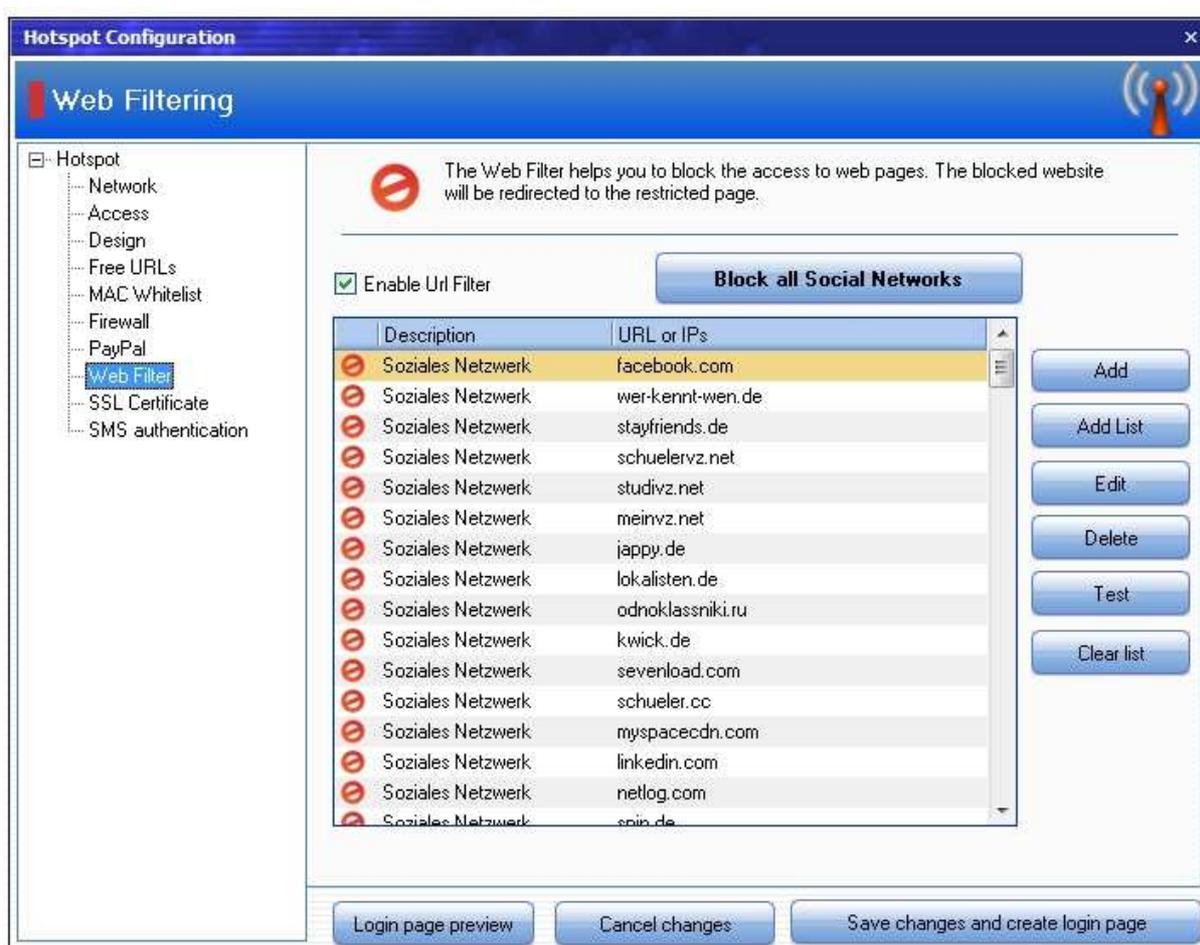

Ein Web-Filter dient dazu den Netzwerkverkehr beim Surfen zu beschränken. Sie können bestimmte Seiten, URL's oder IP's verbieten. Darüber hinaus können Sie die Nutzung bestimmter Sozialen Netzwerken (z.B. Facebook) vollständig unterbinden. Die blockierte Webseiten werden zu einer speziellen Seite umgeleitet.

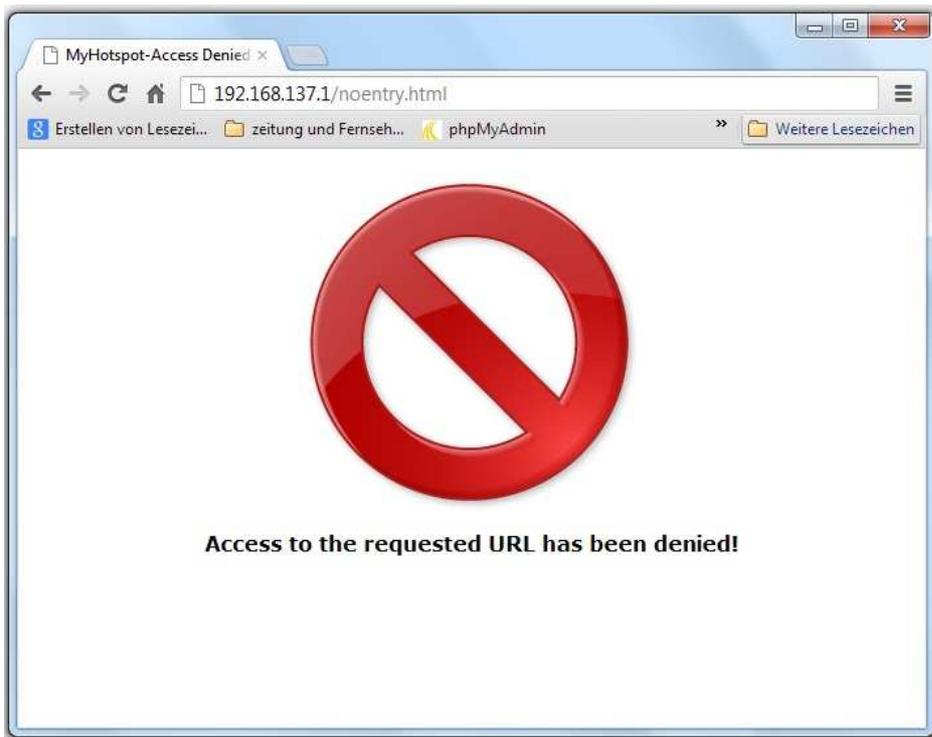

7.2.2.6.9 SSL-Zertifikat

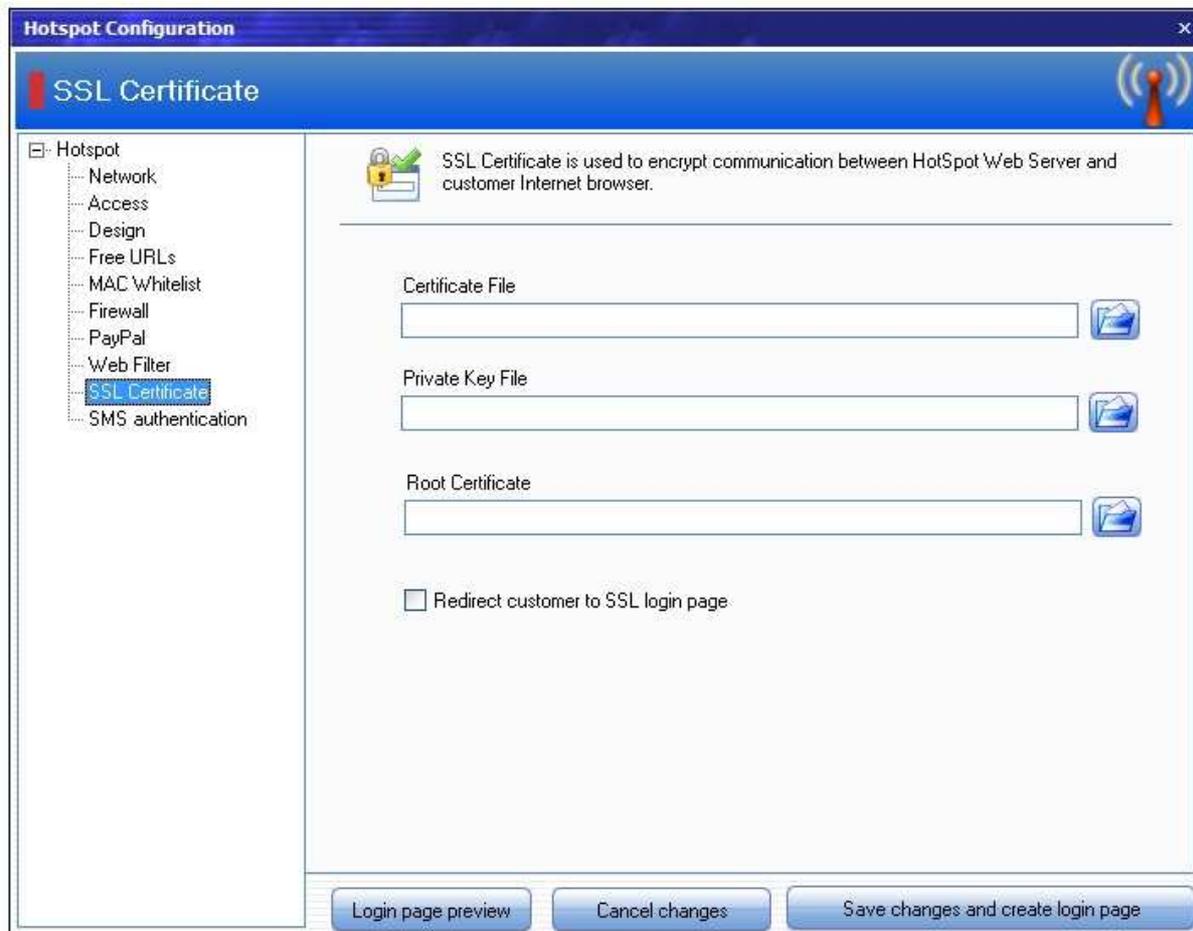


Die SSL-Zertifikat hat die aufgabe, den Datenaustausch zwischen Kunden-Webbrowser und Hotspot Loginseite über HTTPS-Protokoll zu sichern.

Wird die Checkbox „**Kunde auf SSL-Login-Seite umleiten**“ aktiviert, so werden Ihre Kunden auf eine verschlüsselte Https-Anmeldeseite geleitet.

MyHotspot wird mit einem selbsterstellten Zertifikat ausgeliefert. Der einzige Unterschied zu einem offiziellen Zertifikat ist, dass der Webbrowser feststellt, dass es nicht von einer offiziellen Zertifizierungsstelle erstellt wurde. Alle Webbrowser zeigen eine Warnung an, wenn ein solches selbsterstelltes Zertifikat verwendet wird. Die eigentliche Verschlüsselung hingegen ist voll funktionsfähig, d.h. die Zugriffe auf eine mit einem selbsterstellten Zertifikat geschützte Website können ebensowenig entschlüsselt werden wie die Zugriffe auf eine Website mit einem offiziellen SSL-Zertifikat.

Damit ein eigenes SSL-Zertifikat installiert werden kann und einwandfrei funktioniert, sind drei Komponenten notwendig (das SSL-Zertifikat , ein privater Schlüssel und die erforderlichen Zwischen-CA-Zertifikate).

7.2.2.6.10 SMS-Authentifizierung

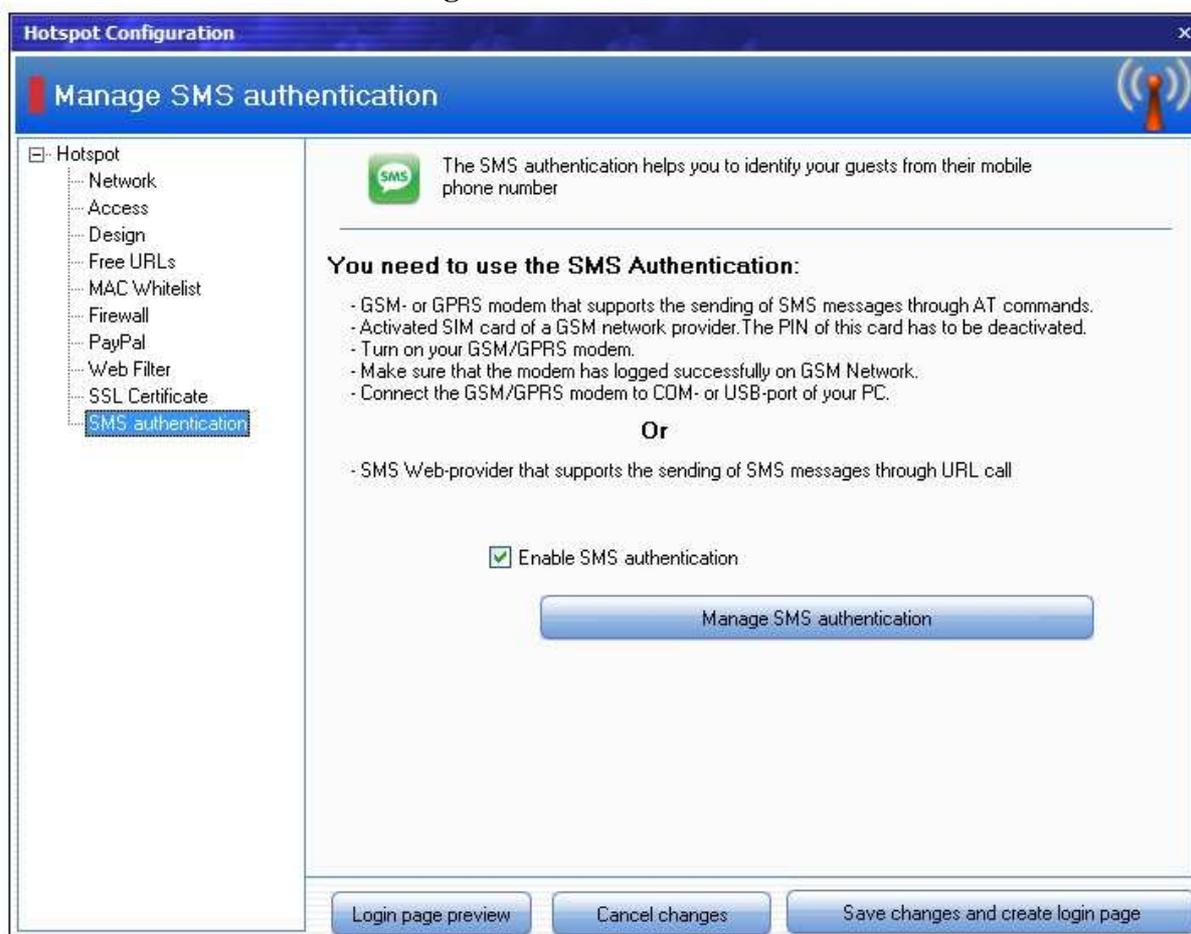

Optional ist es möglich, die SMS-Authentifizierung zu aktivieren, die es Ihren Kunden ermöglicht, Passwort oder den Erwerb eines kostenlosen Prepaid-Code per SMS anzufordern. Das bedeutet, dass Sie keinerlei Verwaltungsaufwand haben. Die Mobile Telefonnummer des Gastes wird automatisch im System hinterlegt und dient somit als eindeutige Kennzeichnung.

7.2.2.6.10.1 SMS-Nachricht

Manage SMS authentication [X]

SMS Message | Restriction | User accounts | Prepaid-Codes

Select your SMS sending option

- Use a GSM/GPRS modem for sending SMS message
- Use a web provider for sending SMS message via URL-Calling

SMS Modem

Port: COM8

Baud rate: System defined baud rate

SMS Test

Phone number in international number format (Example: +49171123456789):


+ []

SMS Message (Maximum 70 characters)

SMS Test: []

Send test message

OK

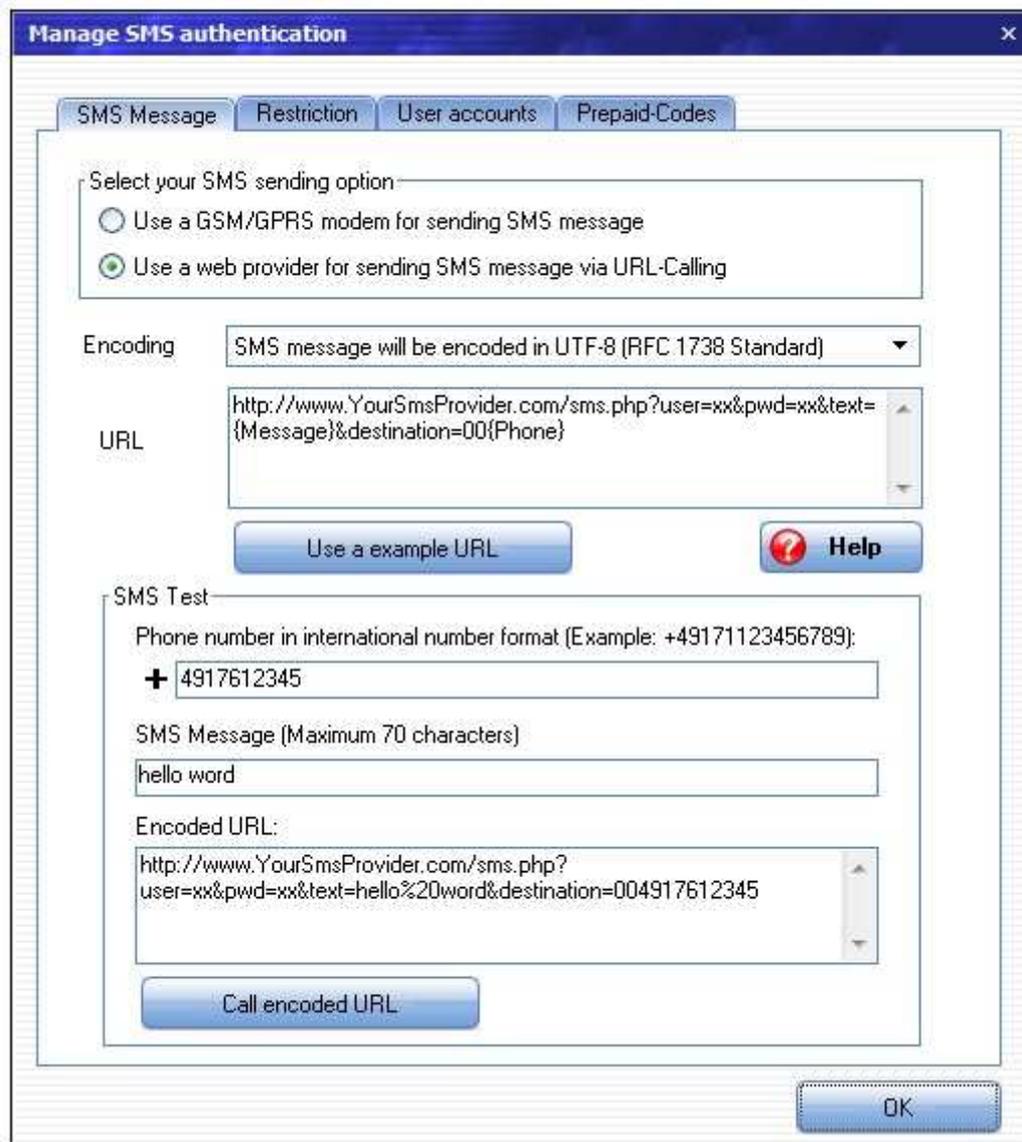



Sie benötigen zur Inbetriebnahme der SMS-Authentifizierung:

- GSM- oder GPRS-Modem, das AT-Befehle unterstützt.
- Eine freigeschaltete SIM Karte eines GSM Netzbetreibers ohne PIN Abfrage.
- Schalten Sie das GSM/GPRS-Modem ein.
- Stellen Sie bitte sicher, dass das Modem sich ins Funknetz eingebucht hat.
- Schließen Sie das GSM/GPRS-Modem an dem COM- oder USB-Anschluss Ihres PC an.

Oder

- Einen SMS-Provider, die das Senden von SMS-Nachrichten über URL-Aufruf unterstützt

7.2.2.6.10.2 Beschränkung

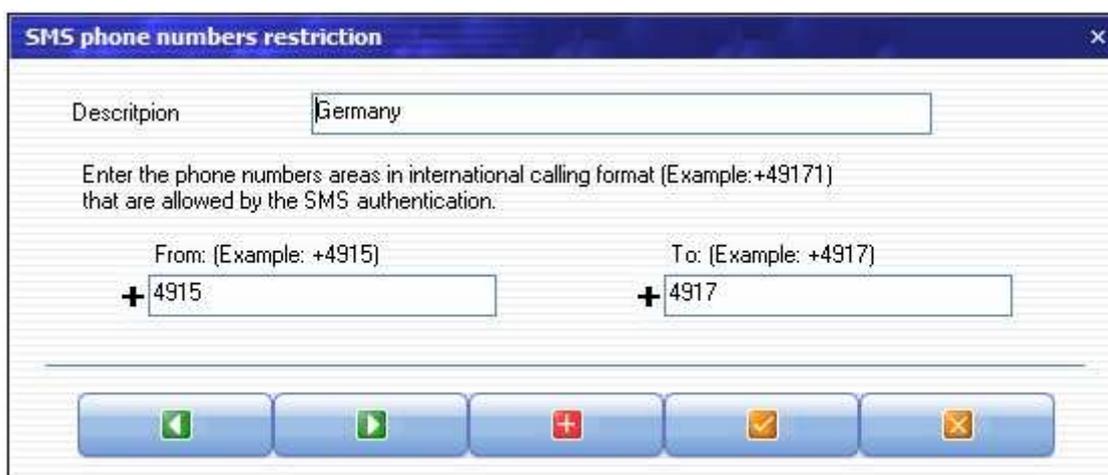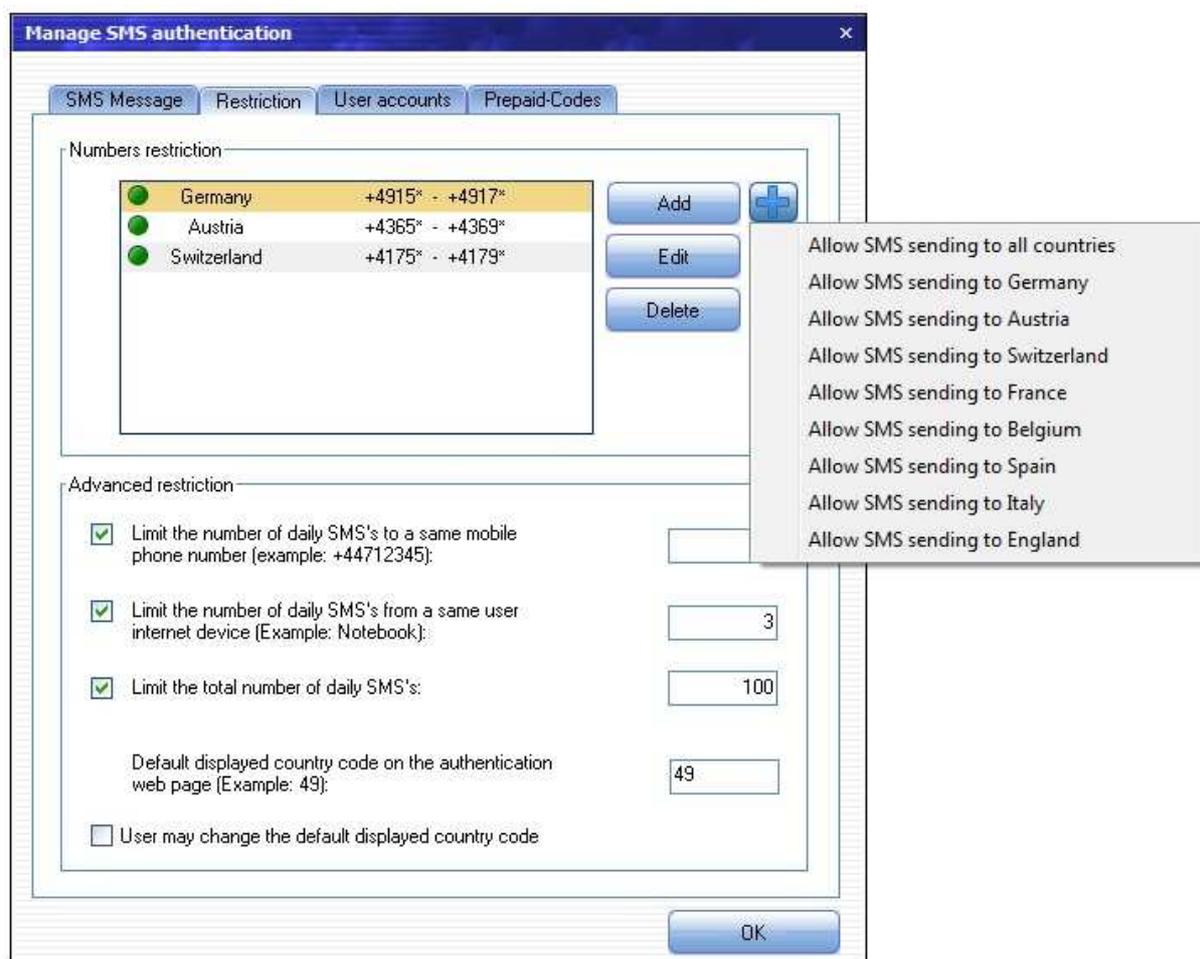

Hier können Sie eine List von Rufnummernbereiche anlegen, die explizit bei der SMS-Authentifizierung angenommen werden.

Beispiel:

Sie richten für Deutschland eine Nummernbeschränkung von „+4916 bis +4917“ ein. Die Rufnummern „+49152123456“ oder „+49900123456“ werden nicht zugelassen.

7.2.2.6.10.3 Benutzerkonto über SMS-Authentifizierung anlegen

Manage SMS authentication

SMS Message Restriction User accounts **Prepaid-Codes**

Enable SMS authentication by creating a new user account. A random password will be automatically generated and sent via SMS message to the user mobile phone number.

SMS part 1:
Your user password is:

[Generated-User-Password. Example :12345678]

SMS part 2:
Thank You.


Use default SMS text

SMS preview
Your user password is: '12345678' Thank You.

OK

Wird diese Option aktiviert, muss sich der Kunde beim Erstellen eines Benutzerkontos mit seinem mobilen Telefonnummer authentifizieren. Der Benutzer-Passwort wird für das neue Konto automatisch generiert und per SMS-Nachricht an hinterlegte Mobilfunk-Rufnummer zugesandt.

Benutzerkonto mit SMS-Authentifizierung erstellen:

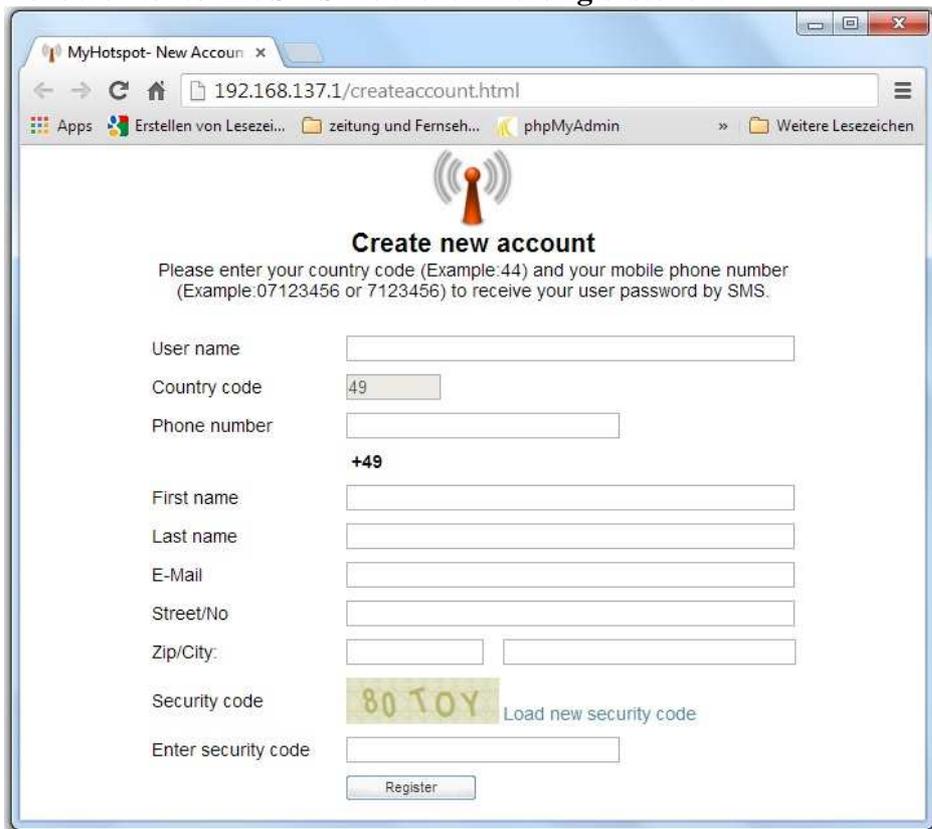

The screenshot shows a web browser window titled "MyHotspot- New Account" with the URL "192.168.137.1/createaccount.html". The page features a wireless signal icon and the heading "Create new account". Below the heading, a message reads: "Please enter your country code (Example:44) and your mobile phone number (Example:07123456 or 7123456) to receive your user password by SMS." The form includes the following fields: "User name" (empty), "Country code" (49), "Phone number" (empty), a "+49" label, "First name" (empty), "Last name" (empty), "E-Mail" (empty), "Street/No" (empty), "Zip/City" (two empty boxes), "Security code" (80 TOY), a "Load new security code" link, "Enter security code" (empty), and a "Register" button.

Benutzerkonto ohne SMS-Authentifizierung erstellen:



The screenshot shows a web browser window titled "MyHotspot- New Account" with the URL "192.168.137.1/createaccount.html". The page features a wireless signal icon and the heading "Create new account". The form includes the following fields: "User name" (empty), "Password" (empty), "Repeat password" (empty), "First name" (empty), "Last name" (empty), "E-Mail" (empty), "Street/No" (empty), "Zip/City" (two empty boxes), and a "Save" button.

7.2.2.6.10.4 Kostenlose Prepaid-Code über SMS-Authentifizierung erhalten

The screenshot shows a window titled "Manage SMS authentication" with a close button (X) in the top right corner. The window has four tabs: "SMS Message", "Restriction", "User accounts", and "Prepaid-Codes", with "Prepaid-Codes" being the active tab.

At the top, there is a checked checkbox with the text: "Enable SMS authentication by creating a free Prepaid-Code. A random PIN-Code will be automatically generated and sent via SMS message to the user mobile phone number."

Below this is a section titled "Properties for new Prepaid-Codes via SMS authentication" containing a button labeled "Properties for new Prepaid-Codes".

The "SMS Message" section contains two text input fields:

- "SMS part 1:" with the text "Your PIN-Code is:"
- "SMS part 2:" with the text "Thank You."

Between the two input fields, there is a bolded example: **[Generated-Prepaid-Code. Example :12345678]**

Below the input fields is a button labeled "Use default SMS text".

At the bottom of the SMS Message section is an "SMS preview" section showing the text: "Your PIN-Code is: '12345678' Thank You."

An "OK" button is located at the bottom right of the dialog box.

MyHotspot-Get Prepaid-Code

192.168.137.1/getcode.html

Apps Erstellen von Lesezei... zeitung und Fernseh... phpMyAdmin Weitere Lesezeichen



Get Prepaid-Code by SMS

Please enter your country code (Example:44) and your mobile phone number (Example:07123456 or 7123456) to receive your PIN-Code by SMS.

Country code

Phone number

+49

Security code [Load new security code](#)

Enter security code

Wird diese Option aktiviert, muss sich der Kunde mit seinem mobilen Telefonnummer authentifizieren, um einen kostenlosen Prepaid-Code zu erwerben. Ein PIN-Code wird automatisch generiert und per SMS-Nachricht an hinterlegte Mobilfunk-Rufnummer zugesandt.

Wird diese Option deaktiviert, wird die Schaltfläche „PIN-Code per SMS erwerben“ ausgeblendet.

Regeln für neue Prepaid-Code:

Properties for new Prepaid-Codes

Select the properties for the new prepaid-codes created from SMS-authentication

Tariff

Basic Tariff Student

Flatrate Tariff Surf-Pass 7 Days

Account setting

Down-/Upload Guests

Code balance 10,00 €

Expiration date 01.01.2016

Prepaid-Code will expire in a number of days after the first login 7 Days

Prepaid-Code will expire in a number of days after the last login 7 Days

Prepaid-Code will expire in a number of hours after the creation time: 3 Hours

Prepaid-Code will expire after a single use

OK

Geben Sie an, welche Regeln auf die über SMS-Authentifizierung neue erworbene Prepaid-Codes anzuwenden sind

7.2.2.7 Server Einstellung

7.2.2.7.1 Kassenbon

Configuration

Receipts

Setting

- Receipt print
- Currency and Taxes
- Data Backup
- Start options
- Ticket stations

Company information

Company name Cafe Muenster

Receipt header Opening Hours: 09:00-22:00

Receipt foot Thank you for your visit
Vielen Dank für Ihren Besuch

Receipt print setting

Printer name PDFCreator

OK Cancel Apply


Firmenname: Hier können Sie die Daten Ihrer Firma eintragen. Diese erscheinen auf allen Berichten und Belegen

Beleg-Kopf: Hier können Sie die Informationen (z.B. Öffnungszeiten) eintragen, die in der oberen Hälfte des Kassensbons erscheinen.

Beleg-Fuss: Hier können Sie die Informationen eintragen, die am Ende des Kassensbons erscheinen.

Druckername: Wählen Sie hier den Drucker, auf dem Sie Kassensbons drucken möchten


7.2.2.7.2 Währung und Taxes

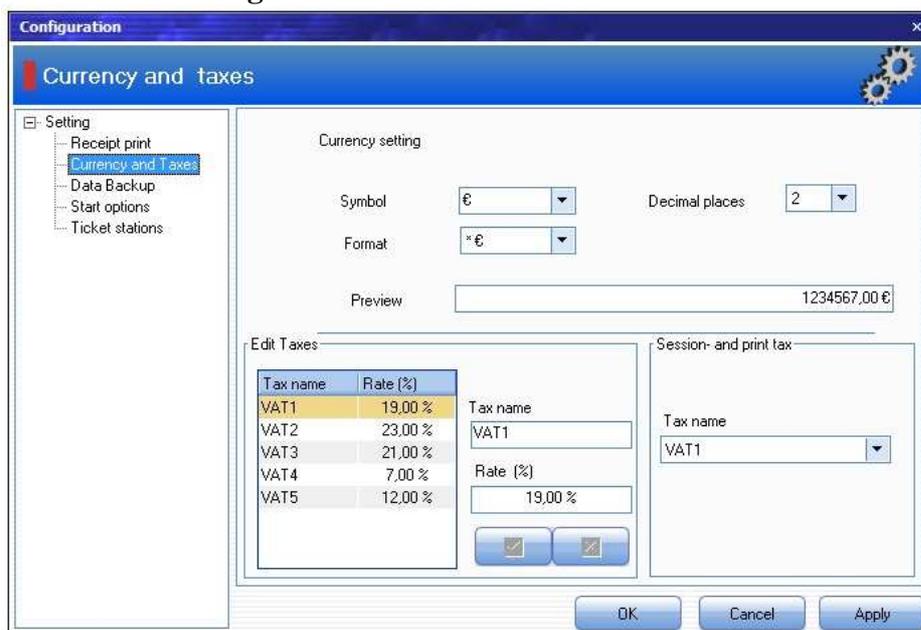

Währungsformat: Legt fest, ob die Währung vor oder hinter dem Betrag angezeigt werden soll.

Taxes bearbeiten: Hier können Sie verschiedene Mehrwertsteuersätze für Produkte und Internetnutzung festlegen.

7.2.2.7.3 Datensicherung

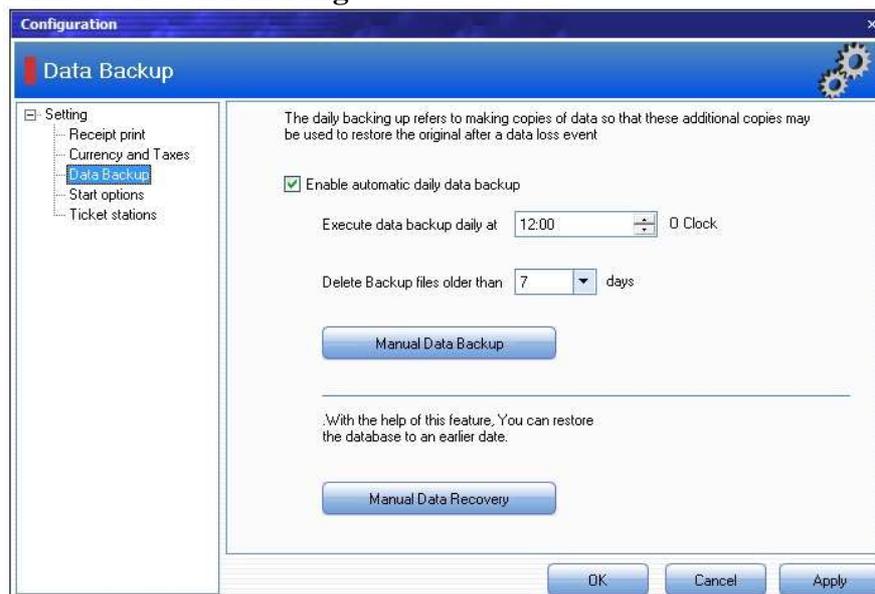

Die tägliche Datensicherung dient dem Schutz vor Datenverlust durch Hardwareschäden, Diebstahl oder Computerviren. Im Notfall können Sie Ihre Daten aus einer Sicherungskopie wiederzuerstellen.

Automatische tägliche Datensicherung aktivieren: Aktivieren diese Checkbox so können die automatische tägliche Datensicherung durchgeführt werden.


Datensicherung täglich um.....Uhr ausführen: Geben Sie die Zeit an, an dem die automatische tägliche Datensicherung stattfindet.

Sicherungsdateien, die älter als.....Tage, löschen: Geben Sie an, wie viel Tage Ihre Sicherungskopien aufbewahrt werden sollen

Manuelle Datensicherung: Drücken Sie auf diese Schaltfläche, um die Manuelle Datensicherung durchzuführen.

Manuelle Datenwiederherstellung: Drücken Sie auf diese Schaltfläche, um den aktuellen Datenbank zu einem früheren Zeitpunkt manuell zu wiederherstellen.


7.2.2.7.4 Startoptionen

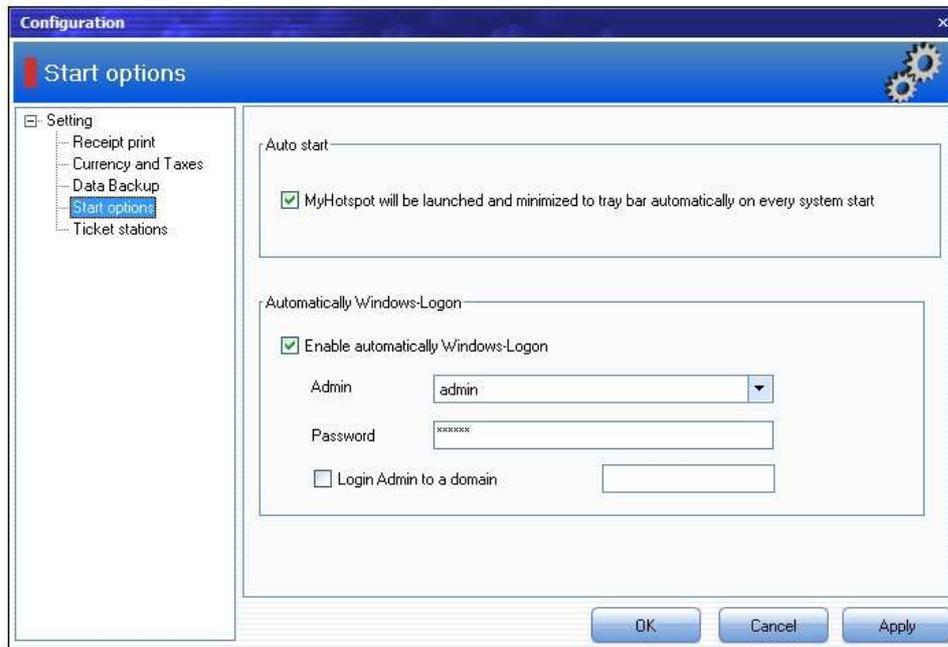

Autostart: Verwenden Sie diese Option, wenn MyHotspot beim Neustart des Windows automatisch gestartet wird.

Automatische Windows Benutzeranmeldung: Verwenden Sie diese Option, so wird der von Ihnen ausgewählte Windows-Benutzer beim Neustart automatisch an Windows angemeldet.

7.2.2.7.5 Ticketstationen

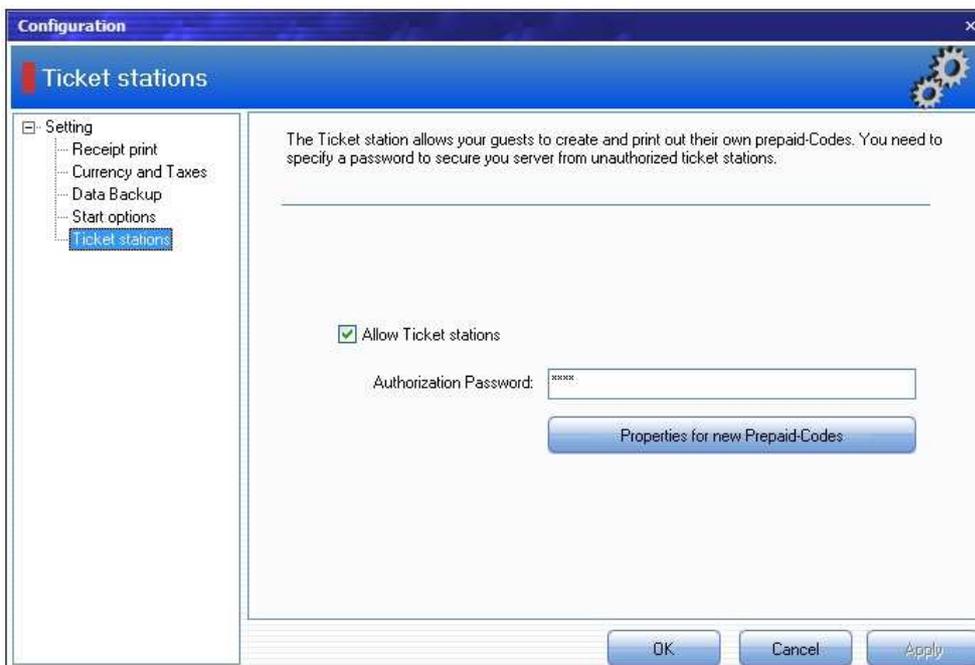

Mit Hilfe der TicketStationen können Ihre Gäste selbständig PrePaid-Codes erstellen und ausdrucken. Falls Sie die Ticketstationen nutzen wollen, Geben Sie bitte einen Autorisierungskennwort an, um Ihren Server vor unerlaubten Ticketstationen zu sichern.

Regeln für neue Prepaid-Code:

Properties for new Prepaid-Codes [X]

Select the properties for the new prepaid-codes created by Ticket station or from PayPal

Tariff

Basic Tariff Default [v]

Flatrate Tariff Surf-Pass 30 Days [v]

Account setting

Down-/Upload Default [v]

Expiration date 01.06.2016 [v]

Prepaid-Code will expire in a number of days after the first login 7 Days

Prepaid-Code will expire in a number of days after the last login 7 Days


Prepaid-Code will expire in a number of hours after the creation time: 3 Hours

Prepaid-Code will expire after a single use

OK

Geben Sie an, welche Regeln auf die über Ticketstationen neue erworbene Prepaid-Codes anzuwenden sind

7.2.2.8 Clients und Computern

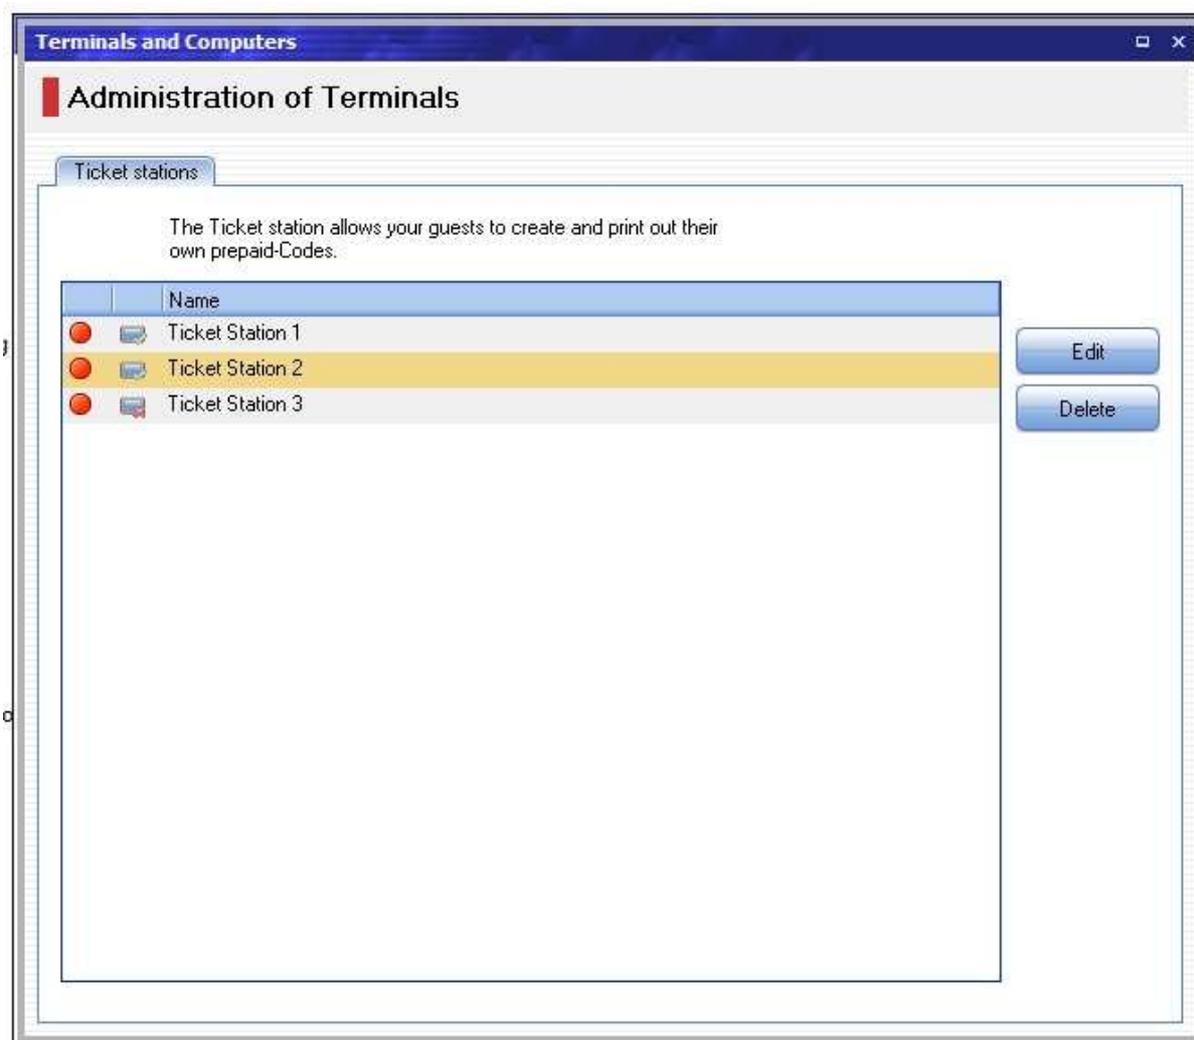

7.2.2.8.1 Ticketstationen-Übersicht

	Ticketstation ist Offline
	Ticketstation ist Online
	Aktivierte Ticketstation
	Deaktivierte Ticketstation

4.2.2.8.2 Ticketstation anlegen

Sobald die Ticketstation-Software zum ersten mal gestartet wird, wird der entsprechende Terminal automatisch in der Ticketstations-liste beim Server hinzugefügt.

4.2.2.8.3 Ticketstation bearbeiten

Ticketstation auswählen

Schaltfläche "Bearbeiten" drücken

Name angeben

Mit Schaltfläche "Übernehmen" oder "OK" bestätigen -

7.2.3 Menüpunkt "Aufgaben"

Benutzerkonto erstellen: Hier können Sie einen Benutzerkonto erstellen.

Ausgewählte Hotspot-Terminals abmelden: Hier können Sie alle aktuelle Sitzungen am gewählte Geräte abmelden. Der Internetzugang dieser Geräte wird damit gesperrt.

Alle Hotspot-Terminals abmelden: Hier können Sie alle angemeldete Geräte abmelden.

7.2.4 Menüpunkt "Statistik"

7.2.4.1 Kassenbericht

Receipt No	Date	Admin	VAT	Gross
24	28.02.2010 23:05:04	Administrator		0,16 € 1,00 €
23	28.02.2010 23:00:02	Administrator		0,16 € 1,00 €
22	28.02.2010 22:57:11	Administrator		0,44 € 2,75 €
21	27.02.2010 01:00:52	Administrator		0,16 € 1,00 €
18	27.02.2010 00:38:19	Administrator		0,16 € 1,00 €
12	26.02.2010 22:29:42	Administrator		3,27 € 20,50 €
10	25.02.2010 14:24:56	Administrator		0,00 € 1,00 €
7	25.02.2010 02:06:41	Administrator		0,00 € 1.000,00 €
6	25.02.2010 02:04:59	Administrator		0,64 € 4,00 €
5	25.02.2010 00:06:55	Administrator		0,16 € 1,00 €
4	24.02.2010 23:22:53	Administrator		0,16 € 1,00 €
3	24.02.2010 23:22:42	Administrator		0,16 € 1,00 €
2	24.02.2010 23:21:38	Administrator		0,16 € 1,00 €
1	24.02.2010 23:21:35	Administrator		0,16 € 1,00 €
64	14.04.2007 00:08:28	Administrator		0,77 € 4,80 €
			465,61 €	7.557,56 €

Der Kassenbericht gibt Ihnen einen detaillierten Überblick über Ihre Bar-Kassenumsätze. Es wird einen Kassenbons- Historie geführt, die jeder zeit abrufbar sind.

Filter:

Vorauswahl	Hier können Sie einen vordefinierte Zeitraum für Ihre Auswertung auswählen
Benutzer definiert	Sie können hier einen Zeitraum für Ihre Auswertung festlegen
Admin	Wählen Sie diese Aktion, wenn Sie nur den Überblick über Ihre Kassenumsätze, die nur von dem ausgewählten Servicepersonal getätigt

	sind.
Berichtsvorschau	Mit Hilfe dieser Schaltfläche haben Sie die Möglichkeit den Statistik in einem Format zu erstellen, die Sie anschließend speichern oder ausdrucken können .
Bericht drucken	Mit Hilfe dieser Schaltfläche können Sie den erstellten Bericht ausdrucken .

7.2.4.2 Buchungsbericht

Date	Name	Admin	Amount	VAT	Paid
26.02.2010 22:29:42	Session: 1170 Min	Administrator	20,50 €	3,27 €	20,50 €
25.02.2010 14:25:25	Session: 15 Min	Administrator	1,00 €	0,16 €	0,00 €
25.02.2010 14:24:56	Credit: 1,00 € (15 Min)	Administrator	0,00 €	0,00 €	1,00 €
25.02.2010 14:24:35	Session: 15 Min	Administrator	1,00 €	0,16 €	0,00 €
25.02.2010 14:21:30	Session: 735 Min	Administrator	12,75 €	2,04 €	0,00 €
25.02.2010 02:06:41	Credit: 1000,00 €	Administrator	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
25.02.2010 02:04:59	Session: 165 Min	Administrator	4,00 €	0,64 €	4,00 €
25.02.2010 00:06:55	Session: 0 Min	Administrator	1,00 €	0,16 €	1,00 €
24.02.2010 23:22:53	Session: 15 Min	Administrator	1,00 €	0,16 €	1,00 €
24.02.2010 23:22:42	Session: 15 Min	Administrator	1,00 €	0,16 €	1,00 €
24.02.2010 23:21:38	Session: 15 Min	Administrator	1,00 €	0,16 €	1,00 €
872			4.367,11 €	704,65 €	7.557,56 €

der Buchungsbericht gibt Ihnen einen detaillierten Übersicht über alle durchgeführte Buchung- Transaktionen.


Filter:


Vorauswahl	Hier können Sie einen vordefinierte Zeitraum für Ihre Auswertung auswählen
Benutzer definiert	Sie können hier einen Zeitraum für Ihre Auswertung festlegen
Admin	Wählen Sie diese Aktion, wenn Sie nur den Überblick über Ihre Statistik, die von dem ausgewählten Servicepersonal getätigt sind.
Berichtsvorschau	Mit Hilfe dieser Schaltfläche haben Sie die Möglichkeit den Statistik in einem Format zu erstellen, die Sie anschließend speichern oder ausdrucken können .
Bericht drucken	Mit Hilfe dieser Schaltfläche können Sie den erstellten Bericht ausdrucken .
Bezahlung	Wählen Sie die Bezahlungsart für Ihren Bericht aus
Ware	Wählen Sie die Warenkategorien für Ihren Bericht aus

Bericht:

	Betrag wurde an der Kasse bar bezahlt
	Betrag wurde aus dem Guthaben abgebucht

7.2.4.3 Logins Statistik

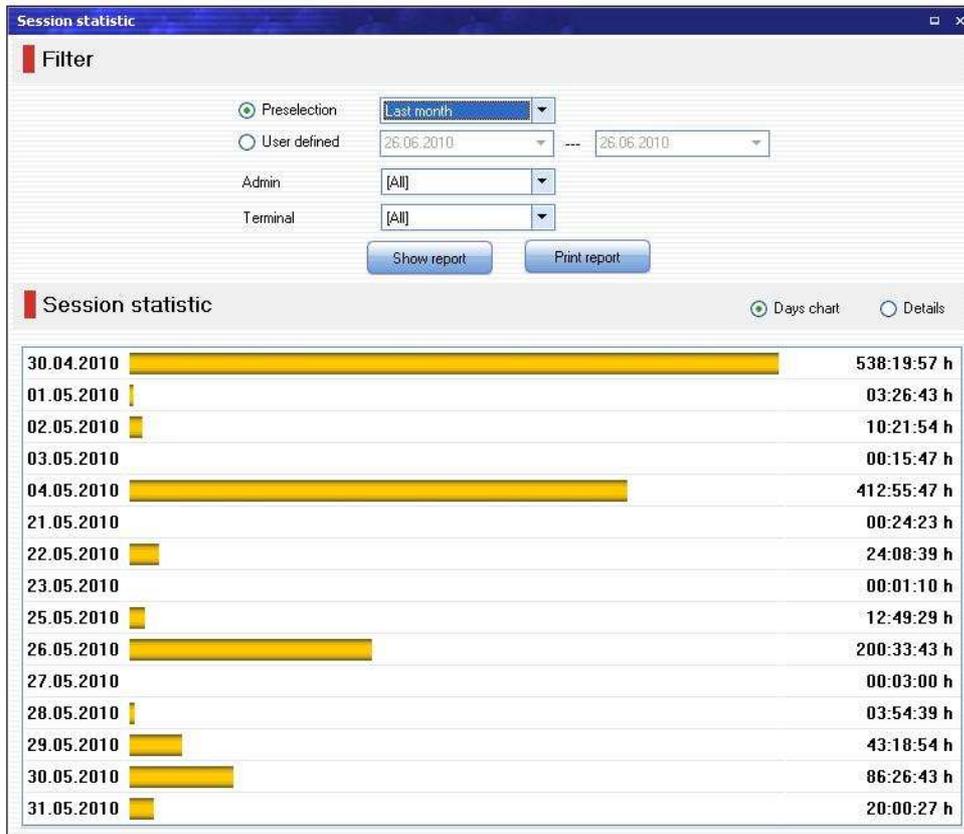

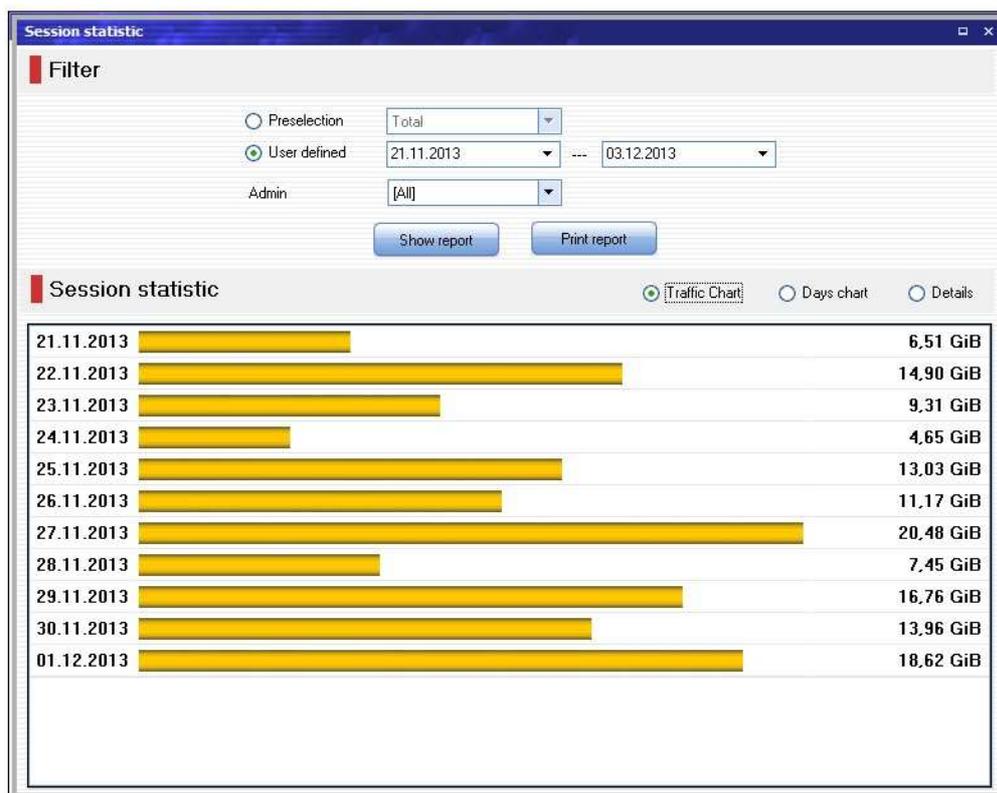


Die Logins Statistik gibt Ihnen einen detaillierten Übersicht über alle Sitzungsverläufe.

Filter:

Vorauswahl	Hier können Sie einen vordefinierte Zeitraum für Ihre Auswertung auswählen
Benutzer definiert	Sie können hier einen Zeitraum für Ihre Auswertung festlegen
Admin	Wählen Sie diese Aktion, wenn Sie nur den Überblick über die Statistik, die von dem ausgewählten Servicepersonal getätigt sind.
Terminal	Wählen Sie diese Aktion, wenn Sie nur den Überblick über die Statistik, die an dem ausgewählten Terminal getätigt sind.
Berichtsvorschau	Mit Hilfe dieser Schaltfläche haben Sie die Möglichkeit den Statistik in einem Format zu erstellen, die Sie anschließend speichern oder ausdrucken können.
Bericht drucken	Mit Hilfe dieser Schaltfläche können Sie den erstellten Bericht ausdrucken

7.2.2.4 Umsatz Statistik

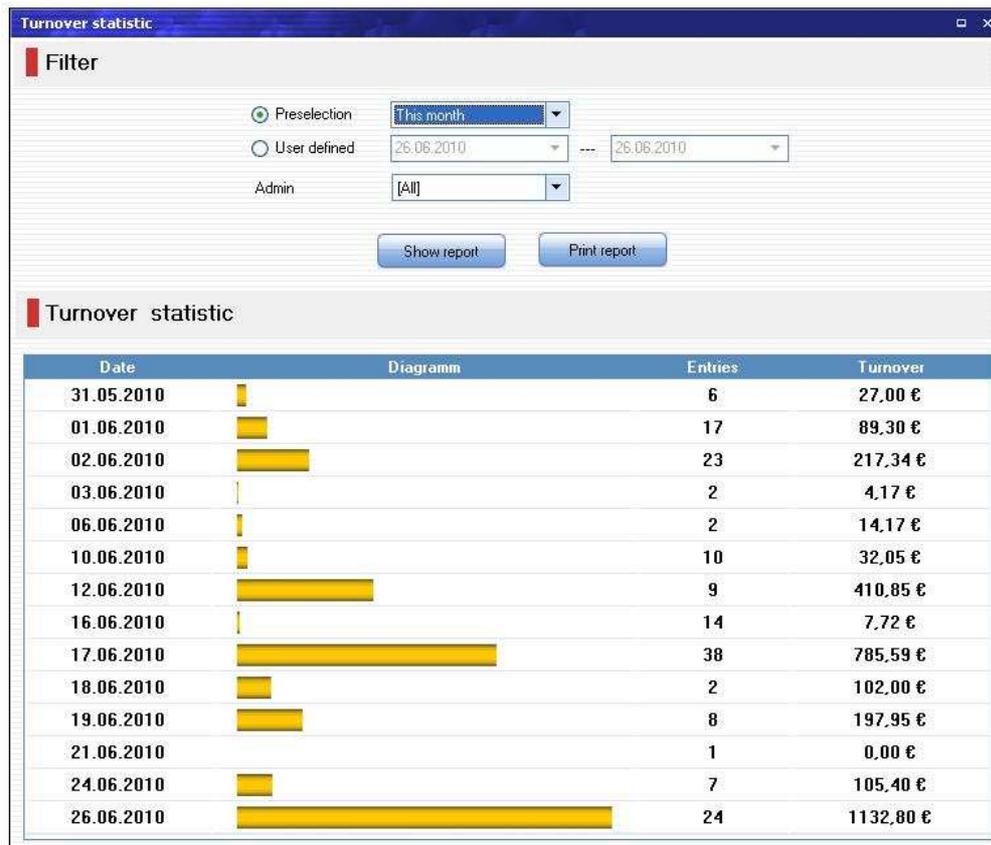

Die Umsatz-Statistik gibt Ihnen einen detaillierten Überblick über Ihre Tages-Bar-Einnahmen

Filter:

Vorauswahl	Hier können Sie einen vordefinierte Zeitraum für Ihre Auswertung auswählen
Benutzer definiert	Sie können hier einen Zeitraum für Ihre Auswertung festlegen
Admin	Wählen Sie diese Aktion, wenn Sie nur den Überblick über Ihre Statistik, die von dem ausgewählten Servicepersonal getätigt sind.
Berichtsvorschau	Mit Hilfe dieser Schaltfläche haben Sie die Möglichkeit den Statistik in einem Format zu erstellen, die Sie anschließend speichern oder ausdrucken können .
Bericht drucken	Mit Hilfe dieser Schaltfläche können Sie den erstellten Bericht ausdrucken .

7.2.2.5 URL-Logbuch

2012-10-22.txt - Editor

Datei	Bearbeiten	Format	Ansicht	?
22.10.2012 15:27:14	1	TestUser	00-E0-7D-7D-76-EA	http://www
22.10.2012 15:27:15	2	j4345i12	00-E0-7D-7D-76-EA	http://www
22.10.2012 15:27:16	1	TestUser	00-E0-7D-7D-76-EA	http://www
22.10.2012 15:27:16	1	TestUser	00-E0-7D-7D-76-EA	http://www
22.10.2012 15:27:16	1	TestUser	00-E0-7D-7D-76-EA	http://www
22.10.2012 15:27:17	2	k4345i33	00-E0-7D-7D-76-EA	http://www
22.10.2012 15:27:18	1	TestUser	00-E0-7D-7D-76-EA	http://www
22.10.2012 15:27:19	1	TestUser	00-E0-7D-7D-76-EA	http://www
22.10.2012 15:27:19	1	TestUser	00-E0-7D-7D-76-EA	http://www
22.10.2012 15:27:20	2	cc668899	00-E0-7D-7D-76-EA	http://www
22.10.2012 15:27:20	1	TestUser	00-E0-7D-7D-76-EA	http://www
22.10.2012 15:27:21	1	TestUser	00-E0-7D-7D-76-EA	http://EVS
22.10.2012 15:27:21	1	TestUser	00-E0-7D-7D-76-EA	http://EVS
22.10.2012 15:51:04	1	TestUser	00-E0-7D-7D-76-EA	http://too
22.10.2012 15:55:46	1	TestUser	00-E0-7D-7D-76-EA	http://www
22.10.2012 15:55:47	2	jjhh4545	00-E0-7D-7D-76-EA	http://bil
22.10.2012 15:55:48	1	TestUser	00-E0-7D-7D-76-EA	http://www
22.10.2012 15:55:48	1	TestUser	00-E0-7D-7D-76-EA	http://vzn
22.10.2012 15:55:53	1	TestUser	00-E0-7D-7D-76-EA	http://www
22.10.2012 15:55:53	4	[FreeMac]	00-E0-7D-7D-76-EA	http://www
22.10.2012 15:57:43	1	TestUser	00-E0-7D-7D-76-EA	http://www
22.10.2012 15:57:43	1	TestUser	00-E0-7D-7D-76-EA	http://www
22.10.2012 15:57:44	4	[FreeMac]	00-E0-7D-7D-76-EA	http://www
22.10.2012 15:57:44	1	TestUser	00-E0-7D-7D-76-EA	http://www
22.10.2012 15:57:45	1	TestUser	00-E0-7D-7D-76-EA	http://www
22.10.2012 15:57:47	1	TestUser	00-E0-7D-7D-76-EA	http://www
22.10.2012 15:57:49	5	[FreeUr]	00-E0-7D-7D-76-EA	http://www
22.10.2012 15:57:49	1	TestUser	00-E0-7D-7D-76-EA	http://www
22.10.2012 15:57:49	1	TestUser	00-E0-7D-7D-76-EA	http://www
22.10.2012 15:57:50	1	TestUser	00-E0-7D-7D-76-EA	http://www
22.10.2012 15:57:51	5	[FreeUr]	00-E0-7D-7D-76-EA	http://www
22.10.2012 15:57:51	5	[FreeUr]	00-E0-7D-7D-76-EA	http://www
22.10.2012 16:02:02	1	TestUser	00-E0-7D-7D-76-EA	http://www

URL-Logs

Filter

Berichtsdatei auswählen

Aus Datei

Benutzerdefiniert 22.10.2012

Einträge pro Seite 500

Filter

Zugriff [Alle]

Von Bis

Benutzer

Mac (Url-Teileingabe möglich)

URL


URL-Logs

Datum	Mac	Benutzer/Code	Url
22.10.2012 15:27:14	00-E0-7D-7D-76-EA	TestUser	http://www.yahoo.de/complete/search?sugexp=chrome,mod=0&client=chrome&hl=de&
22.10.2012 15:27:15	00-E0-7D-7D-76-EA	j4345i12	http://www.hotmail.de/complete/search?sugexp=chrome,mod=0&client=chrome&hl=de
22.10.2012 15:27:16	00-E0-7D-7D-76-EA	TestUser	http://www.bild.de/complete/search?sugexp=chrome,mod=0&client=chrome&hl=de&q=
22.10.2012 15:27:16	00-E0-7D-7D-76-EA	TestUser	http://www.google.de/complete/search?sugexp=chrome,mod=0&client=chrome&hl=dei
22.10.2012 15:27:16	00-E0-7D-7D-76-EA	TestUser	http://www.google.de/complete/search?sugexp=chrome,mod=0&client=chrome&hl=dei
22.10.2012 15:27:17	00-E0-7D-7D-76-EA	k4345i33	http://www.google.de/complete/search?sugexp=chrome,mod=0&client=chrome&hl=dei
22.10.2012 15:27:18	00-E0-7D-7D-76-EA	TestUser	http://www.google.de/complete/search?sugexp=chrome,mod=0&client=chrome&hl=dei
22.10.2012 15:27:19	00-E0-7D-7D-76-EA	TestUser	http://www.google.de/complete/search?sugexp=chrome,mod=0&client=chrome&hl=dei
22.10.2012 15:27:19	00-E0-7D-7D-76-EA	TestUser	http://www.google.de/complete/search?sugexp=chrome,mod=0&client=chrome&hl=dei
22.10.2012 15:27:20	00-E0-7D-7D-76-EA	cc668899	http://www.google.de/complete/search?sugexp=chrome,mod=0&client=chrome&hl=dei
22.10.2012 15:27:20	00-E0-7D-7D-76-EA	TestUser	http://www.google.de/complete/search?sugexp=chrome,mod=0&client=chrome&hl=dei
22.10.2012 15:27:21	00-E0-7D-7D-76-EA	TestUser	http://EVSecure-crl.verisign.com/pca3-g5.crl
22.10.2012 15:27:21	00-E0-7D-7D-76-EA	TestUser	http://EVSecure-crl.verisign.com/EVSecure2006.crl
22.10.2012 15:51:04	00-E0-7D-7D-76-EA	TestUser	http://tools.google.com
22.10.2012 15:55:46	00-E0-7D-7D-76-EA	TestUser	http://www.google.de/complete/search?sugexp=chrome,mod=0&client=chrome&hl=dei

MyHotspot bietet Ihnen mit Hilfe der Protokoll-Funktionen hohe Sicherheit. MyHotspot zeichnet alle Internetseitenaufrufe mit vollständiger URL auf. Sie können also jederzeit erkennen, welcher client welche URLs aufgerufen hat.

	Nutzung des Hotspots mit einem Benutzerkonto
	Nutzung des Hotspots mit einem Prepaid-Code
	Nutzung des Hotspots als Gast
	Aufruf eines kostenlosen URLs
	Nutzung des Hotspots mit einem freien MAC-Adresse

7.2.2.6 Statistikdaten löschen

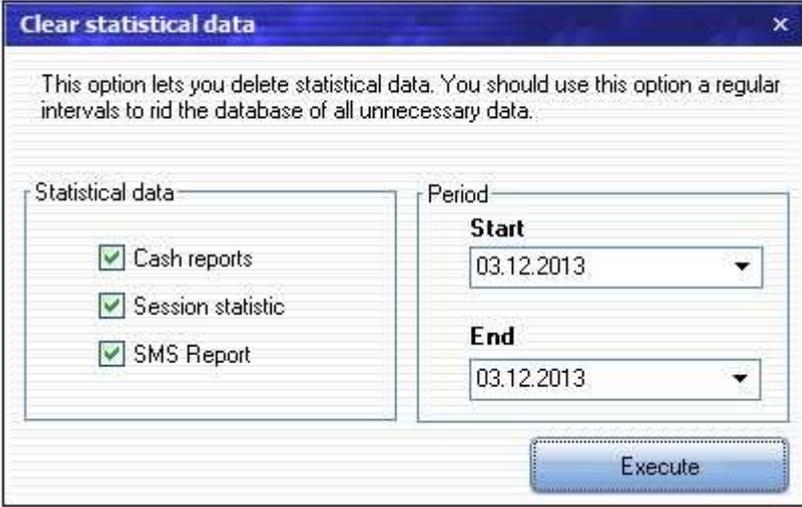

Hier haben Sie die Möglichkeit, Statistikdaten endgültig zu löschen.

- Statistik und Zeitraum auswählen
- Schaltfläche "Ausführen" drücken
- Sicherheitsabfrage bestätigen um die Statistikdaten endgültig zu löschen


7.2.2.6 SMS-Bericht

Der SMS-Bericht gibt Ihnen einen detaillierten Übersicht über alle ausgeführte SMS-Authentifizierungen.

Filter:


Vorauswahl	Hier können Sie einen vordefinierte Zeitraum für Ihre Auswertung auswählen
Benutzer definiert	Sie können hier einen Zeitraum für Ihre Auswertung festlegen
Benutzer/Code Telefonnummer	Sie haben Sie Möglichkeit gezielt nach dem Benutzernamen, dem Prepaid-Code, dem Kontotype oder dem Telefonnummer zu suchen. Geben Sie den Suchbegriff oder Anfangsbuchstaben im Feld an. Die Tabelle wird automatisch aktualisiert und zeigt nur die Einträge an, auf die die angegebene Kriterien zutreffen.
Berichtsvorschau	Mit Hilfe dieser Schaltfläche haben Sie die Möglichkeit den Statistik in einem Format zu erstellen, die Sie anschließend speichern oder ausdrucken können .
Bericht drucken	Mit Hilfe dieser Schaltfläche können Sie den erstellten Bericht ausdrucken .

7.3 Terminal Kontextmenü (rechte Maustaste)

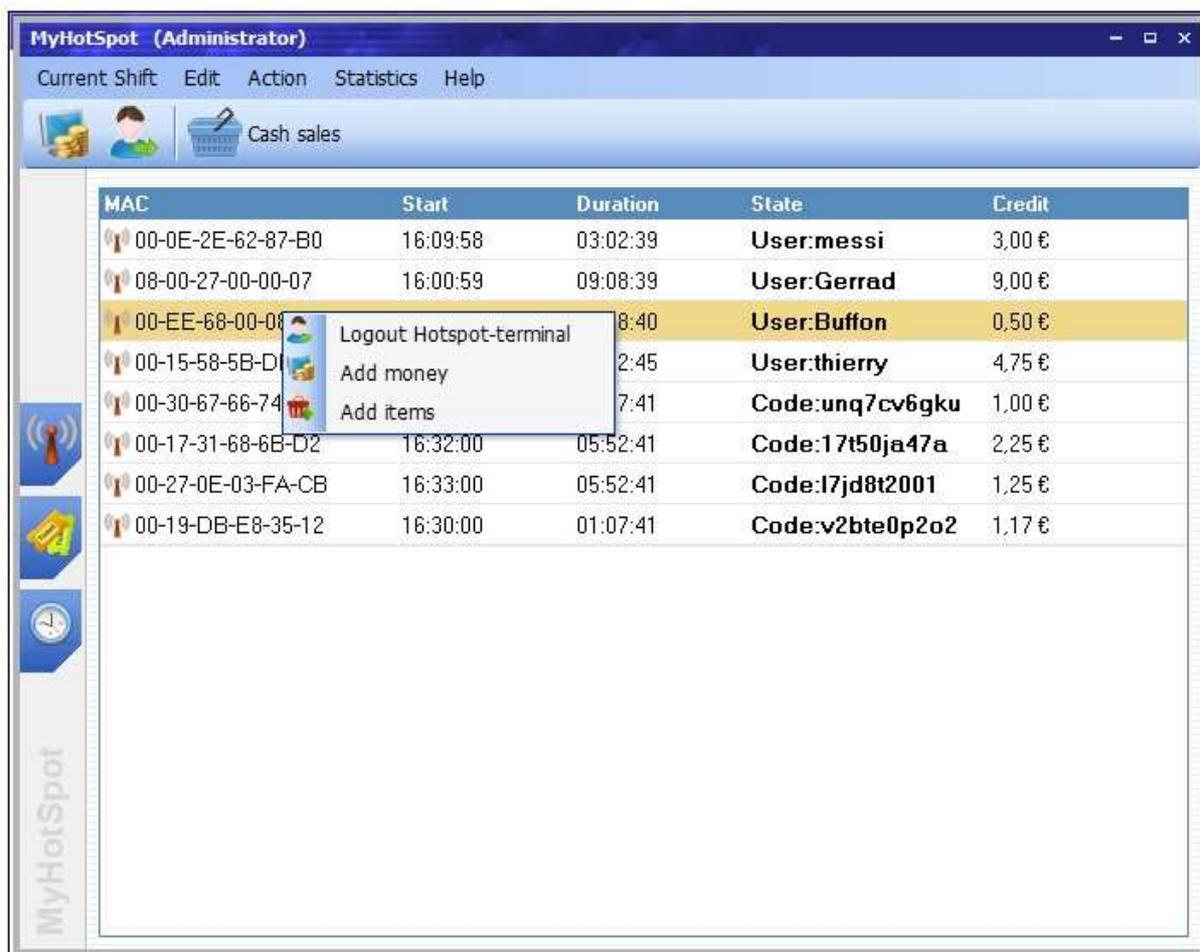

Hotspot-Terminal abmelden	Mit dieser Funktion können Sie die aktuelle Sitzung am gewählten Gerät beenden. Die Internetnutzung dieses Geräts wird damit gesperrt.
Zeit/Geld hinzufügen	Mit dieser Funktion können Sie einem Gerät einen Geld-Betrag hinzufügen
Artikel verkaufen	Betätigen Sie diese Funktion, wenn Sie Artikel und Produkte zum gewählten Gerät verkaufen wollen.

7.4 Ticketstationen- Kontextmenü (rechte Maustaste)

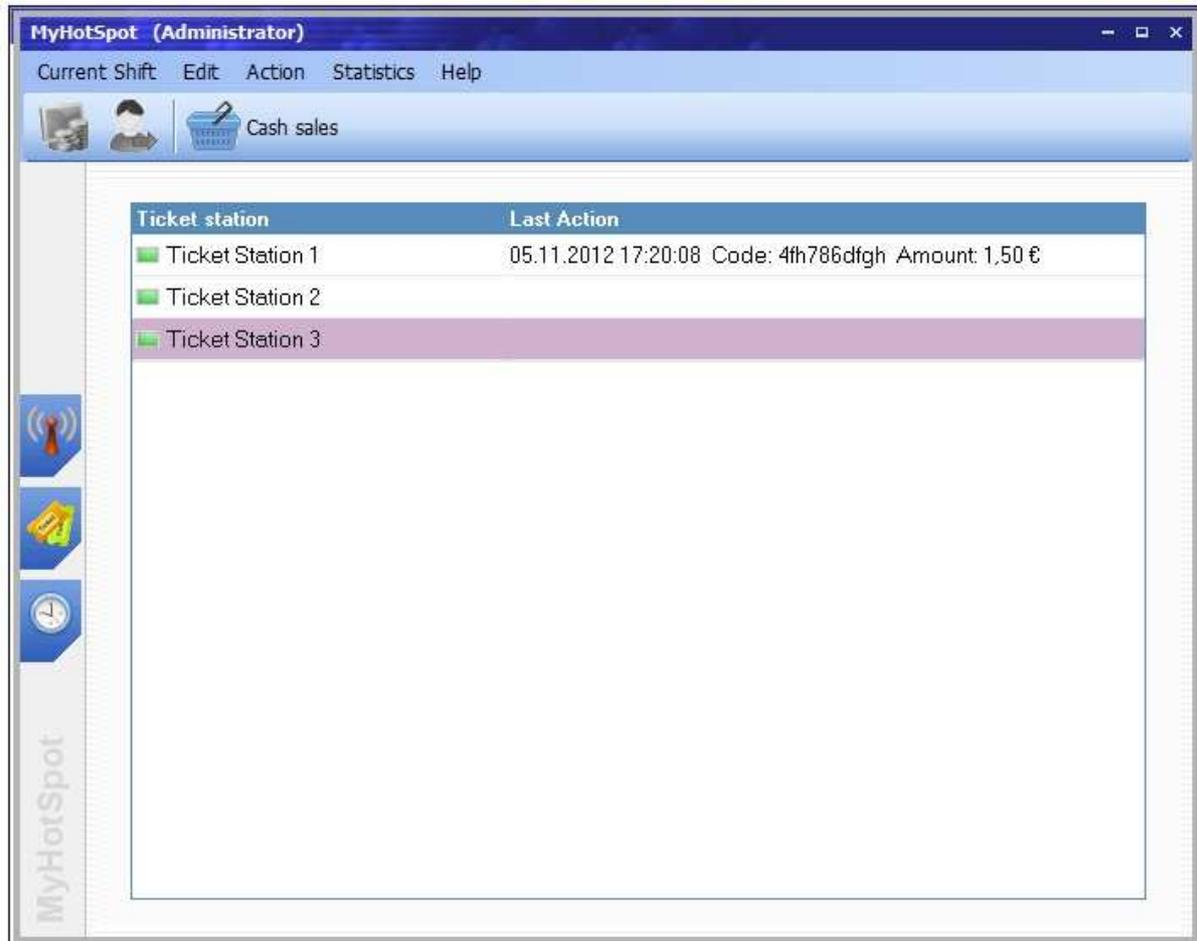

Ausgewählte Terminals ausschalten: Hier können Sie alle ausgewählte Online-Terminals herunterfahren

Ausgewählte Terminals neu starten: Hier können Sie alle ausgewählte Online-Terminals neustarten.

Windows an Ausgewählte Terminals abmelden: Nach Anwahl dieser Funktion wird der Windows am ausgewählten Online-Terminals abgemeldet

Ticketstation an Ausgewählte Terminals beenden: Nach Anwahl dieser Funktion wird der Ticketstation-Software am ausgewählten Online-Terminals beendet

Alle Terminals ausschalten: Hier können Sie alle Online-Terminals herunterfahren. Die Funktion eignet sich insbesondere zum Herunterfahren aller Rechner wenn das Geschäft geschlossen wird.

Alle Terminals neustarten: Hier können Sie alle Online-Terminals neustarten

Windows an allen Terminals abmelden: Nach Anwahl dieser Funktion wird der Windows an allen Terminals abgemeldet

Ticketstation an allen Terminals beenden: Nach Anwahl dieser Funktion wird der Ticketstation-Software an allen Terminals beendet

7.5 Abrechnen und verkaufen

der Abrechnungs- und Verkaufsdialog wird erreicht, wenn Sie einen Client abrechnen, eine Prepaid-Sitzung Starten, Geld/Zeit an die aktuellen Sitzung hinzufügen, Bar-Verkauf, oder Verkauf an die aktuelle Sitzung tätigen wollen.

Abrechnungsdetail: Rechts werden alle abzurechnende Artikeln und Aktionen aufgelistet. Zum Löschen einer Aktion öffnen mit der rechten Maustaste das Kontextmenü und Drücken die Schaltflächen „Entfernen“.

Total: Die Summe der Kosten gibt den Betrag an, der tatsächlich an Kosten angefallen ist

Zahlungsart: Wählen Sie zwischen die Zahlungsarten:

- Der Kunde zahlt Bar an der Kasse
- Der Kunde zahlt nach dem Ausloggen
- Der Betrag wird aus dem Guthaben abgebucht

Geld einzahlen: Mit dieser Funktion können Sie einem Terminal, oder einen Konto einen einzugebenen Betrag einzahlen. Geben Sie den Betrag ein und Drücken Sie die Schaltfläche „Einzahlen“

Vorausbezahlte Surfzeit: Mit dieser Funktion können Sie einen Prepaid-Sitzung starten:

- Geben Sie die beabsichtige Surfzeit ein,
- Die Schaltfläche „Berechnen“ drücken, und den Preis zu berechnen
- Drücken Sie die Schaltfläche „Hinzufügen“.

Produkte und Artikeln: Mit dieser Funktion können Sie einen Produkt verkaufen

- Wählen Sie aus der Liste einen Produkt aus
- Geben Sie die Anzahl an
- Die Schaltfläche „Hinzufügen“ Drücken

Prepaid-Codes: Mit dieser Funktion können Sie einen Prepaid-Code verkaufen

- Wählen Sie aus der Liste einen Prepaid-Code aus
- Die Schaltfläche „Hinzufügen“ Drücken

Andere: Mit dieser Aktion können Sie Sondern Artikeln hinzufügen, die nicht zu oberen Kategorien gehören

- Artikelbezeichnung eingeben
- Artikelpreis eingeben
- Schaltfläche „Hinzufügen“ Drücken

8 Häufige Fragen

Frage: Meine Kunden können die Loginseite nicht erreichen , und haben Zugang zum Internet ohne Authentifizierung. Wie kann ich dagegen vorgehen, um den Fehler zu beheben? :

2. Überprüfen Sie, ob MyHotspot gestartet wurde
3. Kontrollieren Sie, ob die verwendete Port-Adresse "80" freigeschaltet wurde, und nicht von einem anderen Programm (z.B. skype.exe) besetzt ist. Sie können es einfach testen, indem Sie auf Ihrem Webbrowser den URL "http://192.168.0.1" bei XP/Vista oder „http://192.168.137.1“ bei Win7/8 aufrufen.
4. Kontrollieren Sie, ob die Internetverbindungsfreigabe eingerichtet wurde, und die IP-Adresse der Netzwerkkarte, die an Ihrem W-LAN Access Point angeschlossen ist, "192.168.0.1" bei XP/Vista oder „192.168.137.1“ bei Win7/8 ist.
5. Falls Sie einen W-LAN-Router verwenden, achten Sie darauf, dass DHCP ausgeschaltet ist, und die IP Ihres WLAN-Router "192.168.0.2" bei XP/Vista oder „192.168.137.2“ bei Win7/8 ist.

Frage: Ich betreibe einen Cafe und möchte meinen Gäste einen kostenlose Internetzugang über den W-LAN Access Point anbieten. kann ich trotzdem MyHotspot verwenden?

Falls Sie Ihren Internetzugang kostenlos anbieten, macht der Einsatz von MyHotspot immer Sinn. Sie können damit die unerlaubte Nutzung Ihres Netzes durch Fremde unterbinden. Damit wird die Internet-Geschwindigkeit spürbar nicht belastet.